


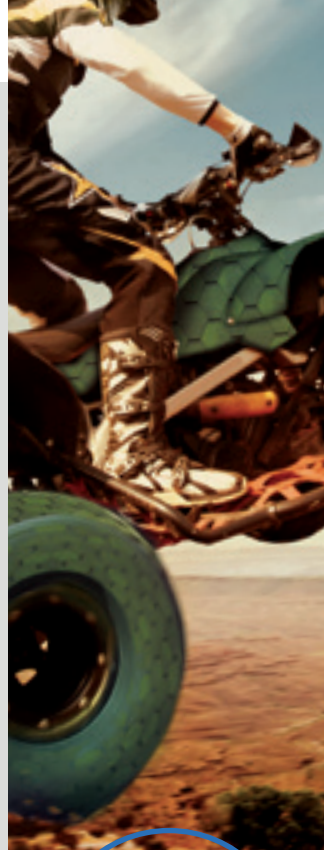



MYŚLĄC O DACHU,
INSPIRUJ SIĘ
NASZYMI ROZWIĄZANIAM

TEGOLA *jest* **UNICA** *Ina*

TRWAŁE Z NATURY, ZAPROJEKTOWANE NA CAŁE ŻYCIE



ZNAMY NATURĘ: obserwowaliśmy ją, zrozumieliśmy jej siłę i ją szanujemy. Dlatego wiemy, jak żyć z nią w zgodzie: tworząc dachy silniejsze niż jej impet; zdolne do wytrzymania najbardziej ekstremalnych temperatur; zaprojektowane tak, by przetrwać trzęsienia ziemi.

TO JEST TEGOLA CANADESE: produkty zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie ponad naszymi głowami.

Nasze gonty bitumiczne oferują:



PROJEKT wyjątkowy dla każdego dachu i otoczenia dzięki szerokiej gamie modeli i kolorów.



ODPORNOŚĆ na ekstremalne warunki pogodowe np. opady gradu czy silny wiatr.



WODOSZCZELNOŚĆ aby zapewnić jakość i trwałość Twojego dachu przez długi czas.



ZDOLNOŚĆ dopasowania do dowolnego kształtu i nachylenia dachu, do transportu i montażu.



MAŁY CIĘŻAR nad głową gwarantuje większe bezpieczeństwo, nawet w przypadku trzęsienia ziemi.



G-EVO **CERAMIZOWANY GRANULAT BAZALTOWY**

Dział rozwoju Tegola Candese opracował i opatentował nową technologię ceramizowanego granulatu bazaltowego, dzięki czemu osiągnięto:

- zwiększoną przyczepność granulatu do warstwy bitumicznej
- super hydrofobowość granulatu

Przewagi naszych gontów bitumicznych:

- Lepsza przyczepność granulatu G-EVO do warstwy bitumicznej
- Wysoka odporność na ścieranie: wyniki restrykcyjnego testu przeprowadzonego zgodnie ze standardem ASTM D-4977/89 wskazują na znacząco mniejszy ubytek granulatu G-EVO z powierzchni gontów w porównaniu do standardowego granulatu.
- Większa i dłuższa ochrona warstwy bitumicznej przed promieniowaniem UV
- Mniejsza degradacja warstwy bitumicznej
- Wydłużona trwałość gontów bitumicznych
- Większe zabezpieczenie przed wzrostem glonów
- Lepsza trwałość kolorów w miarę upływu czasu

INNOWACJE LAMINOWANYCH **GONTÓW MASTER**

1. Zwiększony zakład warstw laminatu z 2,5cm do 5cm
 - Podwojona powierzchnia styku warstw laminatu
 - Użycie warstwy bitumu samoprzylepnego gwarantuje większą przyczepność obu warstw laminatu
2. Powierzchnia przeznaczona na gwoździe pomiędzy białymi liniami
 - znacznie szybszy i łatwiejszy montaż przez dekarza
 - większa pewność na poprawne łączenie obu warstw
 - jeszcze dłuższa trwałość dachu

NOWE, OPATENTOWANE PASKI **KLEJU SAMOPRZYLEPNEGO**

- doskonałe uszczelnienie gwoźdźcia
- lepsza przyczepność brytów
- łatwa identyfikacja miejsc przebiccia gwoździami
- paski są idealnie zsynchronizowane przez co niewidoczne po montażu





"SEAL PROOF" NOWE SAMOPRZYLEPNE PUNKTY USZCZELNIAJĄCE GWÓŹDŹ

"Punkty przyczepne" stanowią system klejenia patek - odsłoniętych części gontu. W rzeczywistości, im mocniej patki są przyklejone, tym bardziej są w stanie oprzeć się destrukcyjnemu działaniu wiatru zapobiegając infiltracji wody.

Punkty SEAL PROOF mają innowacyjny kształt masy samoprzylepnej, która ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ i jednocześnie USZCZELNIA i CHRONI gwóźdź mocujący.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Powierzchnia klejenia jest podwojona w celu uzyskania większej odporności gontu na działanie wiatru;
- Zastosowana mieszanka bitumiczna jest samoprzylepna, co zapewnia doskonałą przyczepność nawet w niższych temperaturach;
- Obszar wbijania gwoździ jest teraz łatwy do zidentyfikowania. Pozwala to na szybką, łatwą i prawidłową aplikację gwoździ, doprowadzając montaż do perfekcji;
- Uszczelnienie strefy mocowania gwoździami chroni pokrycie dachowe przed infiltracją wody w tych miejscach, spowodowaną naporem silnych wiatrów;
- Całkowite uszczelnienie gwoździ, zabezpieczone ze wszystkich stron punktem SEAL PROOF, zapobiega procesowi korozji na skutek kontaktu z wodą, zapewniając trwałość mocowania gontu do podłoża;

Punkty SEAL PROOF występują w gontach Rectangular i Traditional.

TEGOLA CANADESE IS UNICA

DZIĘKI "UNICA" TEGOLA CANADESE REWOLUCJONIZUJE RYNEK POKRYĆ DACHOWYCH.

Tegola Canadese przedstawia UNICA, stworzoną w celu zaoferowania skutecznego rozwiązania chroniącego dachy przed ekstremalnymi skutkami zdarzeń pogodowych.

UNICA to idealna synteza 3 zgłoszonych do opatentowania innowacji Tegola Canadese:

1. Samoprzylepne punkty "SEAL-PROOF"

2. Ceramizowany granulát bazaltowy G-EVO

3. Technologia "SR"

UNICA to gont bitumiczny o właściwościach, które nigdy do tej pory nie były osiągnięte na rynku, a które są w stanie sprostać najbardziej niekorzystnym przejawom natury.

Gwałtowne burze, ulewne deszcze i grad są coraz częstsze, a to może powodować znaczne uszkodzenia dachów budynków, tworząc niebezpieczeństwo przecieków w konstrukcji dachu.

"TRWAŁE Z NATURY, ZAPROJEKTOWANE NA CAŁE ŻYCIE"

to nie tylko proste stwierdzenie, ale doskonała synteza naszych nowych technologii, które mają na celu zapewnienie odporności na te gwałtowne zdarzenia pogodowe, a tym samym ochronę i bezpieczeństwo.

Dziś UNICA staje się punktem odniesienia dla rynku w branży gontów bitumicznych.



UNICA
is protected
by

G-EVO
CERAMIC
GRANULES

NOWY CERAMIZOWANY GRANULAT "G-EVO"

Granulat pokrywający gont spełnia dwie zasadnicze funkcje: pierwszą jako ochrona warstwy hydroizolacyjnej przed degradującym działaniem promieni UV, a drugą estetyczną, nadającą kolor gontom bitumicznym.

Tegola Canadese opatentowała (zgłoszenie patentowe) nowy ceramizowany granulat bazaltowy o nazwie G-EVO, który zawiera dwie ważne innowacje:

- wzmacniacz adhezji poprawiający wiązanie granulatu G-EVO z masą bitumiczną;
- superhydrofobowość granulatu, która drastycznie zmniejsza wchłanianie wody

WŁAŚCIWOŚCI

- **ZWIĘKSZONA PRZYPCEPNOŚĆ** granulatu do warstwy bitumicznej. Pozwala to na większą ochronę warstwy hydroizolacyjnej przed promieniami UV, zapewniając gontowi znacznie dłuższą żywotność niż konkurencyjne produkty. Promieniowanie UV jest bowiem główną przyczyną starzenia się i degradacji powierzchni bitumicznej. Cechę tę można zmierzyć poprzez test szczotki, regularnie przeprowadzany w LABORATORIUM firmy Tegola Canadese srl, który sprawdza zgodność z rygorystycznymi parametrami przepisów EN i ASTM. Wyniki dla G-EVO pokazują ubytek granulatu 5 razy mniejszy niż limit określony przez normę europejską!
- **SUPERHYDROFOBOWOŚĆ:** ten proces ochrony posypki znacznie zmniejsza wchłanianie wody przez granulki, ułatwiając jej spływ nawet w przypadku dachów o niskim nachyleniu, a tym samym hamując rozwój mikroalg i pleśni, które powodują nieestetyczne efekty wizualne. Skuteczność G-EVO potwierdzają badania przeprowadzone na **Uniwersytecie w Modenie i Reggio Emilia**.


G-EVO jest wytwarzany z granulatu bazaltowego, materiału nieprzepuszczalnego dla promieniowania, koloryzowanego w procesie ceramizacji w wysokich temperaturach, jedynego, który gwarantuje stabilność koloru w czasie.

WYJĄTKOWA ODPORNOŚĆ DZIĘKI TECHNOLOGII "SR"

Dzięki innowacyjnej technologii "SR" (zgłoszenie patentowe) firmy Tegola Canadese, gonty UNICA mają unikalne właściwości zaprojektowane w celu zapewnienia wyjątkowej wytrzymałości mechanicznej i trwałości.

- Maksymalna odporność na rozdzieranie przez gwoździe: gont bitumiczny nie zostanie rozerwany przez gwoździe mocujący nawet przy silnym obciążeniu przez wiatr.
- Odporność na rozdarcie: UNICA z wielokrotną wytrzymałość na niszczycielskie działanie naturalnych zjawisk atmosferycznych (huragany, nawałnice, grad itp.).
- Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna: technologia SR chroni gonty bitumiczne przed uszkodzeniami nawet w przypadku stromych połaci, także przy znacznych obciążeniach spowodowanych śniegiem lub pracą dekarzy.
- Odporność na rozdarcie: podczas montażu, zwłaszcza przy wykańczaniu detali, ważne jest, aby zastosować gont bitumiczny, który nie rozrywa się i zabezpiecza krytyczne punkty dachu: Unica gwarantuje wyjątkową wytrzymałość, a także łatwą obróbkę.

Dzięki UNICA Twój dach będzie WYTRZYMAŁY i będzie miał DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ HYDROIZOLACJI!

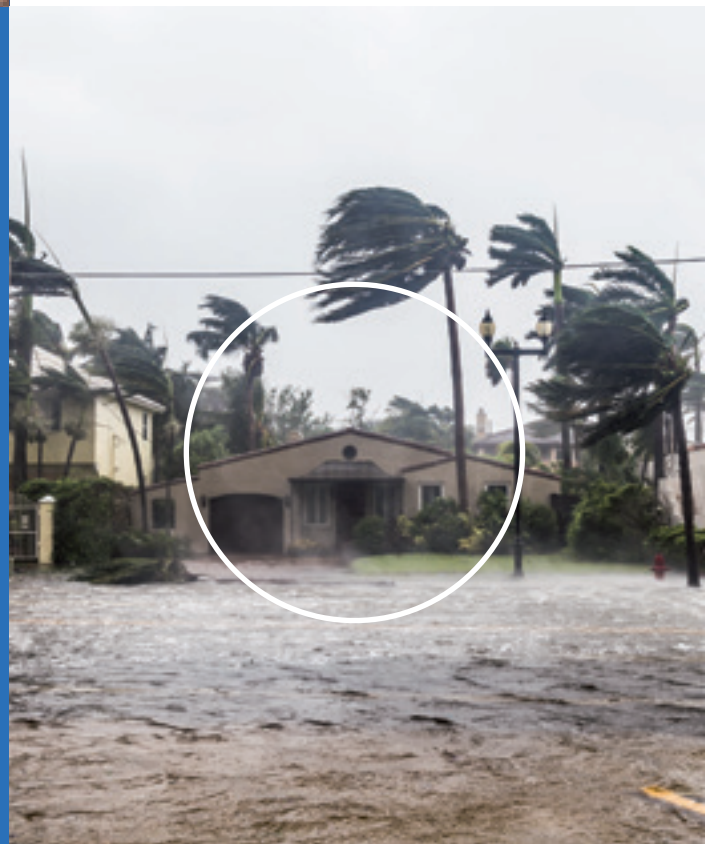




PRESTIGE COMPACT PLUS



- 4,06 m²/op.
- 14 brytów/op.
- 8,3 kg/m²
- 4,7 mm



PRESTIGE TRADITIONAL



- 2,61 m²/op.
- 18 brytów/op.
- 10,7 kg/m²
- 3,1 mm

PRESTIGE COMPACT - AKCESORIA





ULTIMETAL HD

 4,06 m²/op.


 14 brytów/op.

 8,5 kg/m²

 4,7 mm




ULTIMETAL HD Corten

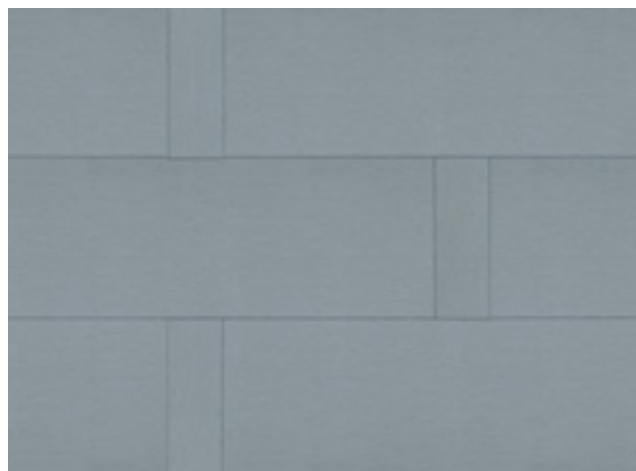

ULTIMETAL HD Natural




ULTIMETAL HD - Slate

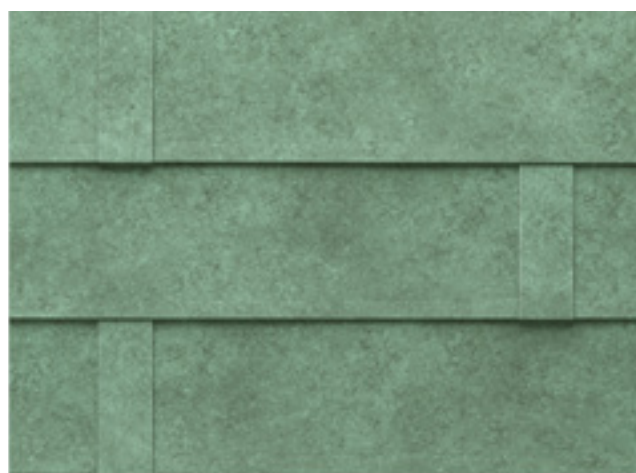

ULTIMETAL HD Verdigris

ULTIMETAL HD - AKCESORIA





MASTER COPPO

2 m²/op.

9 brytów/op.

13,0 kg/m²

3,3/6,6 mm



Master Coppo



MASTER & UNICA MASTER

2 m²/op.

14 brytów/op.

12,3 kg/m²

3,3/6,6 mm



504 - Terracotta



511 - Leather

UNICA



MASTER & UNICA MASTER



 2 m²/op.

 14 brytów/op.

 12,3 kg/m²

 3,3/6,6 mm



122 - Bark



129 - Wood Shake

UNICA



427 - Antique wood



548 - Natural Stone

UNICA



MASTER & UNICA MASTER



2 m²/op.

14 brytów/op.

12,3 kg/m²

3,3/6,6 mm



553 - Light Slate

UNICA



151 - Dark Slate



167 - Ancient Stone

UNICA



MASTER J



2 m²/op.

14 brytów/op.

11,7 kg/m²

3,1/6,2 mm



505 - Terracotta



519 - Red Mapled



255 - Lava



532 - Coffee



MASTER J



2 m²/op.

14 brytów/op.

11,7 kg/m²

3,1/6,2 mm



534 - Oakwood



160 - Dark Slate



384 - Blue Marine



553 - Light Slate




MASTER J

 2 m²/op.

 14 brytów/op.

 11,7 kg/m²

 3,1/6,2 mm

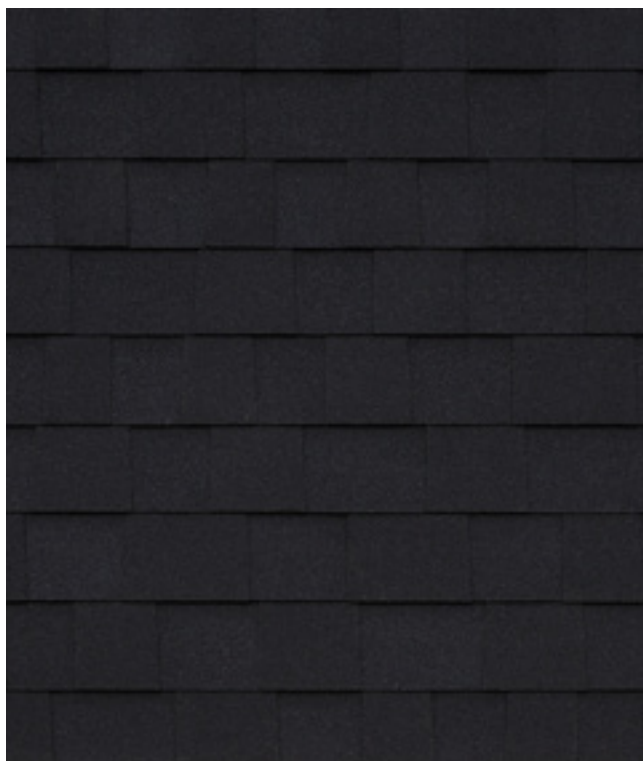

562 - Charcoal



Przykładowe realizacje gontów MASTER



Przykładowe realizacje gontów METAL LINE i ULTIMETAL HD



Przykładowe realizacje gontów MASTER



PREMIUM RECTANGULAR & **UNICA RECTANGULAR**



 3,05 m²/op

 21 brytów/op.


 10,7 kg/m²

 3,3 mm



503 - Coppery Red

UNICA

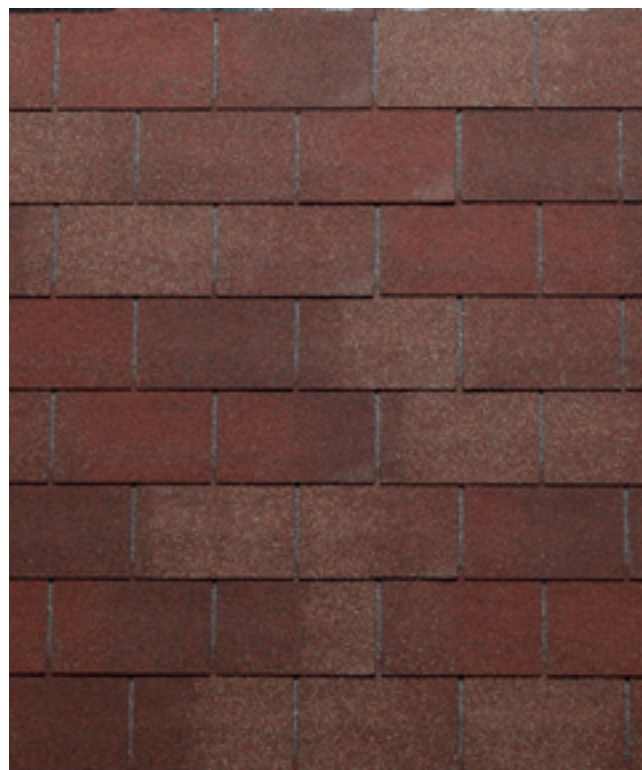

002 - 2-tone Red

UNICA



506 - Nuanced Brown



547 - Wood Brown

UNICA



PREMIUM RECTANGULAR & **UNICA RECTANGULAR**



 3,05 m²/op

 21 brytów/op.

 10,7 kg/m²

 3,3 mm



521 - Dark Brown




550 - Dark Grey



061 - Slate Grey

UNICA

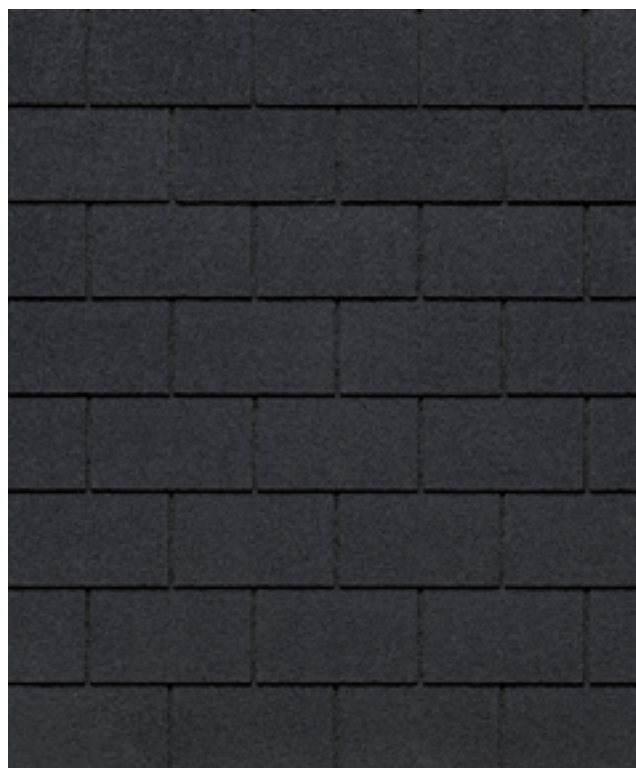

060 - Black

UNICA



PREMIUM RECTANGULAR & **UNICA RECTANGULAR**



 3,05 m²/op.

 21 brytów/op.

 10,7 kg/m²

 3,3 mm



070 - 2-tone Green

UNICA



582 - Indigo



PREMIUM TRADITIONAL & **UNICA TRADITIONAL**

 3,05 m²/op.

 21 brytów/op.

 10,7 kg/m²

 3,1 mm



400 - Antique Red

UNICA



416 - Cork



PREMIUM TRADITIONAL & UNICA TRADITIONAL



 3,05 m²/op.

 21 brytów/op.

 10,7 kg/m²

 3,1 mm




422 - Arabica



066 - Slate Grey

UNICA

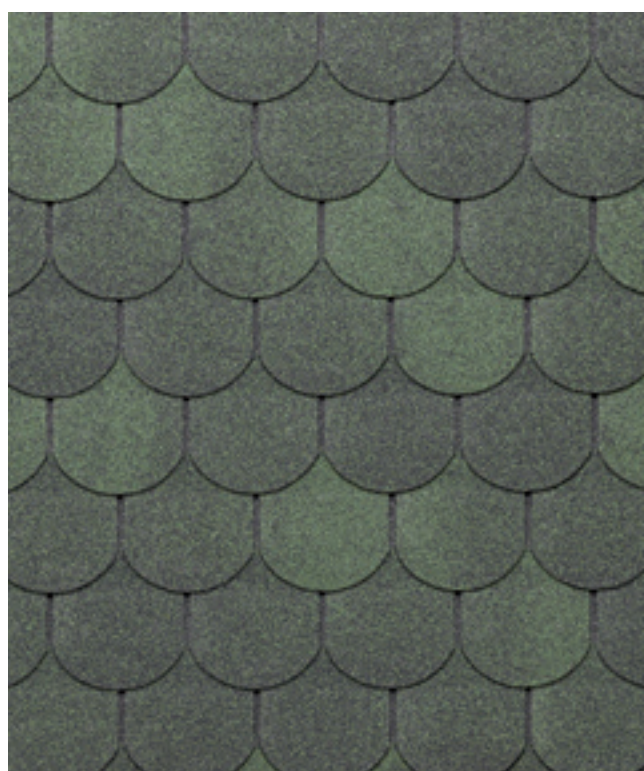

477 - Olive Green

UNICA



582 - Indigo



PREMIUM LIBERTY



 3,05 m²/op.

 21 brytów/op.

 10,7 kg/m²

 3,3 mm



515 - Leather



530 - Nuanced Brown



464 - Slate Grey



567 - Losa



PREMIUM MOSAIK & **UNICA MOSAIK**



 3,45 m²/op.

 24 bryty/op.

 9,0 kg/m²

 3,0 mm



512 - Tiziano Red

UNICA




227 - Nuanced Brown



522 - Arabica

UNICA

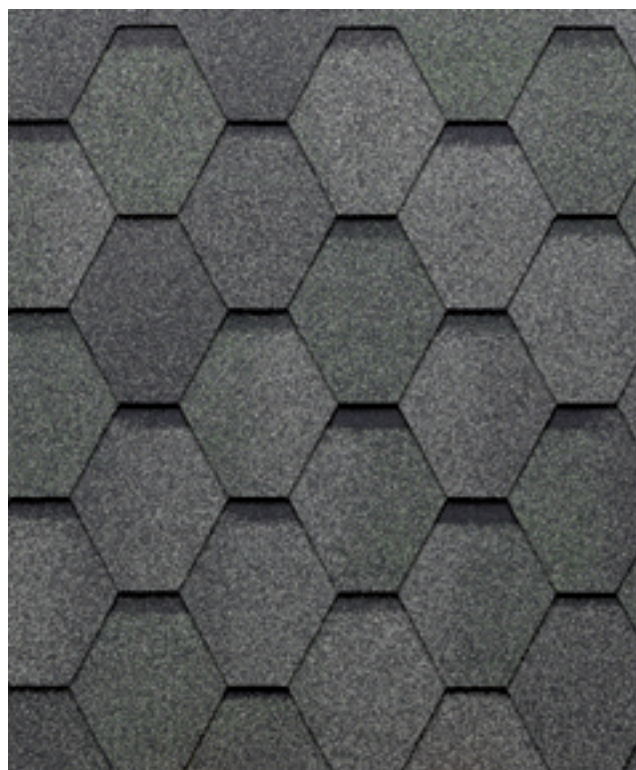

569 - Granite

UNICA



PREMIUM MOSAIK & **UNICA MOSAIK**



3,45 m²/op.


24 bryty/op.

9,0 kg/m²

3,0 mm



561 - Dark

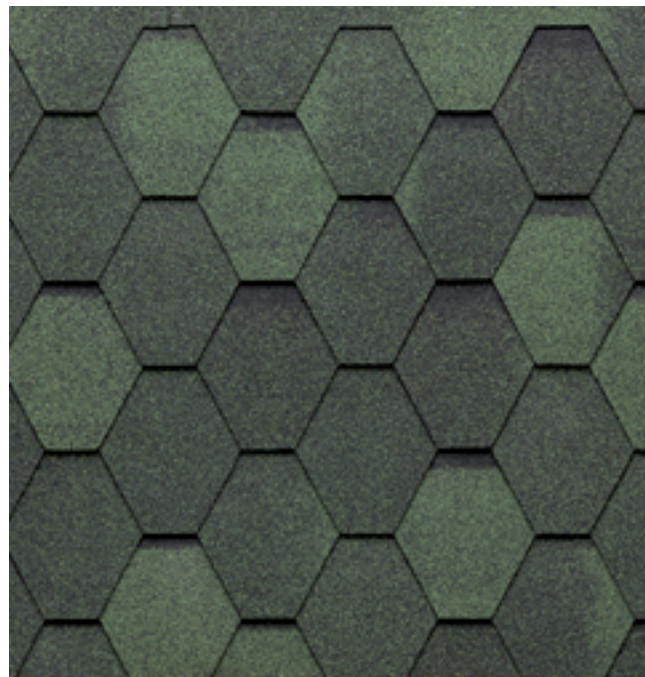

479 - Marine Green




PREMIUM GOTHIK & **UNICA GOTHIK**

3,45 m²/op.

24 bryty/op.

9,0 kg/m²

3,0 mm

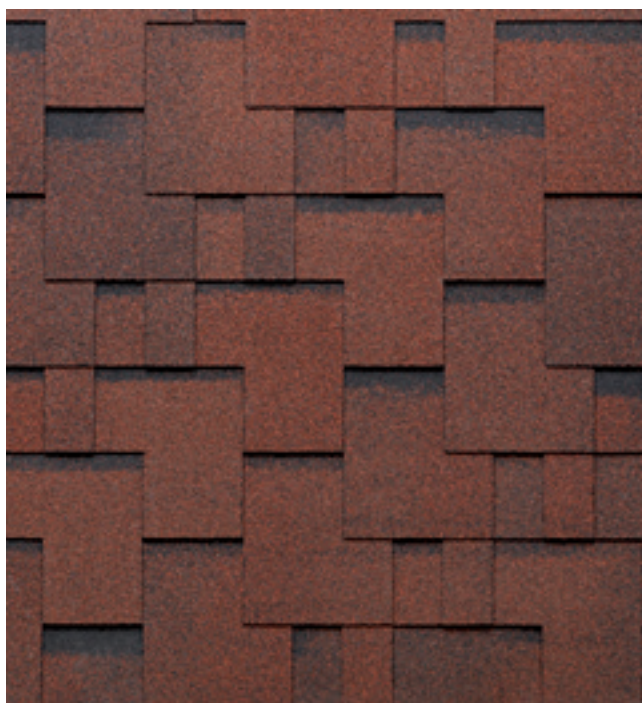

510 - Tiziano Red



522 - Wood

UNICA



PREMIUM GOTHIK & **UNICA GOTHIK**

3,45 m²/op.

24 bryty/op.

9,0 kg/m²

3,0 mm



421 - Arabica

UNICA



554 - Granite

UNICA



574 - Marine Green



584 - Ice Blue

TOP SHINGLE LINE



TOP SHINGLE RECTANGULAR



3,50 m²/op.

24 bryty/op.

9,4 kg/m²

3,0 mm



507 - Shaded Red




508 - Purple Red



434 - Shaded Brown



061 - Slate Grey

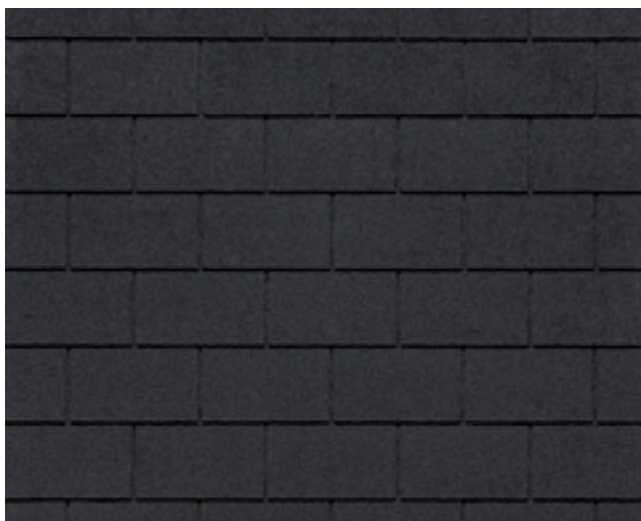

060 - Black



473 - Shaded Green



TOP SHINGLE TRADITIONAL



3,50 m²/op.

24 bryty/op.

9,4 kg/m²

3,0 mm



001 - Unired




506 - Terracotta




535 - Shaded Brown



061 - Slate Grey

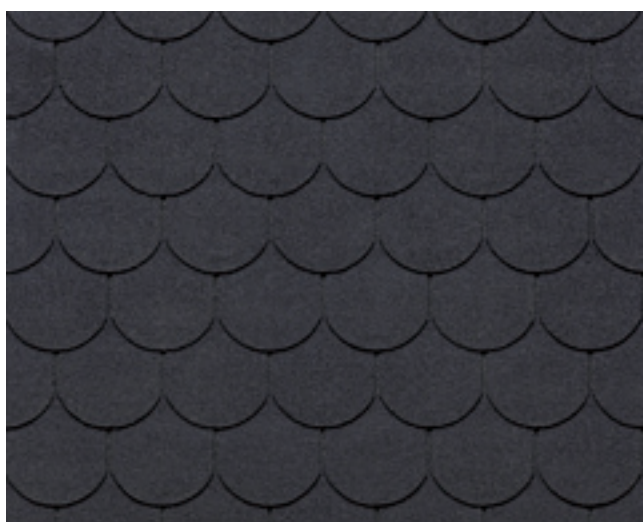

060 - Black

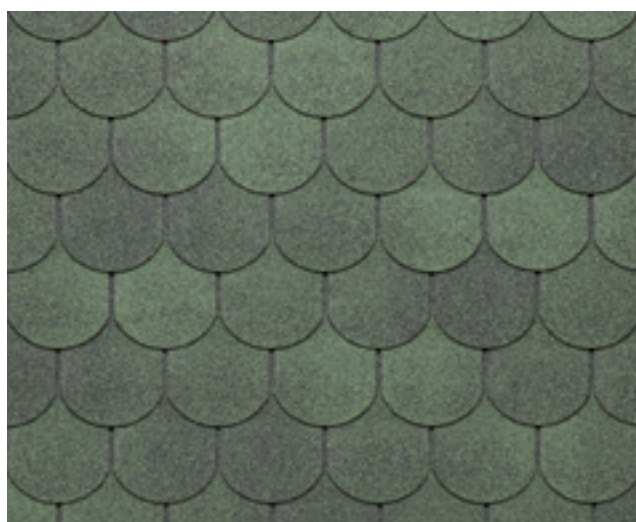

473 - Shaded Green



ECO ROOF RECTANGULAR



2,32 m²/op.

16 brytów/op.

8,5 kg/m²

3,0 mm



013 - Mixed Red



032 - Mixed Brown



065 - Mixed Slate



078 - Mixed Green



ECO ROOF TRADITIONAL




 2,32 m²/op.

 16 brytów/op.

 8,5 kg/m²


 3,0 mm

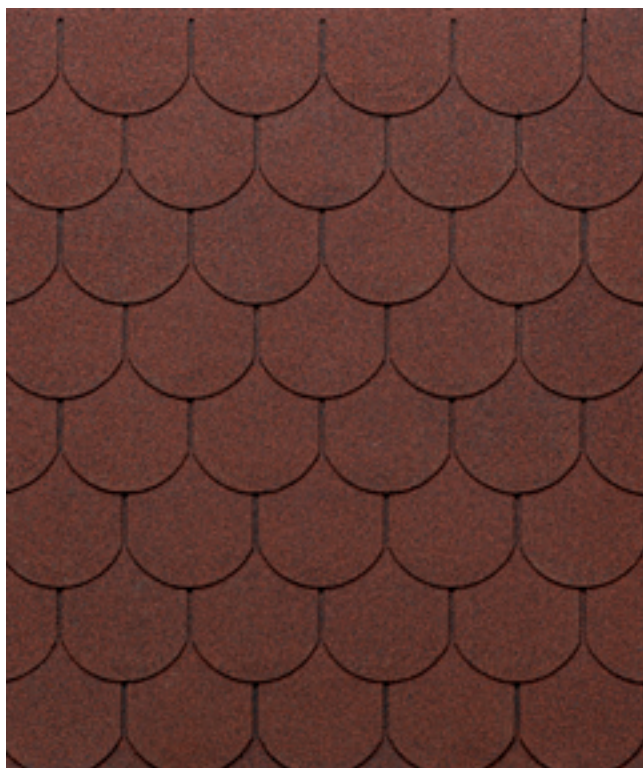


013 - Mixed Red



032 - Mixed Brown

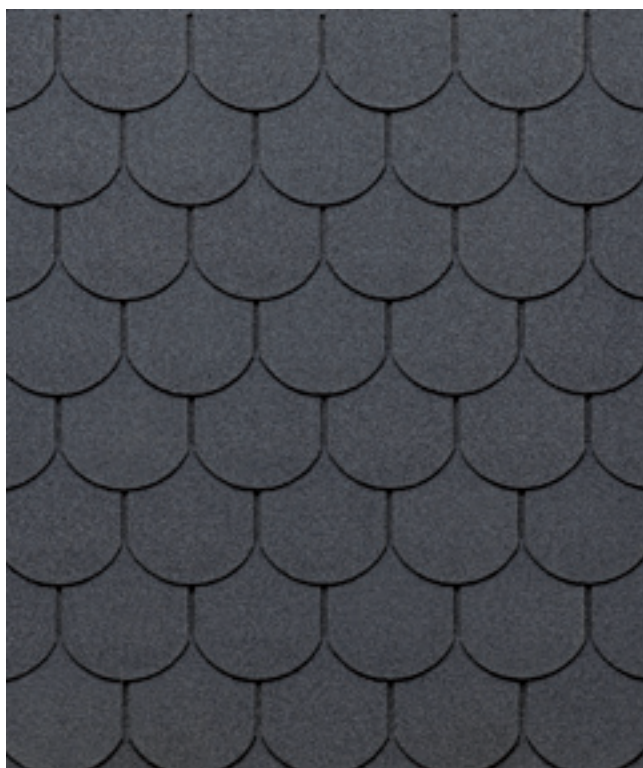

065 - Mixed Slate

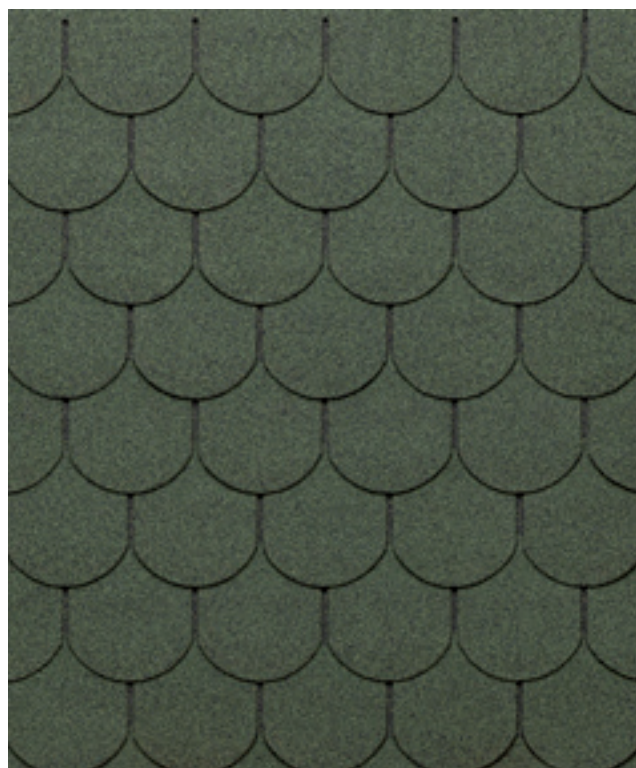

078 - Mixed Green



ECO ROOF HEXAGONAL



 2,3 m²/op.

 16 brytów/op.

 8,3 kg/m²


 3,0 mm




509 - Shaded Red



239 - Shaded Brown

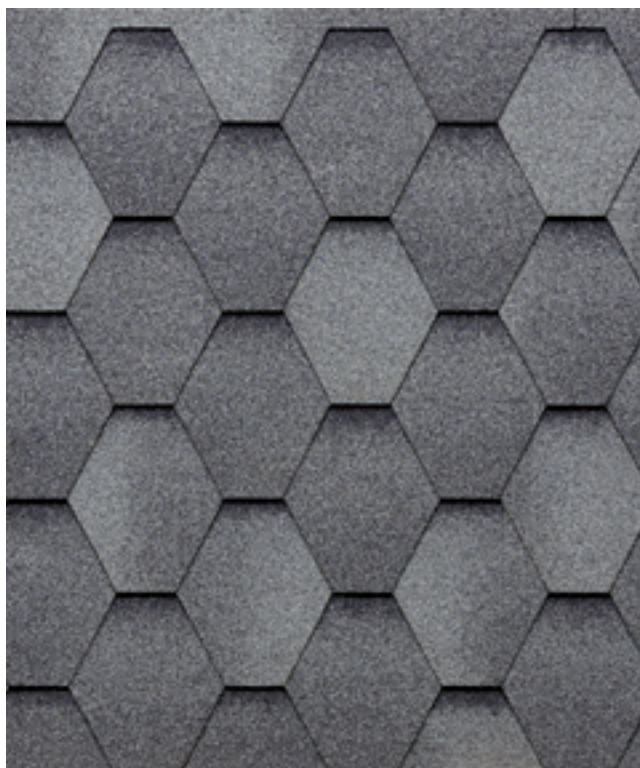

269 - Shaded Slate

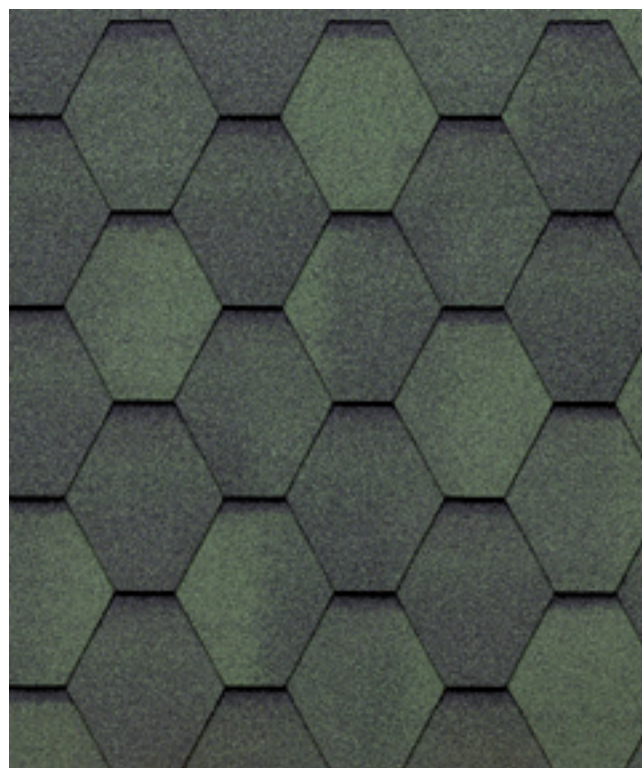

279 - Shaded Green



STARTBAR: membrany podkładowe



Śniegołapy




Płyty OSB3



Masy bitumiczne SAFETY MASTIC



Wywietrzniki i kominki wentylacyjne

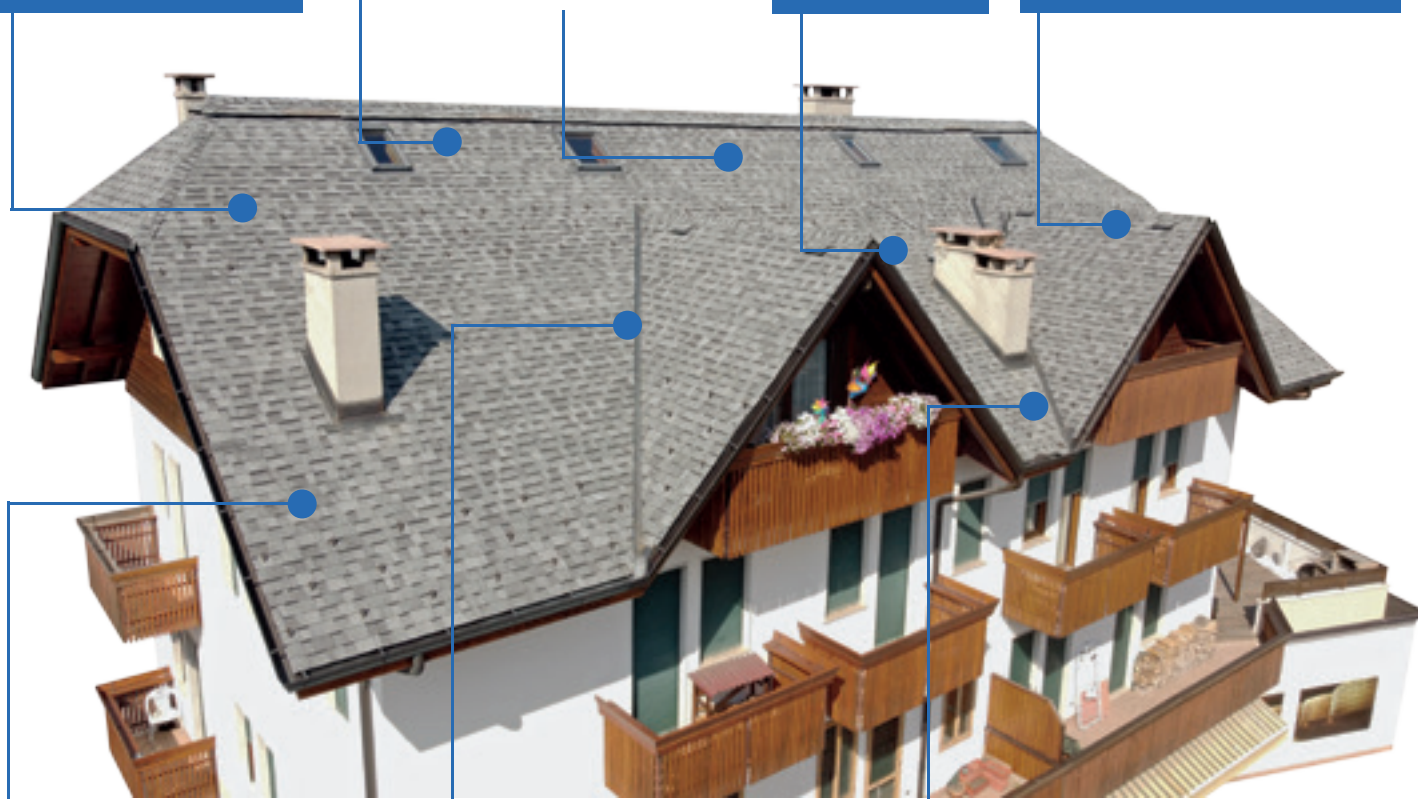

Membrany paroprzepuszczalne i kontrola przepływu pary wodnej

Gwoździe galwanizowane z szeroką główką

SAFETY VALLEY: papy SAFETY do koszy dachowych




PAPY SAFETY: termozgrzewalne papy bitumiczne oparte na modyfikatorach: APAO, APP, SBS oraz samoprzylepne.



PAPY SAFETY MINERAL: termozgrzewalne papy bitumiczne pokryte wierzchnią warstwą mineralnego granulatu.



PAPY GARDEN ROOF: papy bitumiczne na deskowanie pokryte wierzchnią warstwą ceramizowanego granulatu bazaltowego G-EVO. Dostępne również w wersji samoprzylepnej.

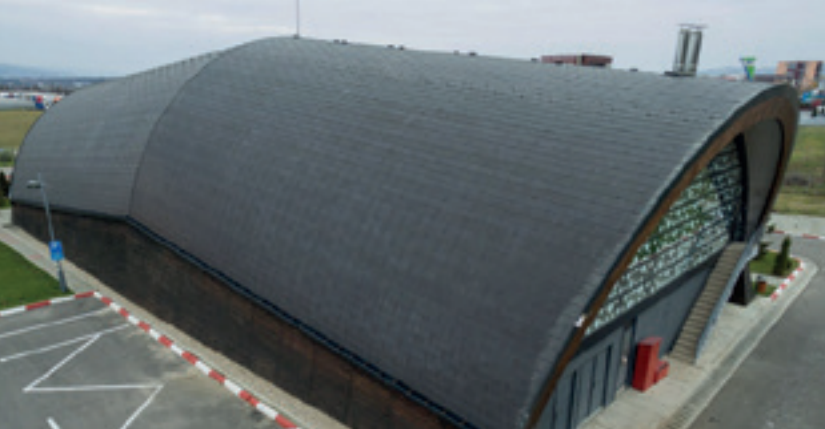

Przedsiębiorstwo certyfikowane



ENVIRONMENT:
WE TAKE CARE OF IT



Dystrybutor:

Podane w tym katalogu cechy i kolory odnoszą się do produkcji standardowej. Tegola Canadese zastrzega sobie prawo do aktualizacji kart danych technicznych bez uprzedzenia. Dalsze informacje na temat montażu dostępne na stronie www.tegolacanadese.com.

Kolory prezentowane w materiałach mają jedynie charakter poglądowy. Tegola Canadese zastrzega sobie prawo wystąpienia różnic kolorystycznych między wydrukiem a rzeczywistym kolorem.

* Szczegółowe warunki gwarancji dostępne u dystrybutora

Wydanie 03-2025, zastępuje wszystkie poprzednie edycje.

Tegola Polonia Ltd Sp. z o.o.

Tel. +48 42 636 87 67

info@tegola.pl

www.tegola.pl

