



MOC WENTYLATORÓW

dla komfortowej **CICHEJ KUCHNI**
oraz **CICHEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ**



Świeże powietrze

dla zdrowia Twojej rodziny



Ultracicha praca

dla Twojego komfortu



Niskie zużycie energii

dla Twoich oszczędności



Ekstremalna wydajność

dla wielkich przestrzeni



Bezawaryjne wirniki EBM

dla długiej żywotności



Inteligentne sterowanie

dla większej kontroli



Perfekcyjny design

dla pięknych wnętrz

WIROVENT EVO

- kominki wentylacyjne z odpływem kondensatu ø125/150
- kominki wentylacyjne izolowane ø125/150
- kominki obrotowe z odpływem kondensatu ø150
- kominki obrotowe hybrydowe z odpływem kondensatu ø150
- wentylatory dachowe z odpływem kondensatu ø125/150
- czerpie dachowe z odpływem kondensatu ø150

WIROVENT PLUS

- kominki wentylacyjne z odpływem kondensatu ø125
- kominki wentylacyjne izolowane ø125
- wentylatory dachowe z odpływem kondensatu ø125

WIROVENT PRO

- kominki wentylacyjne z odpływem kondensatu ø125/150
- wentylatory dachowe z odpływem kondensatu ø125/150

JAK CZYTAĆ
NUMERY KATALOGOWE PRODUKTÓW

E25 N 02

E25
z odpływem kondensatu

E26
izolowany

Numer Indeksu

TYP - N

Wysokość fali
25 mm ± 2 mm

Typ przejścia dachowego

01 Szary
RAL 7046

02 Brązowy
RAL 8017

Kolor RAL

SPIS TREŚCI

NOWOŚĆ Cicha Kuchnia Cicha wentylacja mechaniczna	8
NOWOŚĆ Regulatory LCD	14
NOWOŚĆ Wykaz Wirmików	15
NOWOŚĆ Wentylatory dachowe	16
NOWOŚĆ Tłumiki kratki wentylacyjne kanały wentylacyjne okrągłe	17
NOWOŚĆ Grzebienie DUO VENTOKAP	18
NOWOŚĆ Wywietrznik międzykrokwowy SPEEDVENT	20
NOWOŚĆ Przepusty do kabli fotowoltaicznych FOTOPORT	22
NOWOŚĆ Szczelny kołnierz uszczelniający WIROMAX	23
NOWOŚĆ Kominiek obrotowy	22
Rozmiary kominków EVO	24
Kolce odstraszające przeciw ptakom	26

KOMINKI WENTYLACYJNE

System WiroVent®Evo	18
Do blachodachówek i blach trapezowych	20
Do blach płaskich i na gont	22
Do dachówek ceramicznych i betonowych	24
Pod gont	26
Do blachodachówek i blach trapezowych UNIWERSAL	28

System WiroVent®Plus	40
Do blachodachówek i blach trapezowych	42
Do blach płaskich i na gont	44
Do dachówek ceramicznych i betonowych	46
Pod gont	48
Do blachodachówek i blach trapezowych UNIWERSAL	50

System WiroVent®Pro	52
Do blachodachówek i blach trapezowych	54
Do blach płaskich i na gont	56
Do dachówek ceramicznych i betonowych	58
Pod gont	60
Do blachodachówek i blach trapezowych UNIWERSAL	62

WYWIETRZNIKI KANALIZACYJNE, POŁACIOWE,
PRZEJŚCIA ANTENOWE, PRZEJŚCIA SOLARNE

Do blachodachówki i blach trapezowych	64
Do blachy płaskiej i na gont	66
Do dachówki ceramicznej i betonowej	68
Pod gont	70
Do blachodachówki i blach trapezowych UNIWERSAL	72

WYKAZ PRZEJŚĆ DACHOWYCH	74
WYKAZ PRZEJŚĆ DO DACHÓWEK CERAMICZNYCH I BETONOWYCH	76

AKCESORIA DODATKOWE

Skrapacz kondensatu	77
Rury podłączeniowe	78
Kołnierz uszczelniający	80
Czapy kominowe	81
Nasady betawent	82
Nasady alfawent	84
Nasady turbowent	85
Podstawy montażowe nasad	87
Wywietrzniki grawitacyjne, wywiewki wentylacyjne PP, kominki wentylacyjne do pap zgrzewalnych	88
Podstawy dachowe proste, redukcje, wentylator dachowy WTL	89
NOWOŚĆ Taśmy kalenicowe	90
NOWOŚĆ Taśmy kominowe	91
Taśmy i sznury butylowe	92
Uniwersalne podkładki dystansowe	96
Uniwersalne kliny poziomujące	98
Kołnierze uszczelniające EPDM, anemostaty metalowe	100
Kratki boczne kominków, pozostałe	101



NOWOŚĆ

Komfortowa CICHA KUCHNIA WIRPLAST® 2025



Innowacyjne rozwiązanie, które łączy energooszczędny, wysokowydajny wentylator z okapem bezsilnikowym.

System **CICHA KUCHNIA** został zaprojektowany z myślą o minimalizacji hałasu w kuchni podczas pracy okapu, jednocześnie poprawiając efektywność wyciągu.

W skład systemu wchodzi wentylatory **EVO: ECO i STANDARD+ DN 150**, które można montować zarówno na kominie, jak i na każdym przejściu dachowym oferowanym przez firmę WIRPLAST. Wentylatory te współpracują z okapami bezsilnikowymi marek **TOFLESZ** oraz **NORTBERG**, dostępnymi w różnych wersjach: podszafkowej, sufitowej, wyspowej oraz nabladowej.

Sterowanie okapem odbywa się za pomocą manipulatora, który jest zintegrowany z urządzeniem, dzięki czemu nie ma potrzeby zmiany dotychczasowego sposobu obsługi. Dzięki tym rozwiązaniom, system **CICHA KUCHNIA** zapewnia zarówno komfort, jak i wysoką wydajność wentylacyjną w kuchni.



Redukcja hałasu
o **ponad 60 %**

Bieg	Tradycyjny okap kuchenny	CICHA KUCHNIA WIRPLAST® z okapem podszawkowym	CICHA KUCHNIA WIRPLAST® bez okapu jako sama rura
1	ok 40 dB	18 dB	17 dB
2	ok 45 dB	22 dB	20 dB
3	ok 65 dB	24 dB	23 dB
4	ok 70 dB	28 dB	26 dB

Podane wartości hałasu (w dB) odnoszą się do pomiarów przeprowadzonych dla okapu podszafkowego o szerokości 80 cm oraz dla samego przewodu wentylacyjnego (bez okapu), przy zainstalowanym wentylatorze WIRPLAST EVO Eco 150, przewodzie wentylacyjnym o długości 5 m oraz dwóch tłumikach hałasu o średnicy 150 mm. Należy jednak pamiętać, że poziom hałasu może się różnić w zależności od zastosowanego modelu okapu.

NOWOŚĆ

CICHA WENTYLACJA MECHANICZNA WIRPLAST® 2025

To rozwiązanie zapewnia prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz budynków. Instalacja systemu wentylacji mechanicznej, to inwestycja w zdrowe powietrze w Twoim domu. Dbając o skuteczną wentylację, **eliminujesz ryzyko rozwoju szkodliwych mikroorganizmów, takich jak pleśń, grzyby, bakterie i wirusy.**


Dużą zaletą wentylacji mechanicznej jest ciągły, wymuszony ruch powietrza, utrzymujący się niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, czy pory roku - **przy minimalnym zużyciu prądu, a zarazem niskim poziomie hałasu** (w porównaniu do głośniejszych, przestarzałych wentylatorów ściennych).

Dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej, **nie występuje zjawisko cofania się powietrza** w kanałach wentylacyjnych, które często ma miejsce w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Problem ten, nasilił się wraz z falą termorenowacji budynków, a jego przejawem jest napływ (a nie wywianie) zużytego powietrza z kratki wentylacyjnych. Sprzymierzeńcem tej anomalii, są zbyt szczelne okna i brak nawiewników okiennych.

W systemie wentylacji mechanicznej wykorzystuje się wydajne, ciche i energooszczędne wentylatory, kanały o okrągłym przekroju, nawiewniki okienne oraz kratki regulowane ruchem powietrza lub anemostaty.

Wybór opcji wentylatora, jest zależny od ilości zużytego powietrza, które trzeba usunąć z pomieszczeń. Do najmocniejszych i energooszczędnych należą **Eco DN150 - 695 m³/h** oraz **Eco DN125 - 280 m³/h**, którymi możemy sterować za pomocą nowoczesnych regulatorów obrotów LCD.

*Zadbaj o zdrowie
Twojej rodziny*

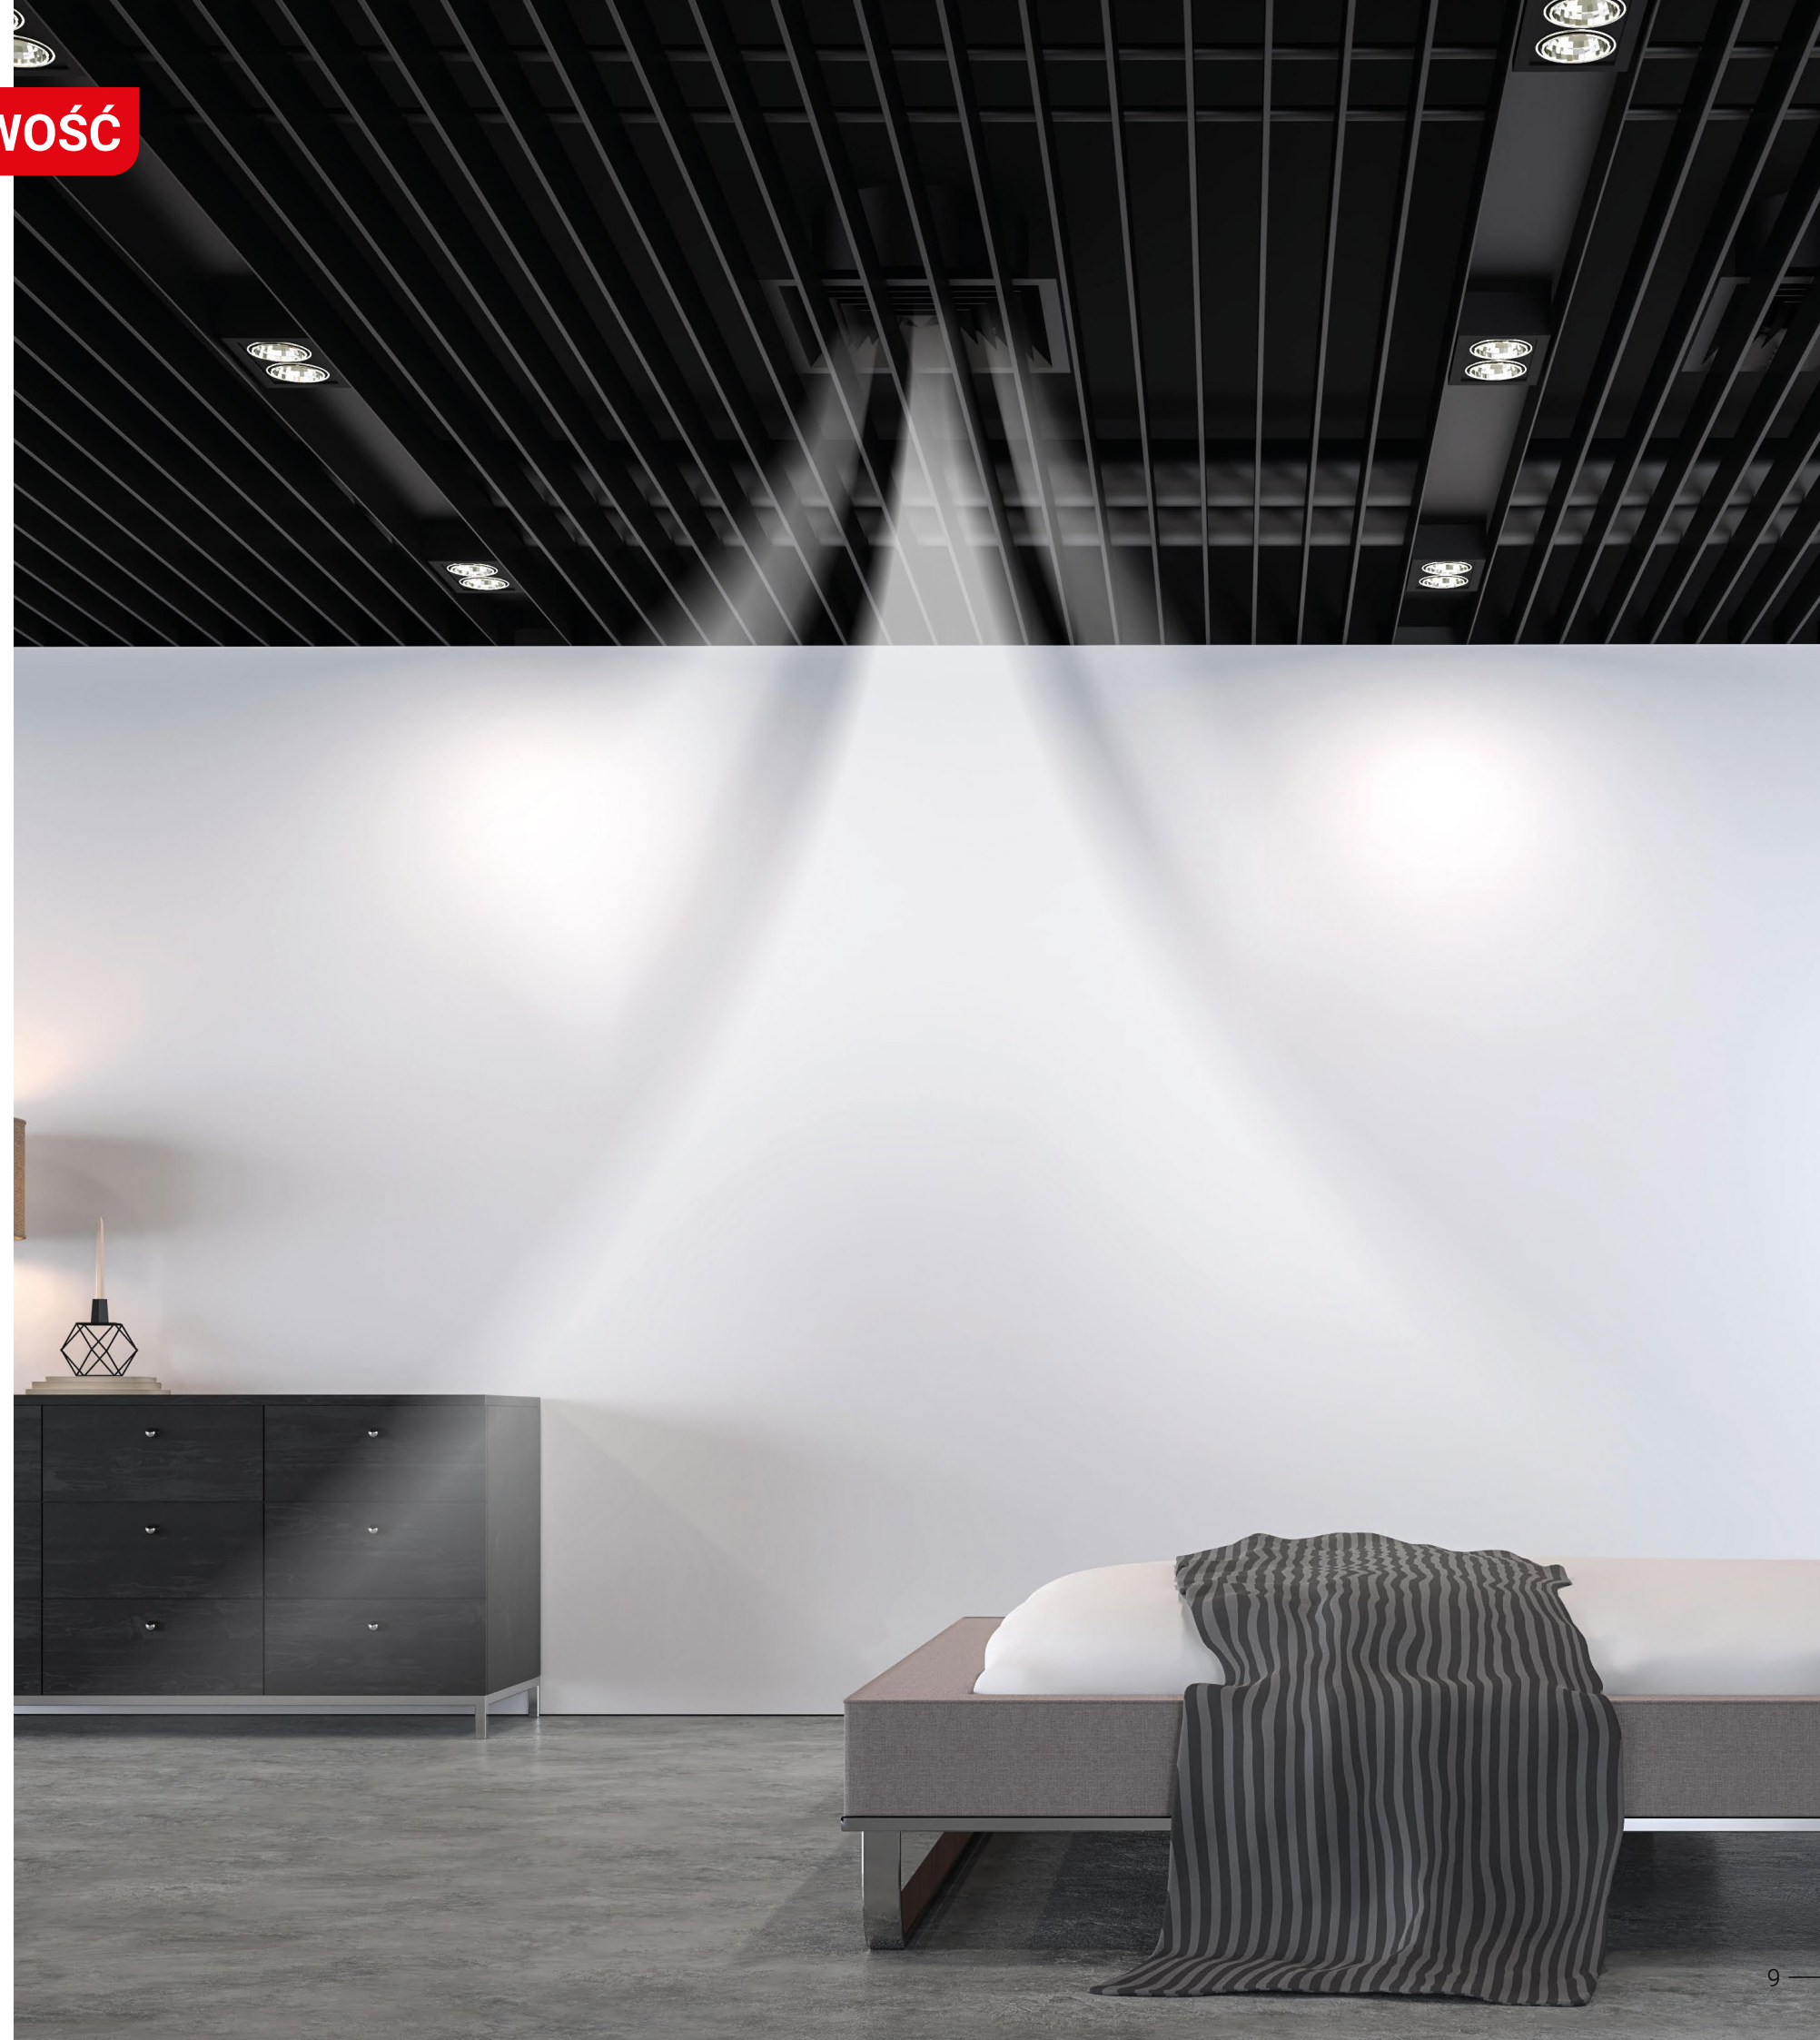

MOCNE I WYDAJNE WENTYLATORY PRZYSTOSOWANE DO CIĄGŁEJ PRACY

Na dachu skośnym lub na powierzchni płaskiej/kominie

Eco[®]
Standard⁺
Standard^{3B}



CICHA KUCHNIA
WIRPLAST[®]

EVO ECO 150: max. wydajność 695 m³/h*

EVO STANDARD+ 150: max. wydajność 540 m³/h*

EVO STANDARD 3B 150: max. wydajność 515 m³/h*

NOWOŚĆ

CICHA WENTYLACJA MECHANICZNA WIRPLAST[®]

EVO ECO 150: max. wydajność 695 m³/h*

EVO ECO 125: max. wydajność 280 m³/h*

EVO STANDARD+ 150: max. wydajność 540 m³/h*

EVO STANDARD+ 125: max. wydajność 195 m³/h*

EVO STANDARD 3B 150: max. wydajność 515 m³/h*



*Wydajności orientacyjne przy maksymalnej prędkości obrotowej wirnika.

Uwaga: Standardowa długość przewodów elektrycznych wentylatora wynosi 2 mb, z możliwością przedłużenia do maksymalnie 10 mb bez konieczności stosowania łącz. Dedykowane przekroje przewodów dla wentylatorów zostały określone w wykazie wirników (str. 15)


WYMAGANIA SYSTEMOWE

Na dachu skośnym lub na kominie

CICHA KUCHNIA WIRPLAST®




1. Wentylator dachowy montowany na kominie lub na dachu skośnym.
2. Rury wentylacyjne z kształtkami DN 150, izolowane w przestrzeni nieogrzewanej.
3. Okap bezsilnikowy **TOFLESZ, NORTBERG**, przystosowany do **CICHEJ KUCHNI WIRPLAST**.
4. Kolana (jeśli wymagane) w przewodzie wentylacyjnym – maksymalny kąt 45°.
5. Tłumiki hałasu DN 150 – wymagany jeden tłumik. Badanie hałasu przeprowadzono z dwoma tłumikami o długości 600 mm.

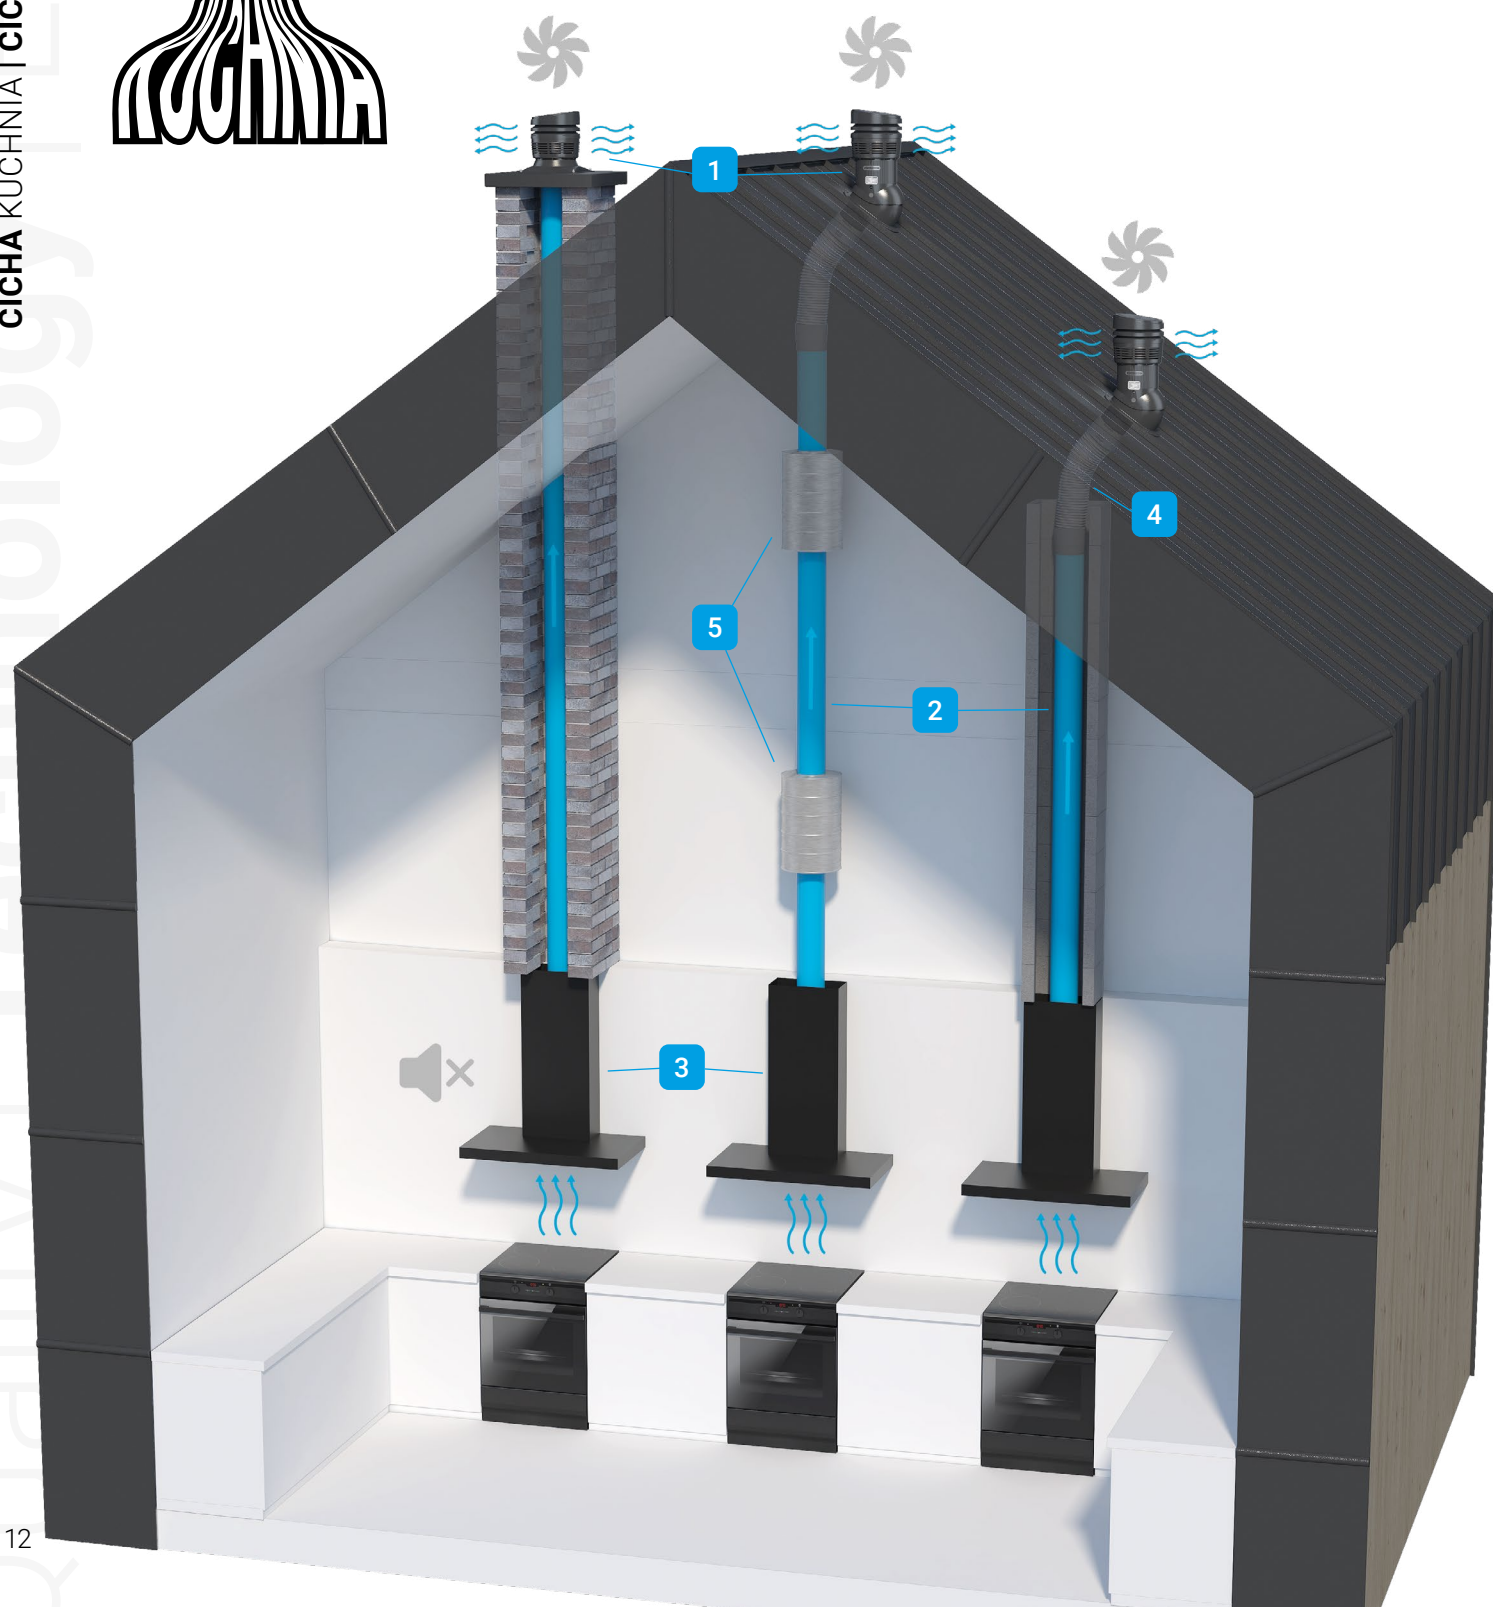

NOWOŚĆ

CICHA WENTYLACJA MECHANICZNA WIRPLAST®

1. Wentylator dachowy montowany na kominie lub dachu skośnym.
2. Regulator obrotów, zależny od wybranej opcji wentylatora.
3. Rury wentylacyjne DN 125 lub 150 z kształtkami, izolowana w przestrzeni nieogrzewanej.
4. Kratki wentylacyjne i anemostaty o regulowanym przepływie powietrza.
5. Nawiewniki okienne – ich zaletą jest to, że nie prowadzą do wychłodzenia mieszkania.
6. Kolana w przewodzie wentylacyjnym (jeśli wymagane) – maksymalny kąt 45°.
7. Tłumiki hałasu DN 125 lub 150 – wymagany jeden tłumik.

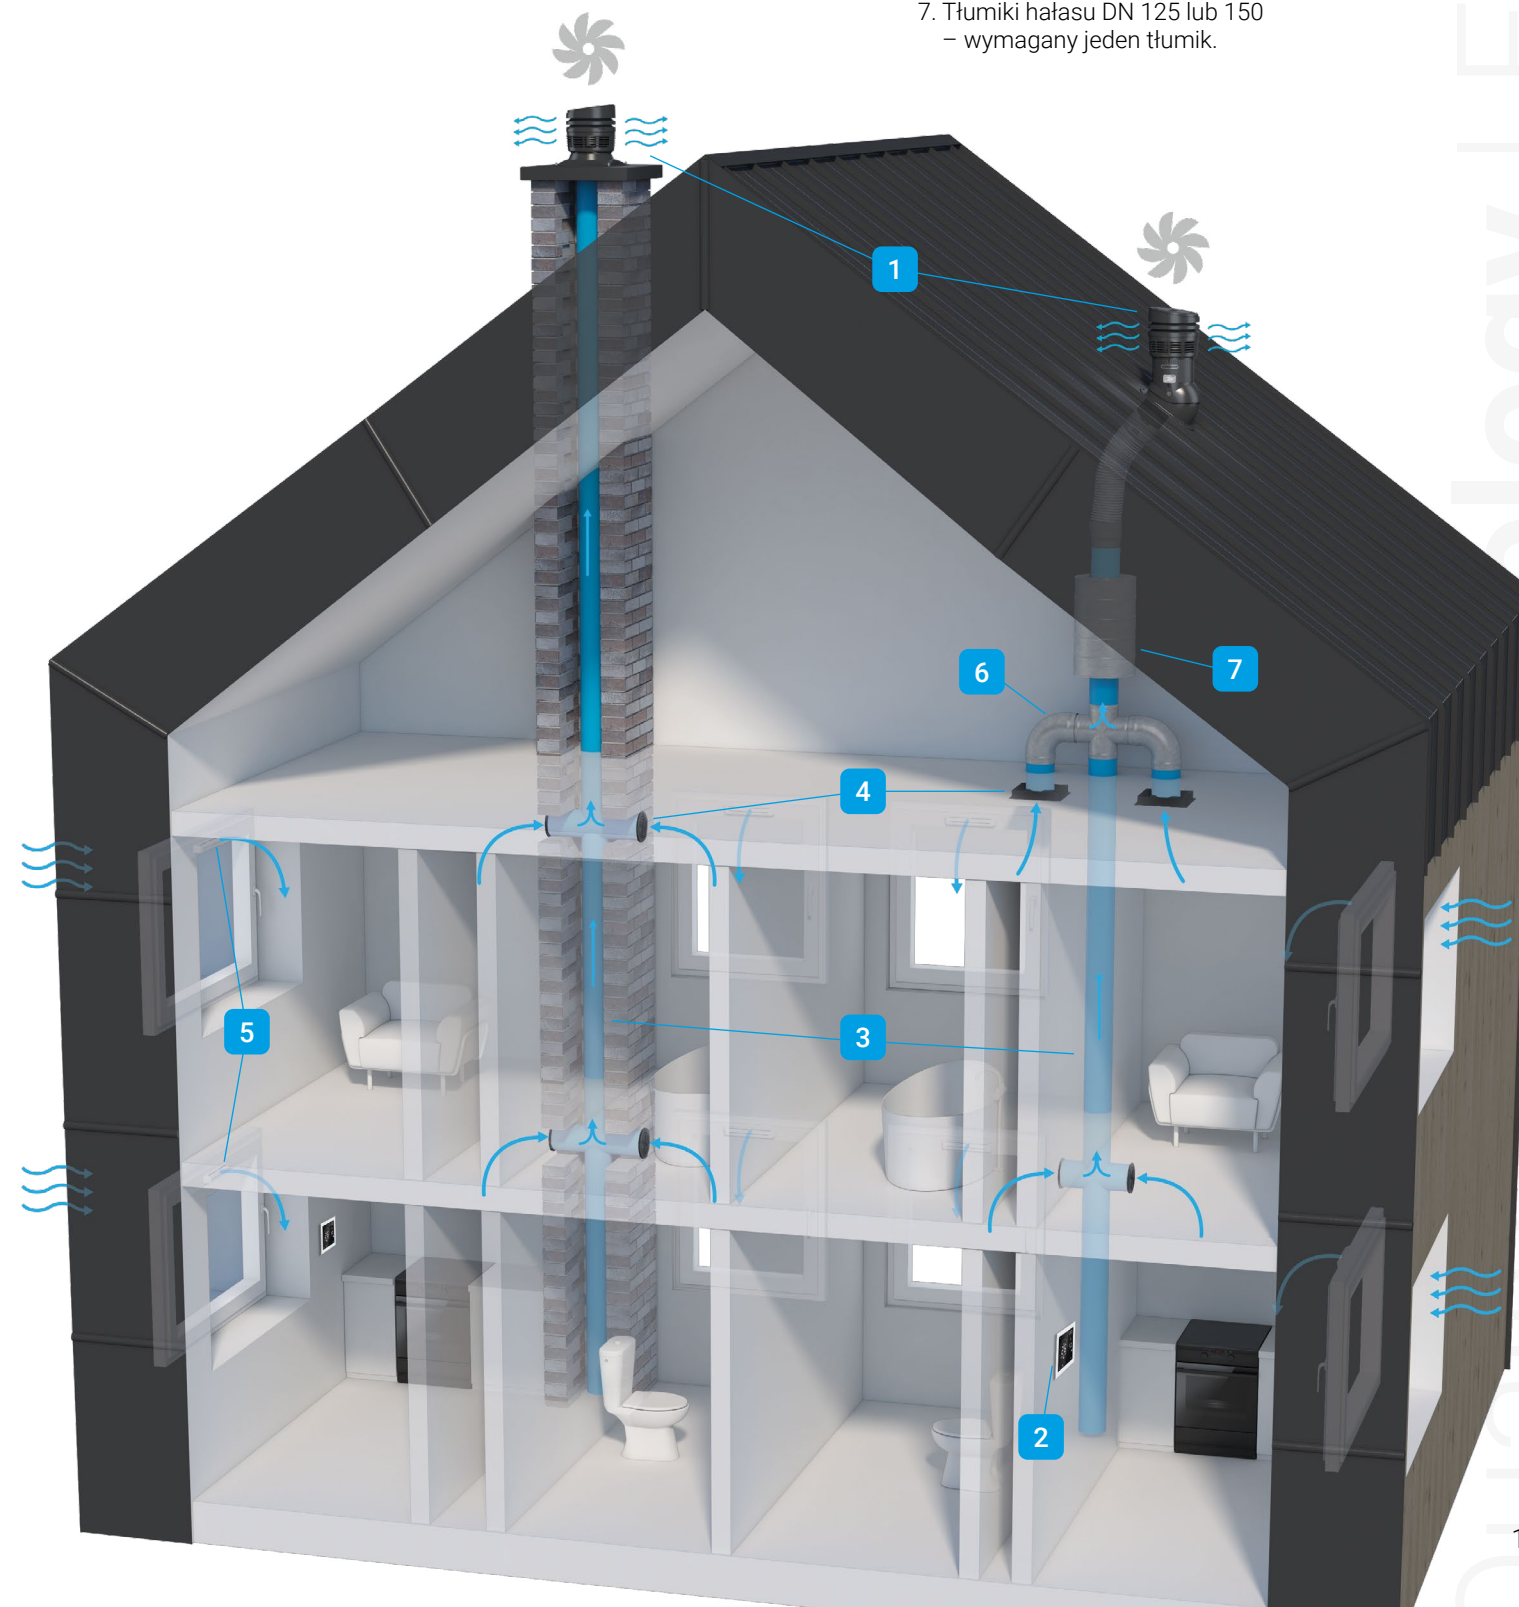

INTELIGENTNE DOTYKOWE REGULATORY LCD

Sterujące wentylatorami według Twoich potrzeb

Inteligentne regulatory WI-FI, dzięki możliwości połączenia z internetem, umożliwiają sterowanie wentylatorami za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu z zainstalowaną dedykowaną aplikacją. Produkt zapewnia dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiając zdalny dostęp z dowolnego miejsca.



Standard Standard+

Regulator typ **SS+** do wentylatorów WIRPLAST. Regulacja płynna przełożona na 3 biegi według własnych ustawień w %
ustawienie fabryczne 1B-33%, 2B-60%, 3B-100%
Dedykowane do wirników **Standard, Standard+ AC**

- U9706**
Czarny
- U9713**
Biały

Eco

Regulator typ **E** do wentylatorów WIRPLAST. Regulacja płynna przełożona na 5 biegów według własnych ustawień w % - ustawienie fabryczne 5Bx20%
Dedykowane do wirników **Eco EC**

- U9806**
Czarny
- U9813**
Biały

Standard

Regulator typ **S3B** do wentylatorów WIRPLAST. Regulacja stała 3 biegowa 1B-60%, 2B-80%, 3B-100% Regulacja stała 3 biegowa
Dedykowane do wirników **Standard 3B AC**

- U9006**
Czarny
- U9013**
Biały



NOWOŚĆ

WYKAZ WIRNIKÓW STOSOWANYCH W WENTYLATORACH




DN 125	DN 150	DN 150	DN 125	DN 150	DN 125
Typ wirnika EC		Typ wirnika AC			
IP54		IP44	IP42	IP44	
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA					
3770 min ⁻¹	3200 min ⁻¹	2440 min ⁻¹	2700 min ⁻¹	2350 min ⁻¹	2800 min ⁻¹
Regulacja płynna	Regulacja płynna	Regulacja 3 biegowa	Regulacja płynna	Regulacja płynna	Regulacja płynna
MAX. WYDAJNOŚĆ					
ok 280 m³/h	ok 695 m³/h	ok 515 m³/h	ok 195 m³/h	ok 540 m³/h	ok 290 m³/h
POBÓR MOCY					
27 W	83 W	63 W	26 W	53 W	24 W
Dedykowane przekroje przewodów zasilających i sterujących do wentylatorów. Standardowa długość przewodów wentylatora to 2 mb.					
3 x 1.0 mm ² + sterujący 4 x 0.5 mm ²		5 x 0.5 mm ²	3 x 1.0 mm ²		
eletronicznie komutowane		brak wbudowanej elektroniki			
TEMPERATURA PRACY					
od -25°C do +65°C	od -25°C do +65°C	od -25°C do +40°C	od -25°C do +45°C	od -25°C do +65°C	od -25°C do +45°C
200VAC do 240VAC, 50Hz		240VAC, 50Hz	230VAC, 50Hz	230VAC, 50Hz	230VAC, 50Hz
0.27 A	0.75 A	0.28 A	0.12 A	0.23 A	0.11 A
Inteligentne regulatory obrotów (EC) WI-FI U9806 - Czarny, U9813 - Biały		Inteligentne regulatory obrotów (AC) WI-FI U9006 - Czarny, U9013 - Biały	Inteligentne regulatory obrotów (AC) WI-FI U9706 - Czarny, U9713 - Biały		
					
Możliwość podłączenia wirników szt. 3 do regulatora	Możliwość podłączenia wirników szt. 1 do regulatora	Możliwość podłączenia wirników szt. 3 do regulatora	Możliwość podłączenia wirników szt. 6 do regulatora	Możliwość podłączenia wirników szt. 3 do regulatora	Możliwość podłączenia wirników szt. 8 do regulatora

WENTYLATORY DACHOWE EVO NA PODSTAWIE KWADRATOWEJ

NOWOŚĆ

Do montażu na powierzchni płaskiej/kominie

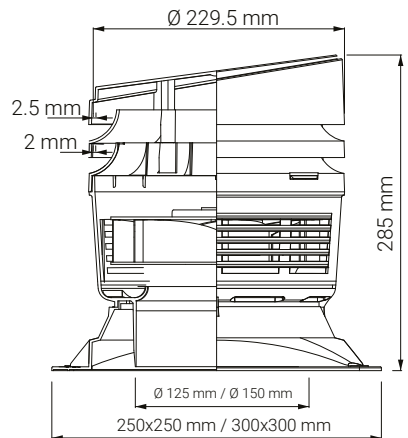

250x250 mm

Ø 125

WDPK25125E
wersja silnikowa Eco
WDPK25125S+
wersja silnikowa Standard+

Ø 150

WDPK25150E
wersja silnikowa Eco
WDPK25150S+
wersja silnikowa Standard+
WDPK25150S3B
wersja silnikowa Standard 3B

300x300 mm

Ø 125

WDPK30125E
wersja silnikowa Eco
WDPK30125S+
wersja silnikowa Standard+

Ø 150

WDPK30150E
wersja silnikowa Eco
WDPK30150S+
wersja silnikowa Standard+
WDPK30150S3B
wersja silnikowa Standard 3B



TŁUMIKI AKUSTYCZNE HAŁASU

NOWOŚĆ

Tłumienie hałasu w instalacjach kanałów wentylacji




Ø 125

T60125
DN125/600
T30125
DN125/300

Ø 150

T60150
DN150/600
T30150
DN150/300

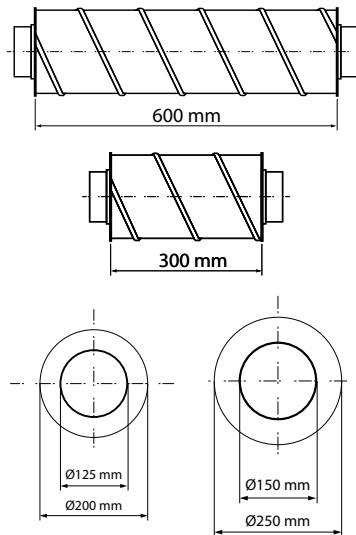

KRATKI WENTYLACYJNE

Regulacja przepływu powietrza za pomocą żaluzji



Ø 125


MVZ12B kolor: biały
MVZ12GR kolor: grafitowy
MVZ12N kolor: nierdzewny

Ø 150

MVZ14B kolor: biały
MVZ14GR kolor: grafitowy
MVZ14N kolor: nierdzewny

KANAŁY WENTYLACYJNE OKRĄGŁE

Wszystkie kanały wykonane są z PVC
Kształtki z tworzywa ABS

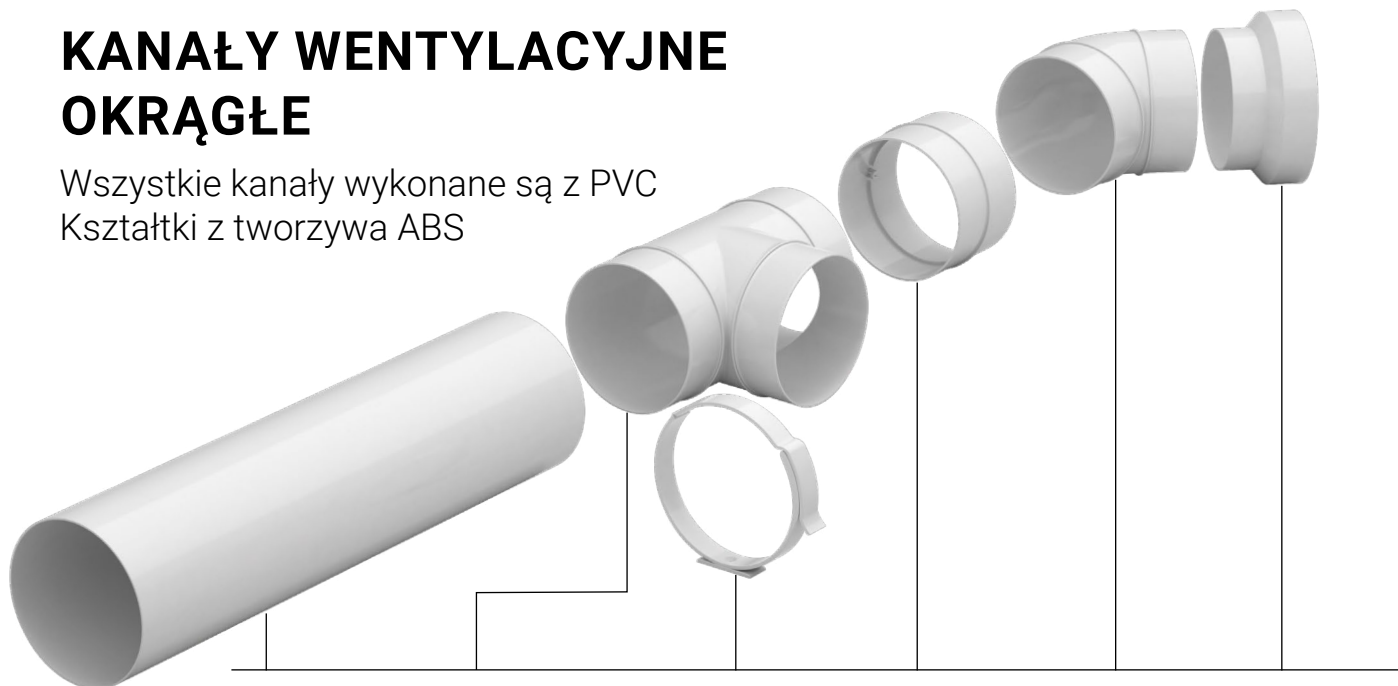

Ø 125

KO125-10 rura 1 mb
KO125-26 trójnik
KO125-28 obejma
KO125-21 łącznik
KO125-23/45 kolano
KO150-29 redukcja Ø125/150


Ø 150

KO150-10 rura 1 mb
KO150-26 trójnik
KO150-28 obejma
KO150-21 łącznik
KO150-23/45 kolano
KO160-29 redukcja Ø150/160

NOWOŚĆ



DUO VENTOKAP PODWÓJNY GRZEBIEŃ WRÓBLÓWKA

Nowej generacji grzebień okapowe (wróblówki), dzięki wyjątkowo gęstej dwurzędowej konstrukcji perforowanych ząbków, zapewniają kompleksową ochronę Twojego dachu, bez zakłócenia prawidłowej cyrkulacji powietrza. Gęsta siatka ząbków o wysokości 70 mm tworzy nieprzepuszczalną barierę dla liści, zanieczyszczeń, gryzoni, ptaków i owadów, chroniąc konstrukcję dachu przed uszkodzeniami. Wykonane z trwałego polipropylenu grzebień są odporne na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych. Łatwy montaż pozwala na szybkie i efektywne zabezpieczenie okapu, również przy zastosowaniu haków nakrokwiowych, bez konieczności wykonywania wyżłobień w krokwi.

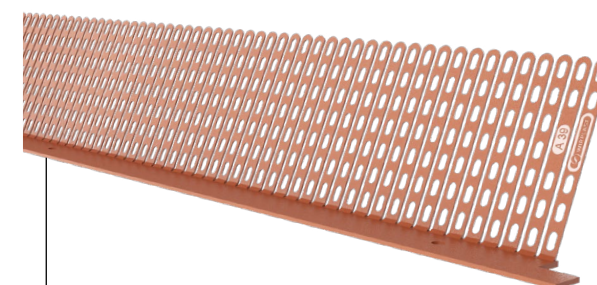



DUO VENTOKAP A39

GRZEBIEŃ OKAPOWY
PŁASKI

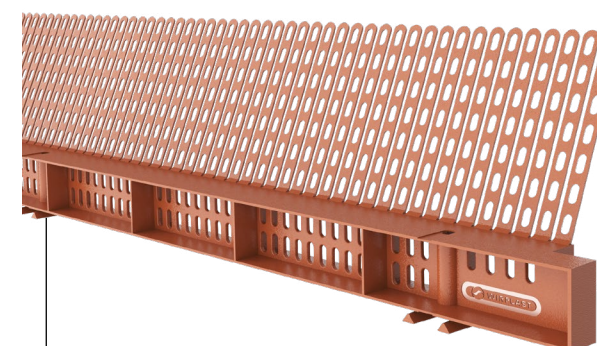

DUO VENTOKAP PLUS A41

GRZEBIEŃ OKAPOWY
Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ

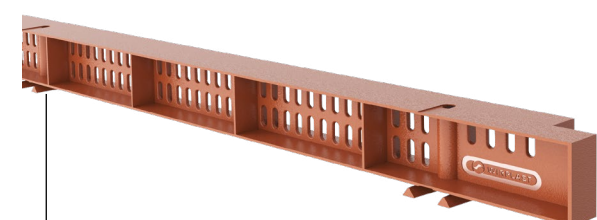



DUO VENTOKAP X A50

OKAPOWA KRATKA
WENTYLACYJNA



WYWIETRZNIK MIĘDZYKROKWIOWY SPEEDVENT SZYBKA WENTYLACJA

Wywietrznik skutecznie poprawia przepływ powietrza pomiędzy warstwami izolacji a poszyciem, takimi jak membrany klejone czy deskowanie, chroniąc termoizolację przed wilgocią i korozją biologiczną. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby nie wpływać negatywnie na właściwości hydroizolacyjne. Wywietrzniki należy montować w każdym polu międzykrokwiowym, w odległości około 15-30 cm od kalenicy, oraz w miejscach bez wentylacji, takich jak dachy kopertowe czy przestrzenie pod i nad oknami dachowymi. Takie rozmieszczenie zapewnia równomierną wentylację całej powierzchni dachu.

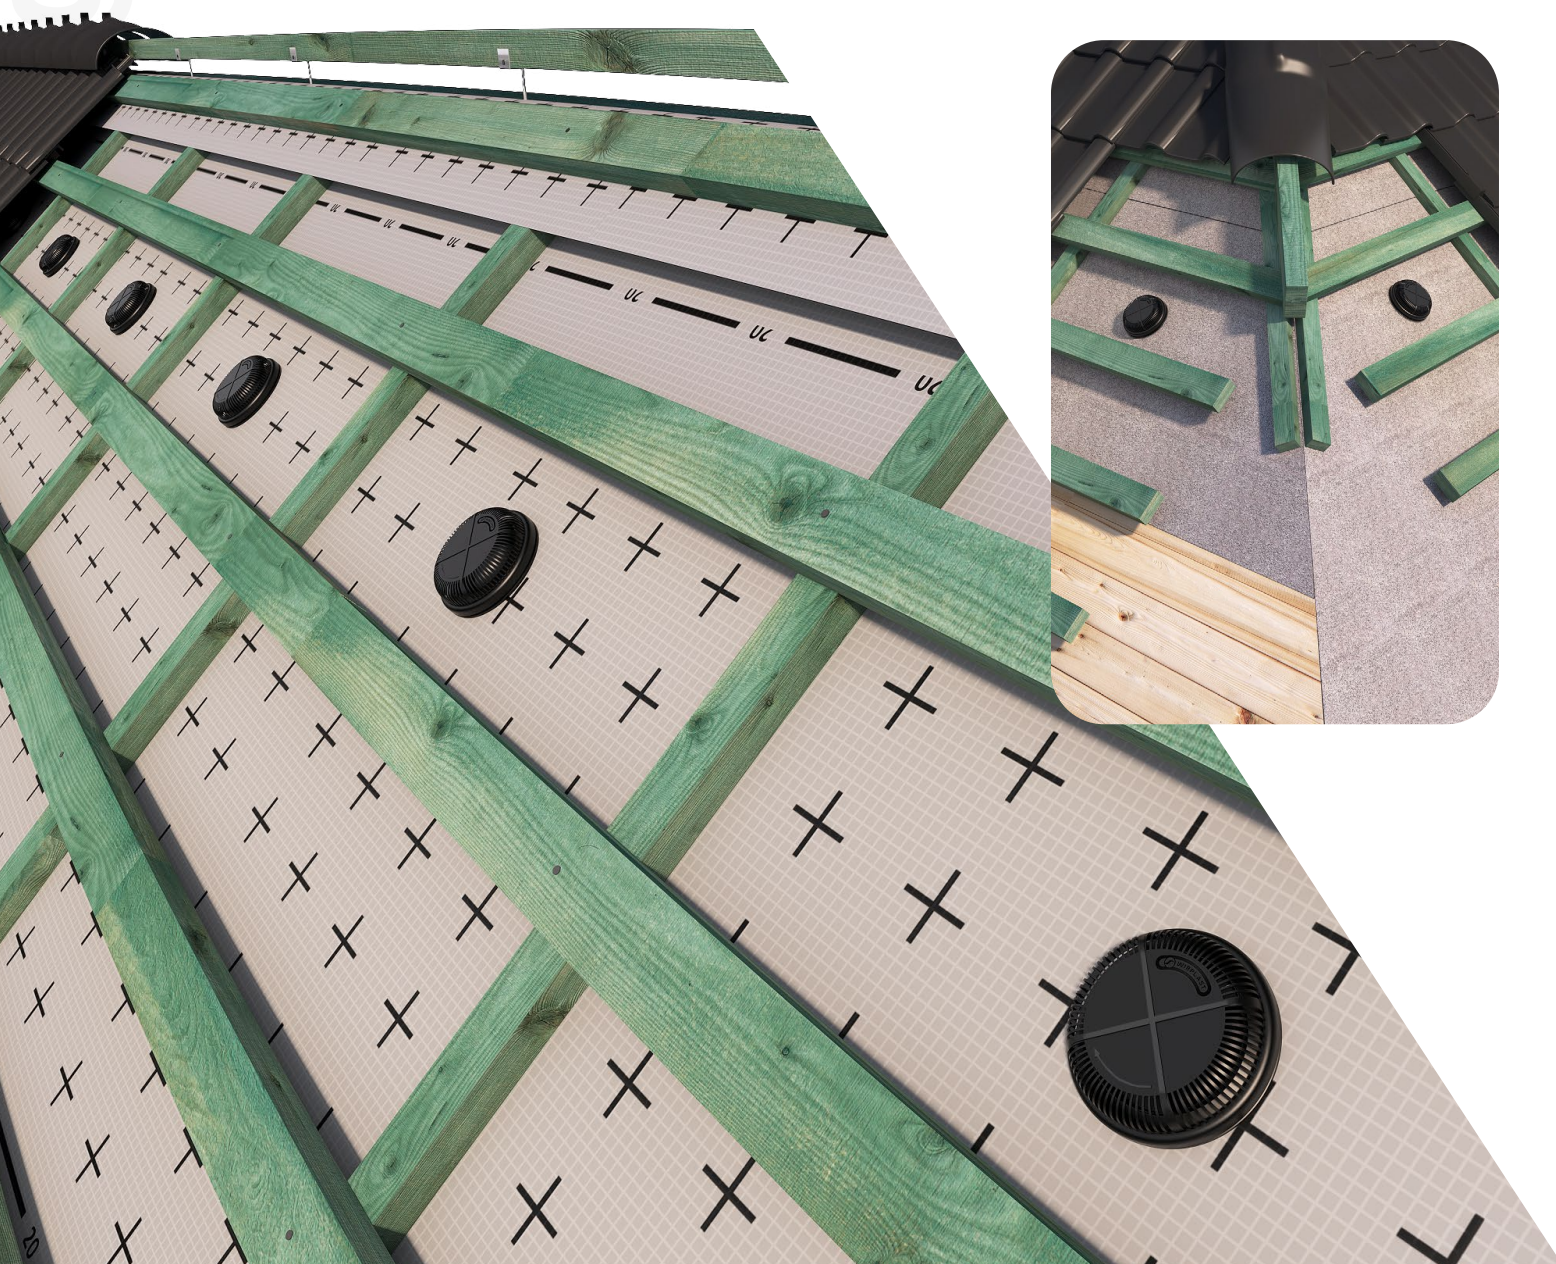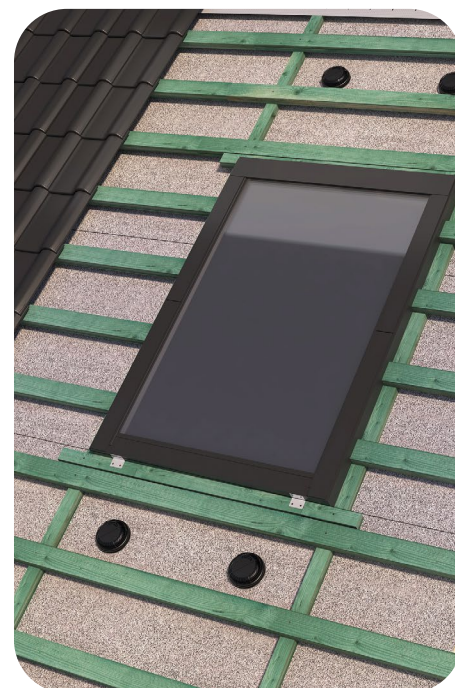

NOWOŚĆ




SPEEDVENT F WF006

WYWIETRZNIK
DO MEMBRAN



1. Pokrywa wentylacyjna zapewniająca cyrkulację powietrza i zabezpieczająca przed owadami.
2. Ring uszczelniający na klik, zapewniający całkowitą szczelność połączenia.
3. Pierścień wkręcany pod membranę.

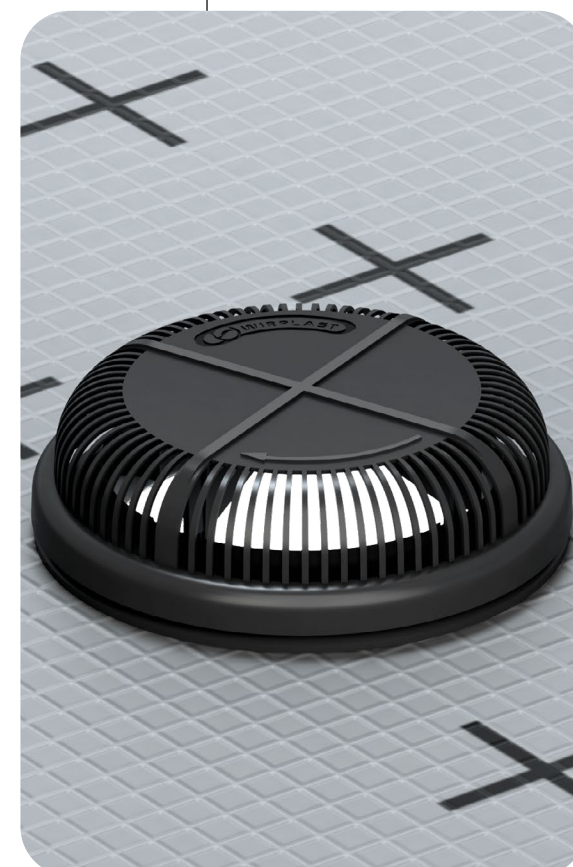

SPEEDVENT D WD006

WYWIETRZNIK
DO PEŁNEGO DESKOWANIA



1. Pokrywa wentylacyjna zapewniająca cyrkulację powietrza i zabezpieczająca przed owadami.
2. Pierścień mocujący na wkręty do desek z butylem uszczelniającym.




Do membran i na pełne deskowanie

Przepusty uszczelniające do wiązek kablowych paneli fotowoltaicznych przeznaczone do montażu w membranach lub pełnym deskowaniu, stosowane pod ostatecznym pokryciem dachu, takim jak blachodachówka, dachówka, blacha płaska itp. Siedmioprześciowe, elastyczne przepusty wykonane są z wysokiej jakości gumy EPDM, co zapewnia skuteczne uszczelnienie przewodów w portach A, B i C o średnicach od 3,5 mm do 39 mm.



FOTOPORT S

PRZEPUST KABLI DO MEMBRAN **U6006S**



FOTOPORT DS

PRZEPUST KABLI DO PEŁNEGO DESKOWANIA **U6006DS**


NOWOŚĆ

SZCZELNY KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY WIROMAX KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH Z RURĄ KĄTOWĄ

Do membran i na pełne deskowanie


Koźnierz uszczelniający służy do pełnego uszczelnienia rur kątowych przechodzących przez membrany lub pełne deskowanie. Jego głównym zadaniem jest ochrona przed nawiewem powietrza oraz zapobieganie przedostawaniu się gryzoni do izolacji poddaszy (np. wełny mineralnej).

Kolnier wykonany jest z tworzywa sztucznego, a elastyczne uszczelnienie dopasowujące się do rur katowych zostało wykonane z wysokiej jakości gumy TPE.

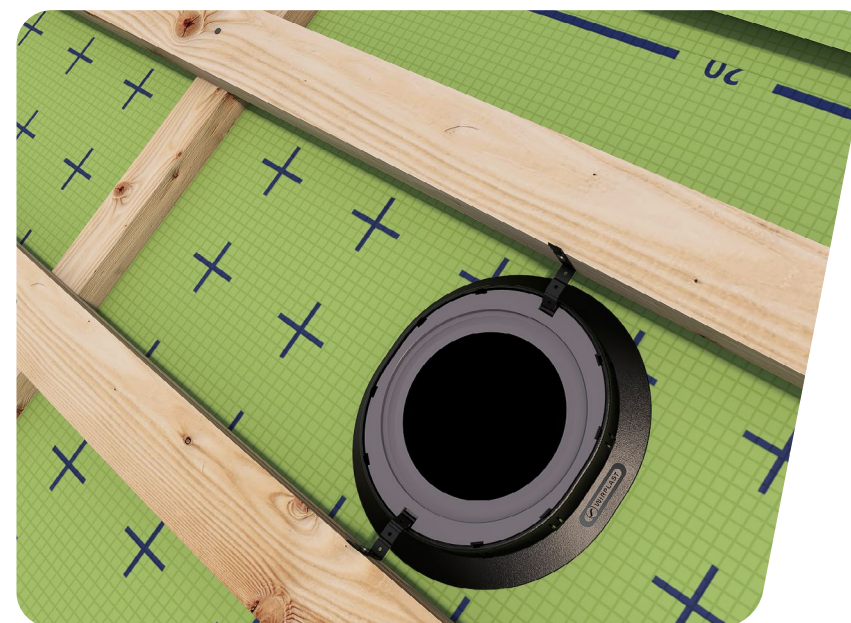

WIROMAX 125

KOŁNIERZ
USZCZELNIAJĄCY
U6006125



WIROMAX 125 D

KOŁNIERZ
 USZCZELNIAJĄCY
U6006125D

NOWOŚĆ

NOWY I NIEZAWODNY KOMINEK OBROTOWY

NIEPOWTARZALNA TURBINA WYKONANA W JEDNYM KAWAŁKU

Do montażu na dachu skośnym
lub na powierzchni płaskiej/kominie

NOWOŚĆ

KOMINEK OBROTOWY

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

1. TURBINA - SERCE OBROTOWCA

To inżynierski majstersztyk. Została wykonana w jednym kawałku, bez łączeń łopatek czy nitowania, co zapewnia jej wyjątkową wytrzymałość i odporność, nawet przy najsilniejszych podmuchach wiatru. W przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych, nie rozpada się.

2. ŁOŻYSKA

Są kluczowymi elementami, które bezpośrednio wpływają na płynność pracy turbiny. Ich jakość decyduje o trwałości i niezawodności, a także zapewnia doskonałą odporność na czynniki przyspieszające zużycie, z którymi komponenty często stykają się w trudnych warunkach.

3. TRZPIEŃ

Został wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję i działanie czynników atmosferycznych.

4. OLEJ

Zapewnia doskonałą stabilność termiczną oraz odporność na utlenianie w szerokim zakresie temperatur.


5. TURBINKA

To sześć dodatkowych łopatek, które poprawiają wyciąg powietrza nawet przy niewielkich podmuchach wiatru.




590 mm

202,5 mm

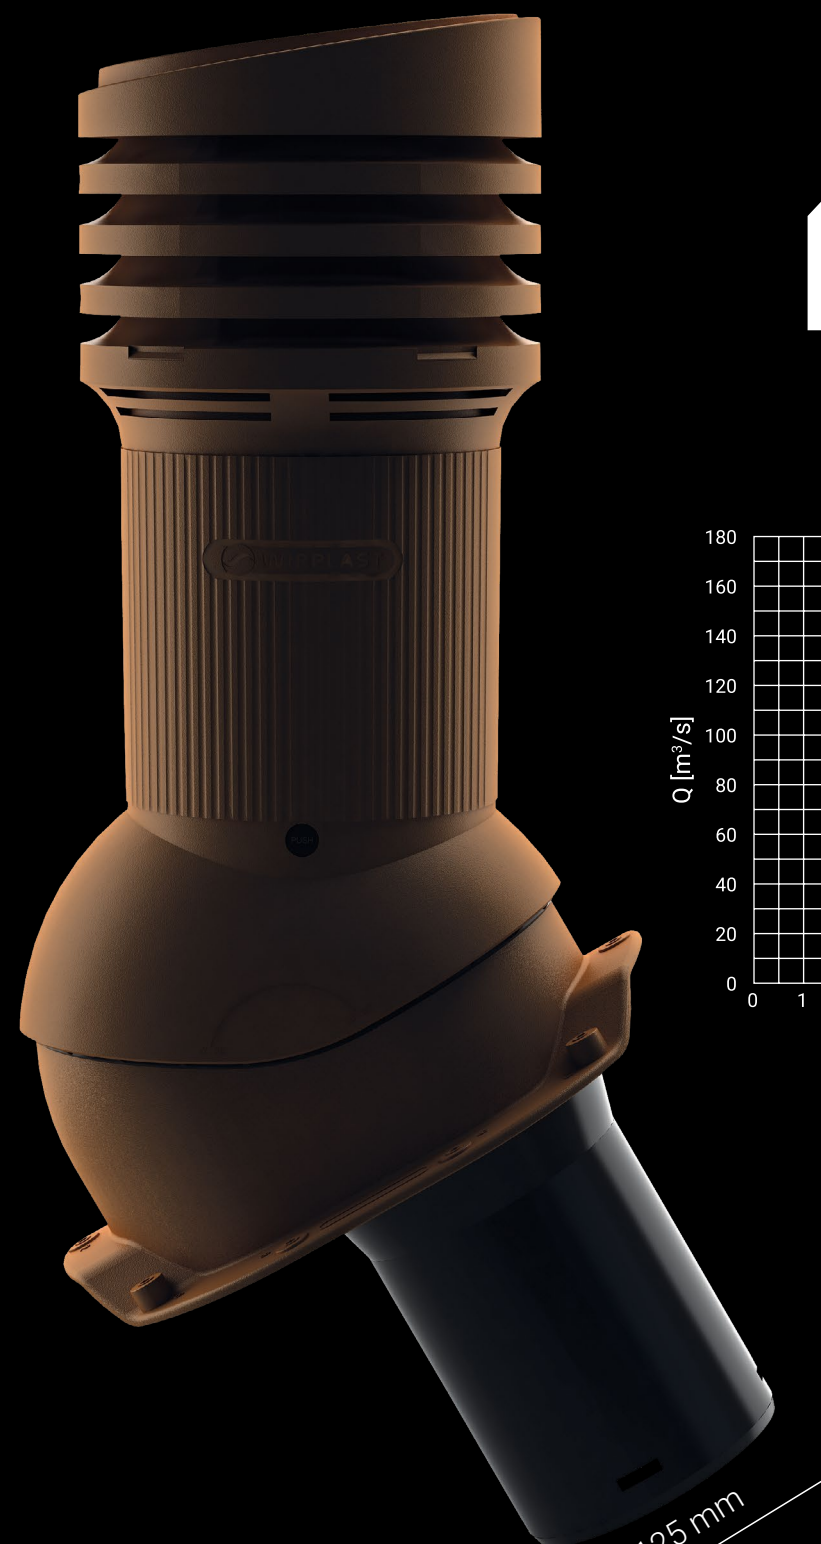


125 mm

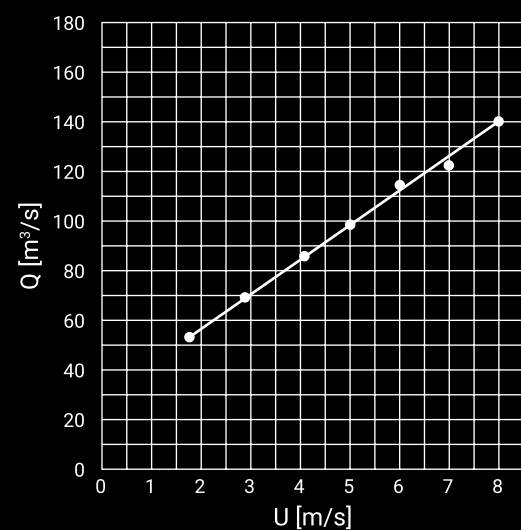

Ø125

2

ROZMIARY ŚREDNICE

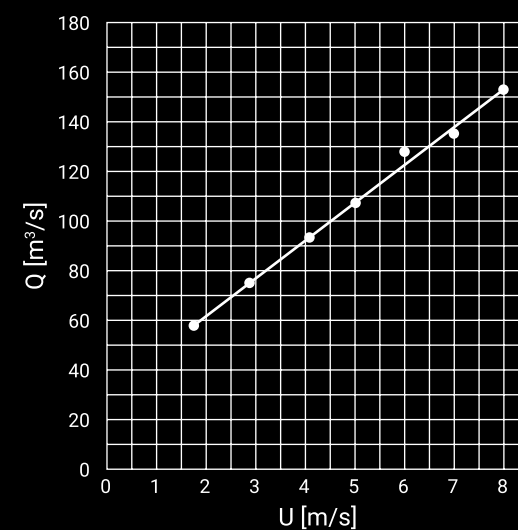

Ø150



150 mm

229,5 mm


630 mm

Ø125 / Ø150

20 przejść do blachodachówki
27 przejść do dachówki

6 przejść do blachy trapezowej
2 przejścia do pokryć bitumicznych

1 przejście uniwersalne
1 przejście do blach płaskich

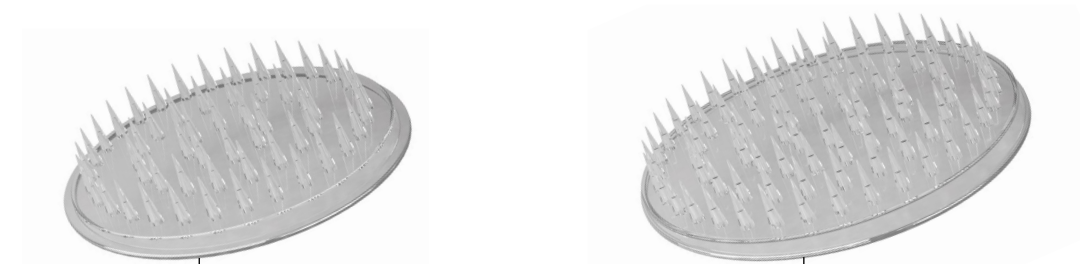

Ø125 mm

J125
kolor transparentny

Ø150 mm

J150
kolor transparentny

OPIS

Kolce skutecznie odstraszały ptaki przed lądowaniem i przesiadywaniem na kominkach wentylacyjnych, a tym samym zabezpieczają dach Twojego budynku przed pojawieniem się dużych ilości odchodów i zanieczyszczeń. To proste rozwiązanie sprawi, że Twój dach będzie wyglądał estetycznie i nie stanie się siedliskiem drobnoustrojów. Stosowanie kolców odstraszaających ma charakter „informacyjny” i zniechęcający ptaki.

! ptasie odchody mają kwaśny odczyn, co powoduje niszczenie wielu powierzchni

! ptasie odchody przyczyniają się do przenoszenia wielu groźnych patogenów

UNIKALNE ROZWIĄZANIA


 **Idealnie dopasowane**
do kominka

 **Dedykowane**
dla kominków WIROVENT EVO

 **Prosty i błyskawiczny**
montaż

 **Trwały, transparentny materiał,**
odporny na zmienne warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV



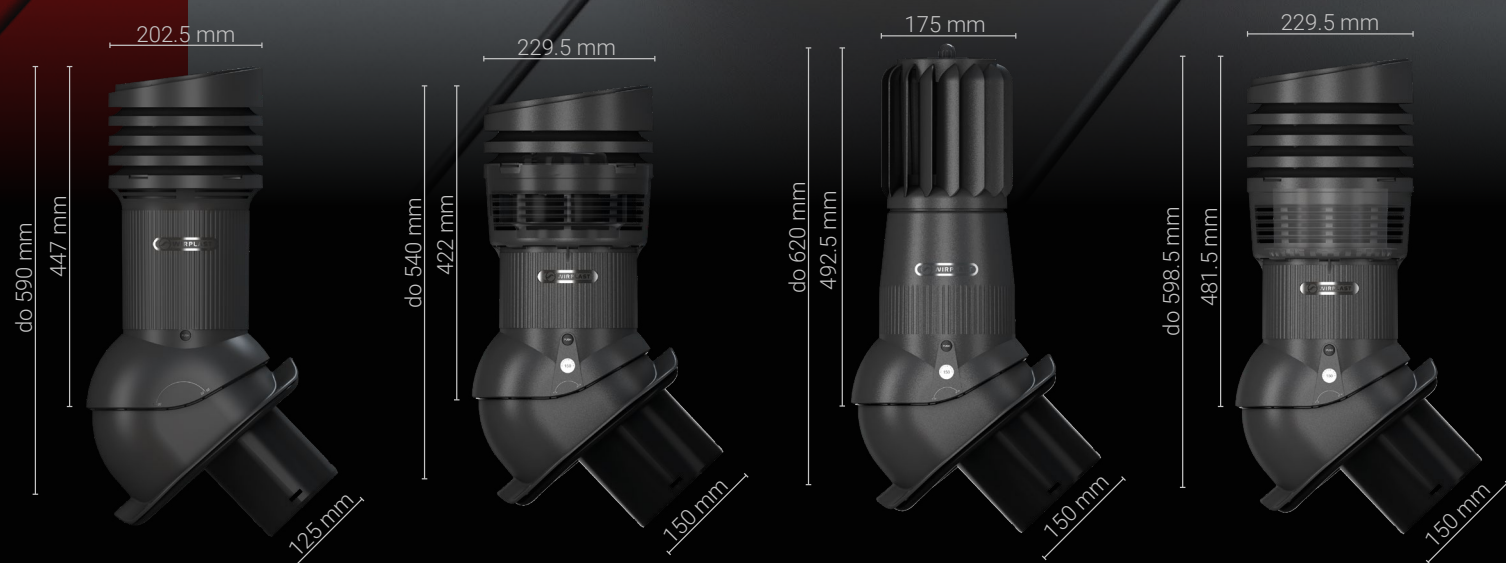


Wentylator dachowy
- wirnik eco ebm-papst
- wirnik standard+ ebm-papst
- wirnik standard 3B ebm-papst




Kominki obrotowe -
pierwsza na świecie turbina
wykonana w całości, bez łączów

Kominki obrotowe -
HYBRYDA niezawodna
turbina aluminiowa lub
chromowa. Silnik 3.9 W



Dodatkowe wloty powietrza,
dzięki poziomym otworom



Bez zwężer! Prawidłowy
przepływ powietrza przez
całość kominka




Izolacja wysokiej jakości
kształtką styropianową


Regulowany kąt
nachylenia 0°-50°



Przyciski boczne
ułatwiające demontaż
głowicy podczas serwisu
kanału wentylacyjnego

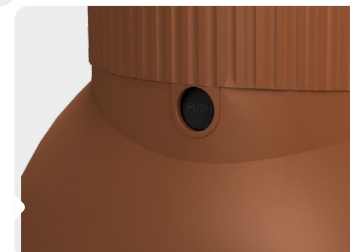

Głowica zatrzaśnięta

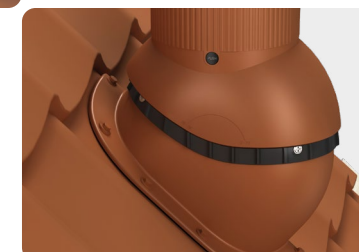


Ukryte wkręty mocujące
pod głowicą

Wbudowana
poziomica do łatwego
poziomowania kominka




Łącznik regulowany

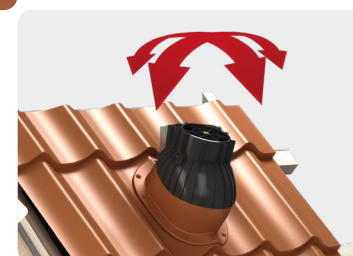

Przedłużony odpływ
kondensatu dzięki łącznikowi
do dolnej części kominka



24 kanały
odprowadzające
kondensat na zewnątrz

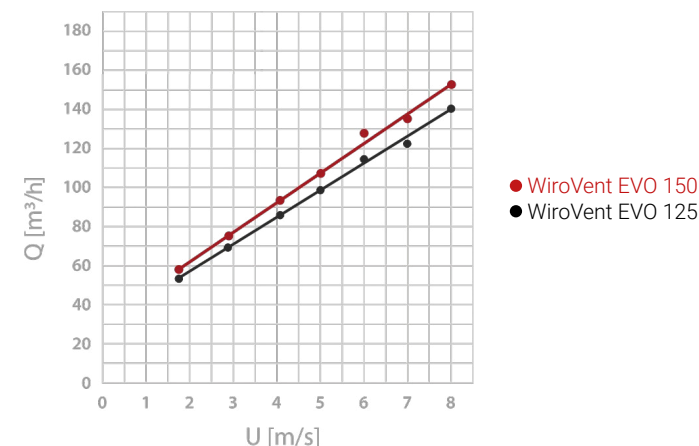



WIROVENT EVO
nowy system



Ø 125

Ø 150

KOMINEK
WENTYLACYJNY

WENTYLATOR
DACHOWY

KOMINEK
WENTYLACYJNY
OBROTOWY

CZERPNIA
DACHOWA

E25
z odpływem kondensatu

E26
izolowany

E29
z odpływem kondensatu

E30
izolowany

E28S+
wersja silnikowa STANDARD+
NEW

E28E
wersja silnikowa ECO
NEW

E31S+
wersja silnikowa STANDARD+
NEW

E31E
wersja silnikowa ECO
NEW

E31S3B
wersja silnikowa STANDARD 3B
NEW

T04-PP
z odpływem kondensatu
głowica: tworzywo PP
NEW

T04-AL
z odpływem kondensatu
głowica: aluminium

T04-AL-L
z odpływem kondensatu
głowica: aluminium lak. prosz.

H04-CH HYBRYDA
z odpływem kondensatu
głowica: stal nierdzewna

H04-AL HYBRYDA
z odpływem kondensatu
głowica: aluminium

C14
z odpływem kondensatu
NEW

szczegóły silników str. 15


RODZAJE
PRZEJŚĆ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
szczegóły na str. 76-77

KOLORY
RAL

01 Szary RAL 7046 03 Grafitowy RAL 7024 05 Zielony RAL 6020 07 Ceglasty RAL 8004 10 Brązowy RAL 8019
02 Brązowy RAL 8017 04 Czerwony RAL 3009 06 Czarny RAL 9005 08 Antracytowy RAL 7021 12 Antracytowy RAL 7016

WYMIARY

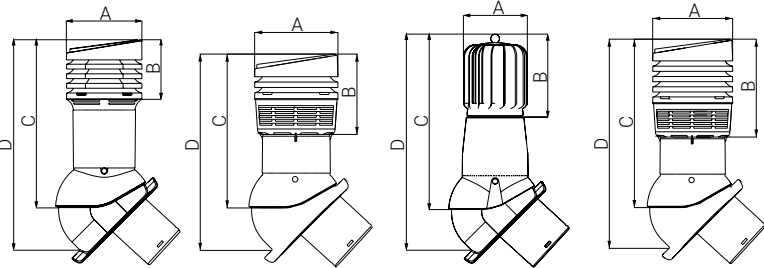

Indeksy	A	B	C	D
E25, E26	202,5	159	447	590
E29, E30	229,5	182	490	630
E28, E31	229,5	220,5	422	540
C14	229,5	280	481,5	598,5
T04, H04	175	220	492,5	620



WIROVENT EVO
nowy system



Ø 125

**KOMINEK
WENTYLACYJNY**

E09
z odpływem kondensatu

E10
izolowany

Ø 150

E13
z odpływem kondensatu

E14
izolowany

**WENTYLATOR
DACHOWY**

E12S+ **NEW**
wersja silnikowa **STANDARD+**

E12E **NEW**
wersja silnikowa **ECO**

E15S+ **NEW**
wersja silnikowa **STANDARD+**

E15E **NEW**
wersja silnikowa **ECO**

E15S3B **NEW**
wersja silnikowa **STANDARD 3B**

**KOMINEK
WENTYLACYJNY
OBROTOWY**

T02-PP **NEW**
z odpływem kondensatu
głowica: tworzywo PP

T02-AL
z odpływem kondensatu
głowica: aluminium

T02-AL-L
z odpływem kondensatu
głowica: aluminium lak. prosz.

H02-CH HYBRYDA
z odpływem kondensatu
głowica: stal nierdzewna

H02-AL HYBRYDA
z odpływem kondensatu
głowica: aluminium

**CZERPNIĄ
DACHOWĄ**

C12 **NEW**
z odpływem kondensatu

szczegóły silników str. 15

**RODZAJE
PRZEJŚĆ**

14
szczegóły na str. 76-77

**KOLORY
RAL**

01 Szary
RAL 7046

03 Grafitowy
RAL 7024

05 Zielony
RAL 6020

07 Ceglasty
RAL 8004

10 Brązowy
RAL 8019

02 Brązowy
RAL 8017


04 Czerwony
RAL 3009

06 Czarny
RAL 9005


08 Antracytowy
RAL 7021

12 Antracytowy
RAL 7016

WYMIARY

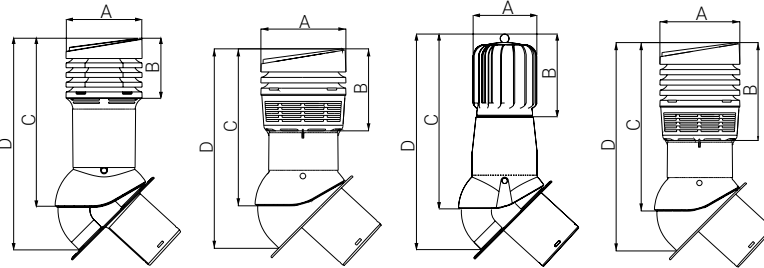

Indeksy	A	B	C	D
E09, E10	202,5	159	447	590
E13, E14	229,5	182	490	630
E12, E15	229,5	220,5	422	537
C12	229,5	280	481,5	595,5
T02, H02	175	220	492,5	620

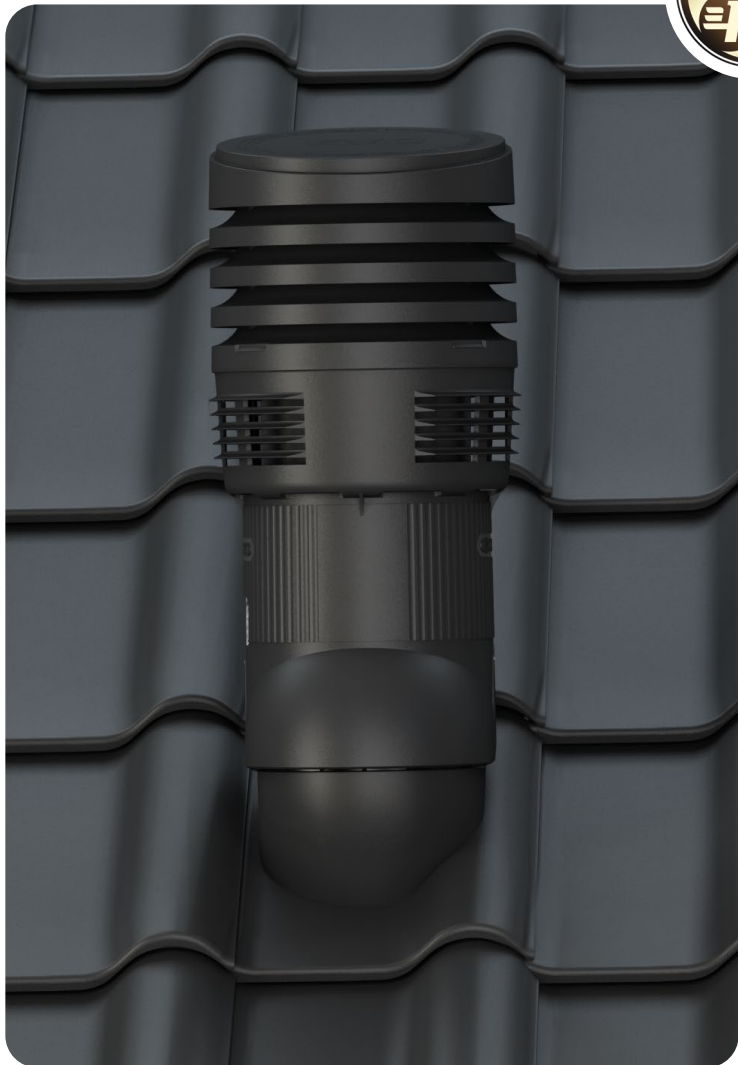

WIROVENT EVO
nowy system



Ø 125

KOMINEK
WENTYLACYJNY

E33
z odpływem kondensatu

E34
izolowany

Ø 150

E37
z odpływem kondensatu

E38
izolowany

WENTYLATOR
DACHOWY

E036S+ **NEW**
wersja silnikowa **STANDARD+**

E036E **NEW**
wersja silnikowa **ECO**

E39S+ **NEW**
wersja silnikowa **STANDARD+**

E39E **NEW**
wersja silnikowa **ECO**

E39S3B **NEW**
wersja silnikowa **STANDARD 3B**

KOMINEK
WENTYLACYJNY
OBROTOWY

T05-PP **NEW**
z odpływem kondensatu
głowica: tworzywo PP

T05-AL
z odpływem kondensatu
głowica: aluminium

T05-AL-L
z odpływem kondensatu
głowica: aluminium lak. prosz.

H05-CH HYBRYDA
z odpływem kondensatu
głowica: stal nierdzewna

H05-AL HYBRYDA
z odpływem kondensatu
głowica: aluminium

CZERPNIĄ
DACHOWĄ

C15 **NEW**
z odpływem kondensatu

szczegóły silników str. 15

RODZAJE
PRZEJŚĆ

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
szczegóły na str. 78

KOLORY
RAL

02 Brązowy
RAL 8017

04 Czerwony
RAL 3009


07 Ceglasty
RAL 8004

03 Grafitowy
RAL 7024

06 Czarny
RAL 9005

08 Antracytowy
RAL 7021

WYMIARY

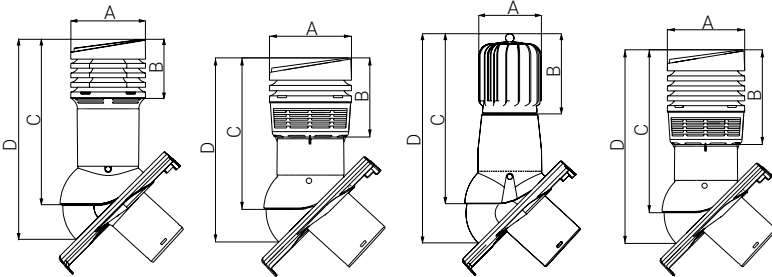

Indeksy	A	B	C	D
E33, E34	202,5	159	447	590
E37, E38	229,5	182	490	630
E36, E39	229,5	220,5	422	515
C15	229,5	280	481,5	573,5
T05, H05	175	220	492,5	620



WIROVENT EVO
nowy system



Ø 125

Ø 150

KOMINEK
WENTYLACYJNY

- E01 z odpływem kondensatu
- E02 izolowany

- E05 z odpływem kondensatu
- E06 izolowany

WENTYLATOR
DACHOWY

- E04S+ wersja silnikowa STANDARD+ NEW
- E04E wersja silnikowa ECO NEW

- E07S+ wersja silnikowa STANDARD+ NEW
- E07E wersja silnikowa ECO NEW
- E07S3B wersja silnikowa STANDARD 3B NEW

KOMINEK
WENTYLACYJNY
OBROTOWY

- T01-PP z odpływem kondensatu głowica: tworzywo PP NEW
- T01-AL z odpływem kondensatu głowica: aluminium
- T01-AL-L z odpływem kondensatu głowica: aluminium lak. prosz.
- H01-CH HYBRYDA z odpływem kondensatu głowica: stal nierdzewna
- H01-AL HYBRYDA z odpływem kondensatu głowica: aluminium

CZERPNIĄ
DACHOWĄ

- C11 z odpływem kondensatu NEW

szczegóły silników str. 15


RODZAJE
PRZEJŚĆ

- 08 szczegóły na str. 76-77

KOLORY
RAL

- 01 Szary RAL 7046
- 02 Brązowy RAL 8017
- 03 Grafitowy RAL 7024
- 04 Czerwony RAL 3009
- 05 Zielony RAL 6020
- 06 Czarny RAL 9005
- 07 Ceglasty RAL 8004
- 08 Antracytowy RAL 7021
- 10 Brązowy RAL 8019

WYMIARY

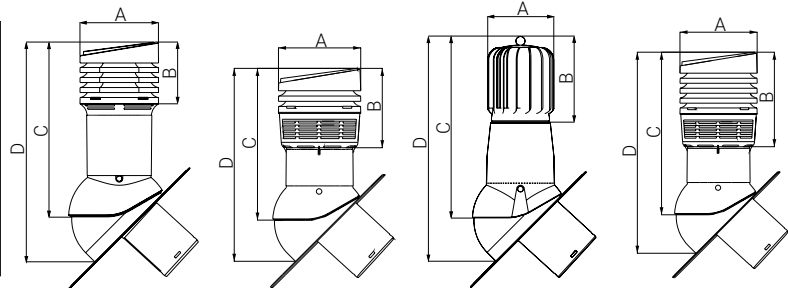

Indeksy	A	B	C	D
E01, E02	202,5	159	447	590
E05, E06	229,5	182	490	630
E04, E07	229,5	220,5	422	537
C11	229,5	280	481,5	595,5
T01, H01	175	220	492,5	620



WIROVENT EVO
nowy system



Ø 125

KOMINEK
WENTYLACYJNY

E17
z odpływem kondensatu

E18
izolowany

Ø 150

E21
z odpływem kondensatu

E22
izolowany

WENTYLATOR
DACHOWY

E20S+ **NEW**
wersja silnikowa STANDARD+

E20E **NEW**
wersja silnikowa ECO

E23S+ **NEW**
wersja silnikowa STANDARD+

E23E **NEW**
wersja silnikowa ECO

E23S3B **NEW**
wersja silnikowa STANDARD 3B

KOMINEK
WENTYLACYJNY
OBROTOWY

T03-PP **NEW**
z odpływem kondensatu
głowica: tworzywo PP

T03-AL
z odpływem kondensatu
głowica: aluminium

T03-AL-L
z odpływem kondensatu
głowica: aluminium lak. prosz.

H03-CH HYBRYDA
z odpływem kondensatu
głowica: stal nierdzewna

H03-AL HYBRYDA
z odpływem kondensatu
głowica: aluminium

CZERPNIĄ
DACHOWĄ

C13 **NEW**
z odpływem kondensatu

szczegóły silników str. 15


RODZAJE
PRZEJŚĆ

10
szczegóły na str. 76-77


KOLORY
RAL

- | | | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01 Szary
RAL 7046 | 03 Grafitowy
RAL 7024 | 05 Zielony
RAL 6020 | 07 Ceglasty
RAL 8004 | 10 Brązowy
RAL 8019 |
| 02 Brązowy
RAL 8017 | 04 Czerwony
RAL 3009 | 06 Czarny
RAL 9005 | 08 Antracytowy
RAL 7021 | 12 Antracytowy
RAL 7016 |


WYMIARY

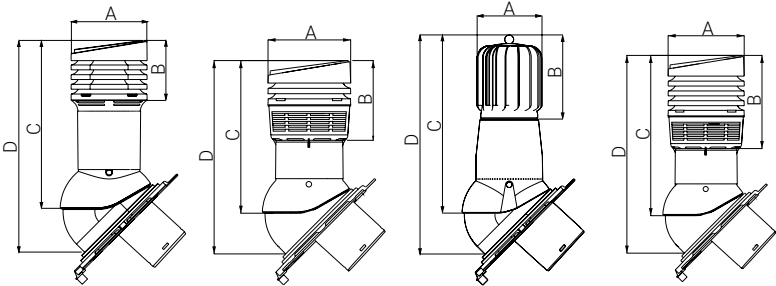

Indeksy	A	B	C	D
E17, E18	202,5	159	447	590
E21, E22	229,5	182	490	630
E20, E23	229,5	220,5	422	535
C13	229,5	280	481,5	593,5
T03, H03	175	220	492,5	620

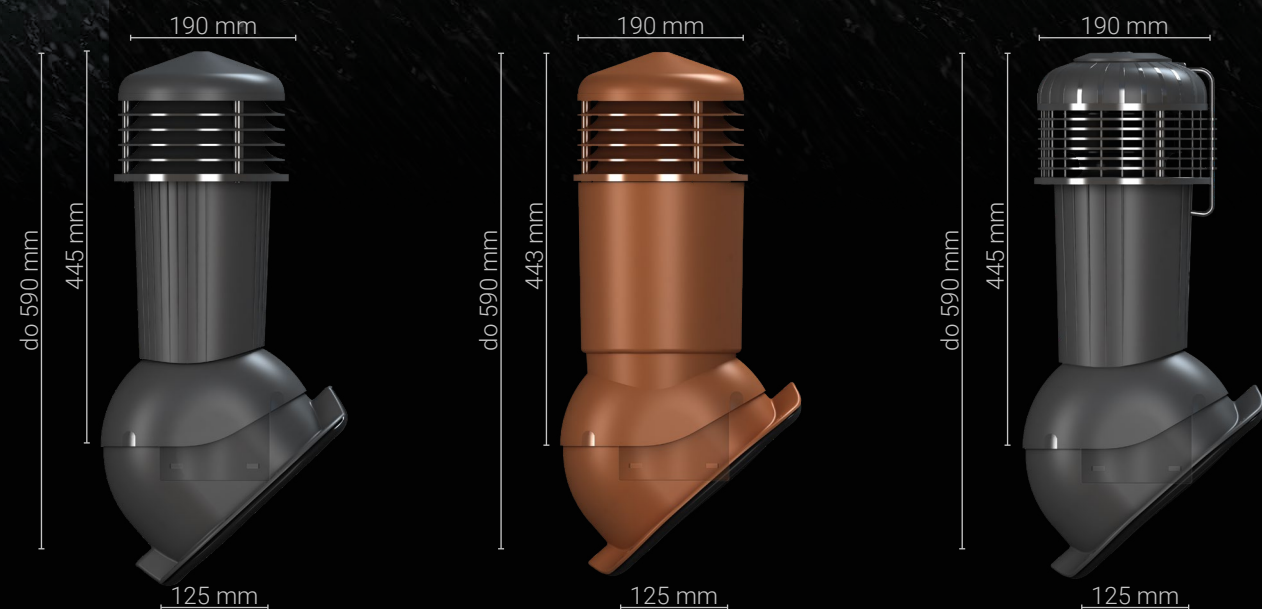


Autorski projekt to oryginalny projekt

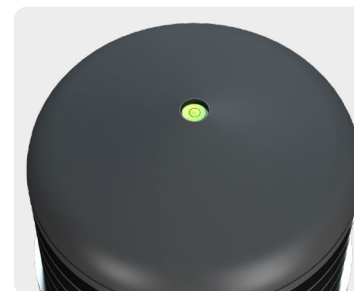

Wbudowana poziomicą do łatwego poziomowania kominka




Aż 24 kanały odprowadzające kondensat

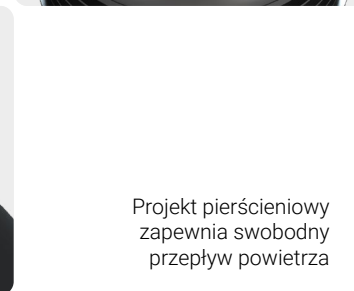



Projekt pierścieniowy zapewnia swobodny przepływ powietrza




Wbudowany wirnik (Standard) firmy EBM - sprawdź szczegóły str. 4




Regulowany kąt nachylenia 5°-45°

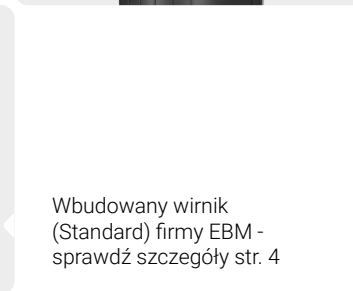

Bez zwężeń! Rura mimośrodowa prosta Ø125 Indeks: U4306 do podłączeń w pionie

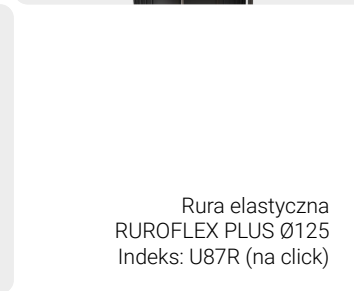


Rura elastyczna RUROFLEX PLUS Ø125 Indeks: U87R (na click)





Rura elastyczna czarna RUROFLEX Ø125 Indeks: U4506 (montaż na opaski)



Izolacja wysokiej jakości kształtką styropianową. Teraz przedłużona




Wylot odpływu kondensatu umiejscowiony przy dolnej części kominka

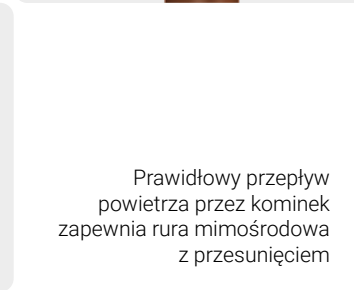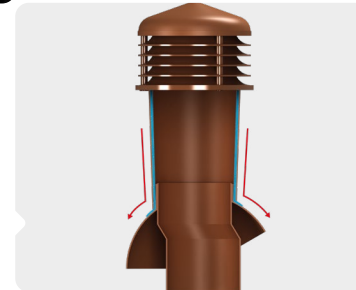


Prawidłowy przepływ powietrza przez kominek zapewnia rura mimośrodowa z przesunięciem



Uszczelniaacz butylowy (plastyczny sznur Ø15) zabezpieczony folią silikonowaną

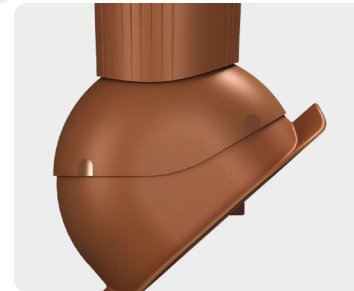

Estetyczna i funkcjonalna struktura

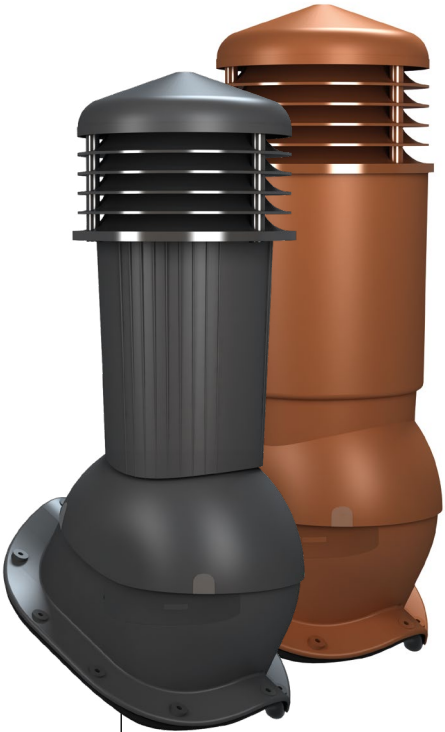

KOMINEK
WENTYLACYJNY

WENTYLATOR
DACHOWY

Ø125

- K94
z odpływem kondensatu
- K95
izolowany

- K96
z odpływem kondensatu
wersja silnikowa **STANDARD**

ebmpapst
NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKÓW

szczegóły silników str. 15



RODZAJE
PRZEJŚĆ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
szczegóły na str. 76-77

KOLORY
RAL

- 01 Szary RAL 7046
- 02 Brązowy RAL 8017
- 03 Grafitowy RAL 7024
- 04 Czerwony RAL 3009
- 05 Zielony RAL 6020
- 06 Czarny RAL 9005
- 07 Ceglasty RAL 8004
- 08 Antracytowy RAL 7021
- 10 Brązowy RAL 8019

WYMIARY

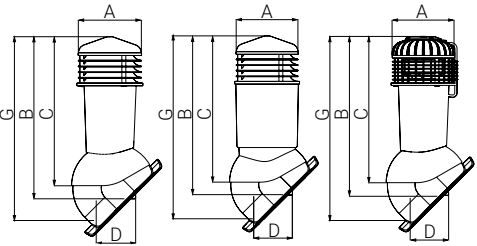

Indeksy	A	B	C	D	E	F	G
K94	190	500	445	125	240	310	590
K95	190	500	443	125	240	310	590
K96	190	500	445	125	240	310	590



WIROVENT PLUS  system



KOMINEK WENTYLACYJNY

Ø125

K88
z odpływem kondensatu

K89
izolowany

WENTYLATOR DACHOWY

K90
z odpływem kondensatu
wersja silnikowa **STANDARD**

ebmpapst
NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKÓW

szczegóły silników str. 15

RODZAJE PRZEJŚĆ

14
szczegóły na str. 76-77

KOLORY RAL

01 Szary
RAL 7046

03 Grafitowy
RAL 7024

05 Zielony
RAL 6020

07 Ceglasty
RAL 8004

10 Brązowy
RAL 8019



02 Brązowy
RAL 8017

04 Czerwony
RAL 3009


06 Czarny
RAL 9005

08 Antracytowy
RAL 7021

WYMIARY

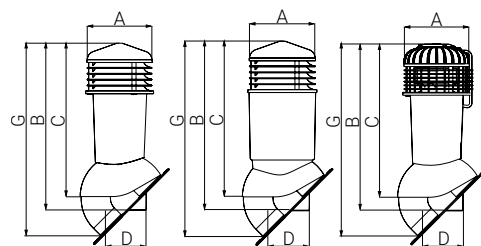

Indeksy	A	B	C	D	E	F	G
K88	190	500	445	125	240	310	590
K89	190	500	445	125	240	310	590
K90	190	500	445	125	240	310	590

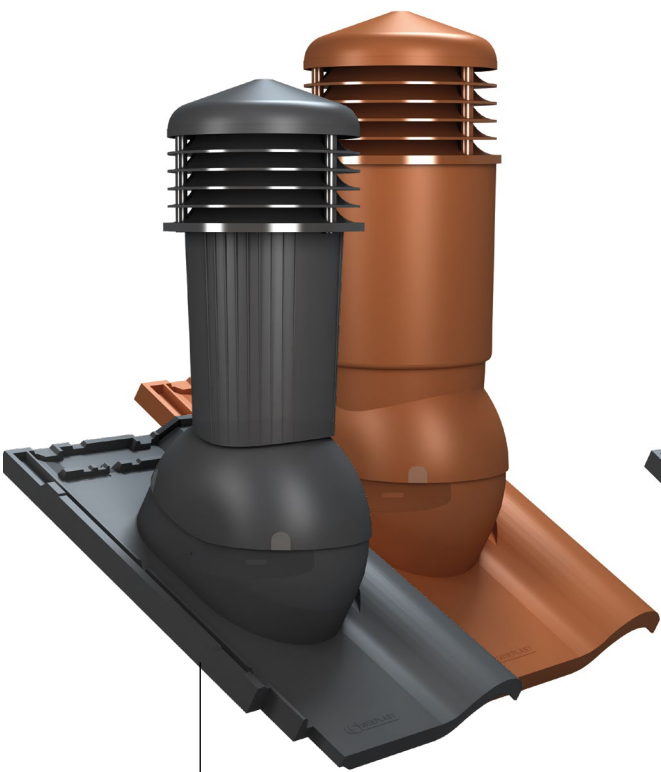

KOMINEK
WENTYLACYJNY

WENTYLATOR
DACHOWY

Ø125

K97
z odpływem kondensatu

K98
izolowany

K99
z odpływem kondensatu
wersja silnikowa **STANDARD**

ebmpapst
NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKÓW

szczegóły silników str. 15

RODZAJE
PRZEJŚĆ

01|02|03|04|05|06|07|09|11|12|13|15|18|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33
szczegóły na str. 78

KOLORY
RAL

02 Brązowy
RAL 8017

04 Czerwony
RAL 3009


07 Ceglasty
RAL 8004

03 Grafitowy
RAL 7024


06 Czarny
RAL 9005

08 Antracytowy
RAL 7021

WYMIARY

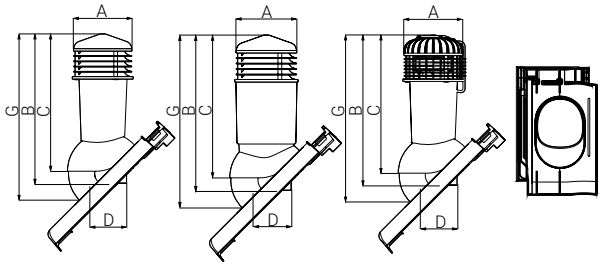

Indeksy	A	B	C	D	G
K97	190	500	445	125	590
K98	190	500	445	125	590
K99	190	500	445	125	590

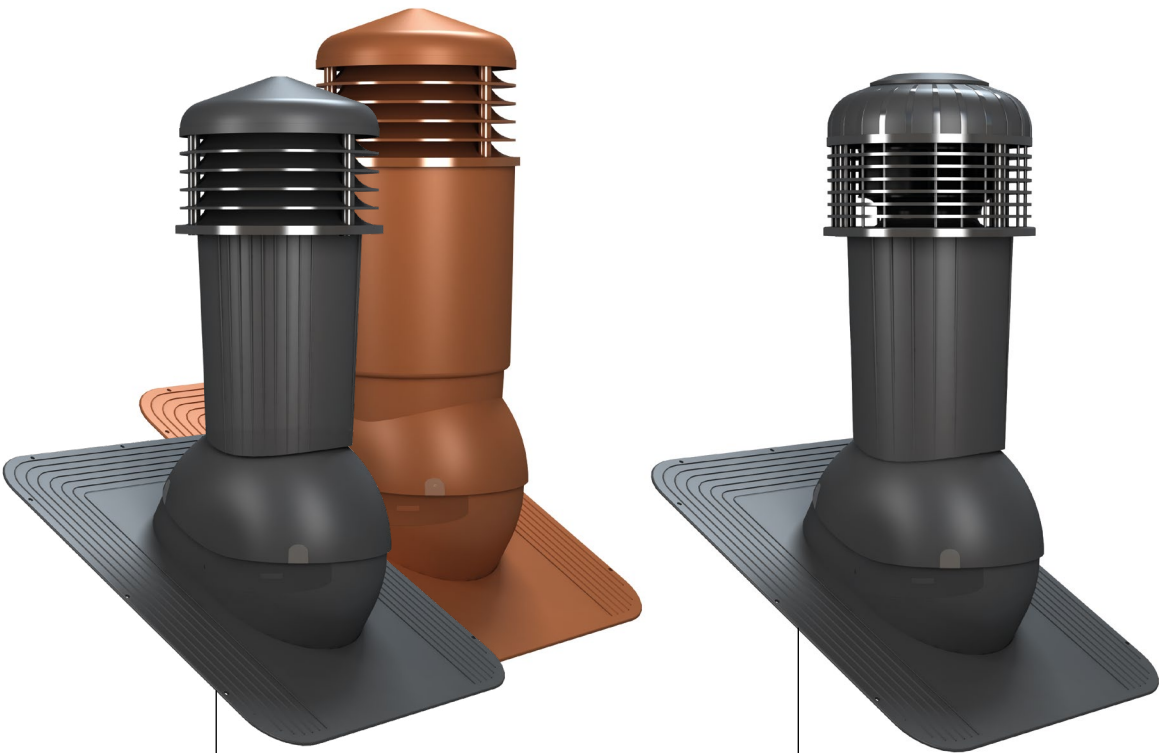

Ø125

KOMINEK WENTYLACYJNY

- K80**
z odpływem kondensatu
- K81**
izolowany

WENTYLATOR DACHOWY

- K87**
z odpływem kondensatu
wersja silnikowa **STANDARD**

ebmpapst
NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKÓW

szczegóły silników str. 15


RODZAJE PRZEJŚĆ

- 08**
szczegóły na str. 76-77


KOLORY RAL

- 01** Szary RAL 7046
- 02** Brązowy RAL 8017
- 03** Grafitowy RAL 7024
- 04** Czerwony RAL 3009
- 05** Zielony RAL 6020
- 06** Czarny RAL 9005
- 07** Ceglasty RAL 8004
- 08** Antracytowy RAL 7021
- 10** Brązowy RAL 8019


WYMIARY

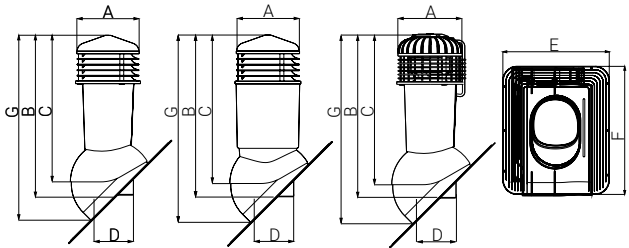

Indeksy	A	B	C	D	E	F	G
K80	190	500	445	125	390	468	590
K81	190	500	445	125	390	468	590
K87	190	500	445	125	390	468	590

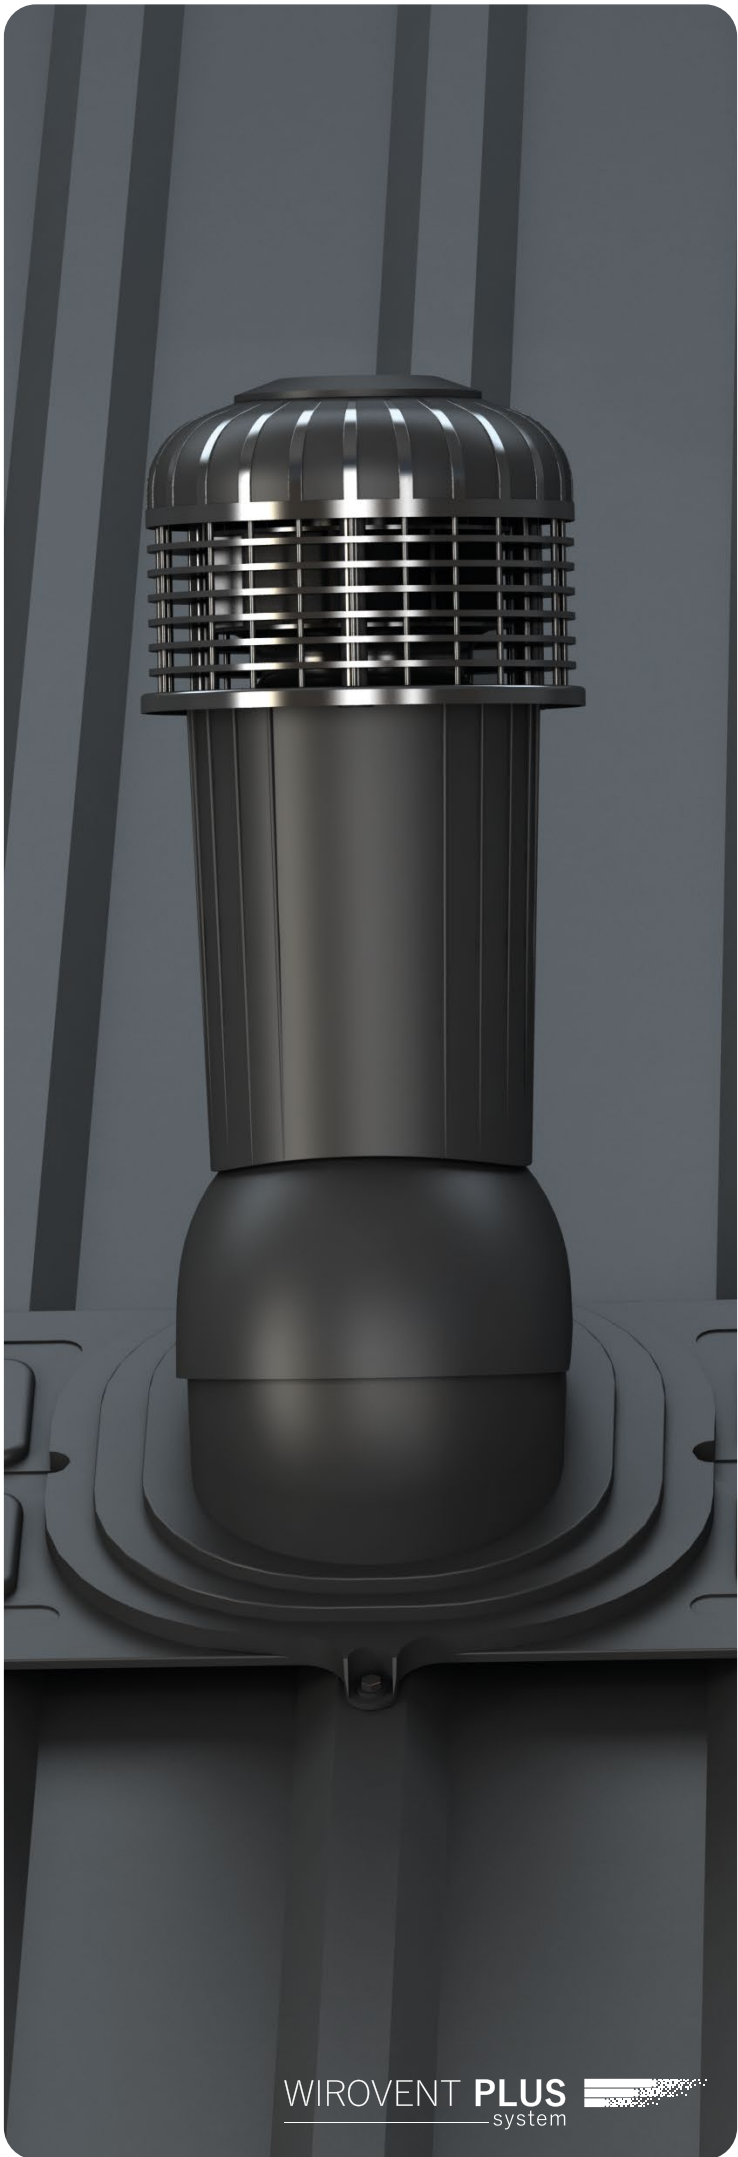

WIROVENT PLUS 
system

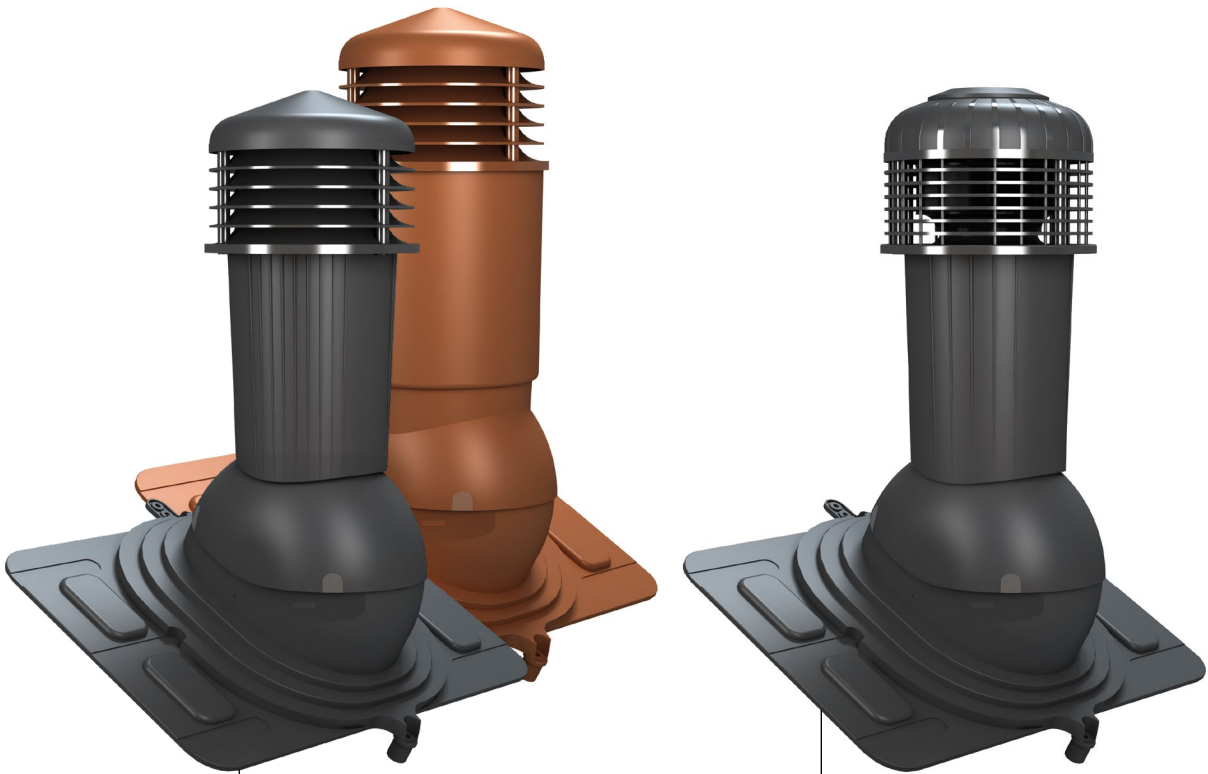

KOMINEK
WENTYLACYJNY

WENTYLATOR
DACHOWY

Ø125

K91
z odpływem kondensatu

K92
izolowany

K93
z odpływem kondensatu
wersja silnikowa **STANDARD**

ebmpapst
NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKÓW

szczegóły silników str. 15


RODZAJE
PRZEJŚĆ

10
szczegóły na str. 76-77


KOLORY
RAL

-  **01 Szary**
RAL 7046
-  **03 Grafitowy**
RAL 7024
-  **05 Zielony**
RAL 6020
-  **07 Ceglasty**
RAL 8004
-  **10 Brązowy**
RAL 8019
-  **02 Brązowy**
RAL 8017
-  **04 Czerwony**
RAL 3009
-  **06 Czarny**
RAL 9005
-  **08 Antracytowy**
RAL 7021


WYMIARY

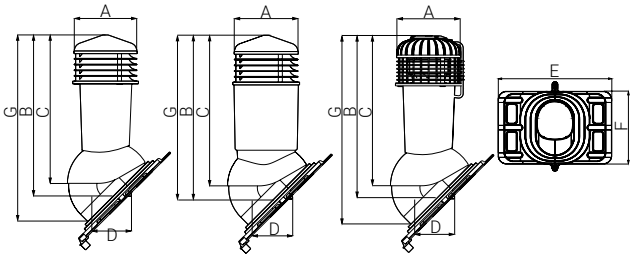

Indeksy	A	B	C	D	E	F	G
K91	190	500	445	125	496	315	590
K92	190	500	445	125	496	315	590
K93	190	500	445	125	496	315	590

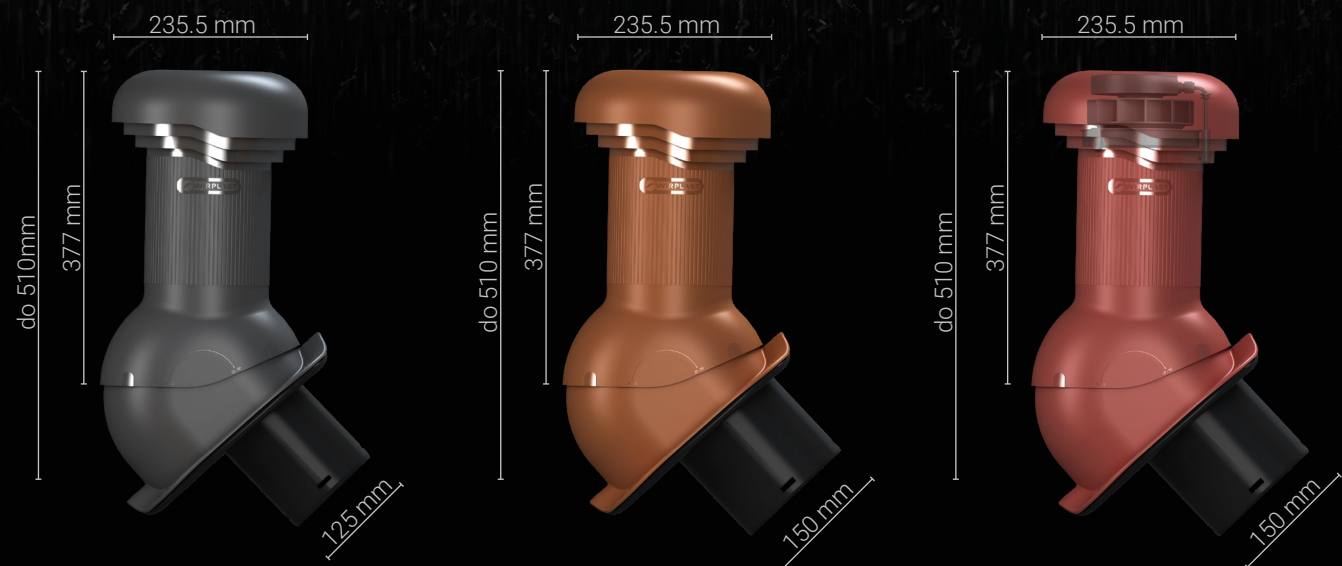


Innowacyjne wzornictwo

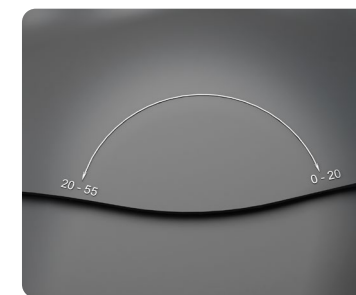


Regulowany kąt nachylenia 0°-55°

Bez zwężer! Prawidłowy przepływ powietrza przez całość kominka

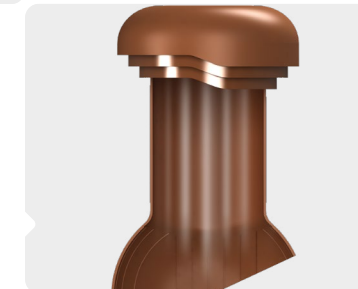

Przedłużony odpływ kondensatu do dolnej części kominka

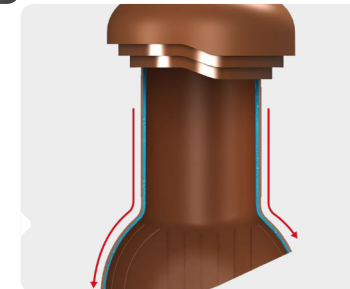

Estetyczna i funkcjonalna struktura




Odpływ kondensatu po całości obwodu

Swobodny przepływ powietrza dzięki pierścieniom



Wbudowany wentylator mechaniczny wirnik (Standard+, Eco) firmy EBM - sprawdź szczegóły str. 4



Wbudowana poziomica do łatwego poziomowania kominka



Uszczelniając butylowy (plastyczny sznur Ø15) zabezpieczony folią silikonowaną


Rura elastyczna RUROFLEX PLUS Ø 125 indeks: U87R i Ø 150 indeks U81R na click



Skrapłacz Ø125 Indeks: U7000, Ø150 Indeks: U8000. Wychwytyjący pozostałości kondensatu/skroplin z górnej części kominka do zbiornika



Rura kątowna w komplecie z możliwością podłączenia rur i skraplacza (na click)

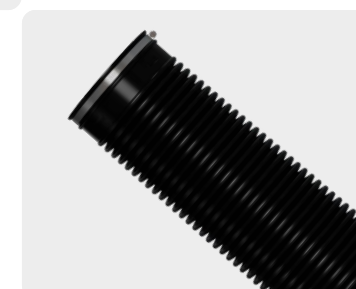

Rura elastyczna czarna RUROFLEX Ø125 Indeks: U4506, Ø150 Indeks: U6106 (montaż na opaski)



WIROVENT PRO
system



KOMINEK
WENTYLACYJNY

Ø 125

W13
z odpływem kondensatu

Ø 150

W14
z odpływem kondensatu



WENTYLATOR
DACHOWY

W15
z odpływem kondensatu
wersja silnikowa **ECO, STANDARD+**
ebmpapst
NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKÓW

W16
z odpływem kondensatu
wersja silnikowa **ECO, STANDARD+**
ebmpapst
NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKÓW

szczegóły silników str. 15


RODZAJE
PRZEJŚĆ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
szczegóły na str. 76-77

KOLORY
RAL

- | | | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01 Szary
RAL 7046 | 03 Grafitowy
RAL 7024 | 05 Zielony
RAL 6020 | 07 Ceglasty
RAL 8004 | 10 Brązowy
RAL 8019 |
| 02 Brązowy
RAL 8017 | 04 Czerwony
RAL 3009 | 06 Czarny
RAL 9005 | 08 Antracytowy
RAL 7021 | 12 Antracytowy
RAL 7016 |

WYMIARY

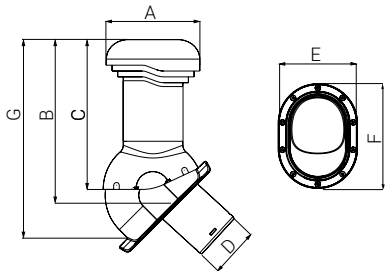

Indeksy	A	B	C	D	E	F	G
W13, W15	235,5	440	377	125	240	310	510
W14, W16	235,5	440	377	150	240	310	510



WIROVENT PRO
system



KOMINEK
WENTYLACYJNY



WENTYLATOR
DACHOWY

Ø 125

W05
z odpływem kondensatu

Ø 150

W06
z odpływem kondensatu

W07
z odpływem kondensatu
wersja silnikowa **ECO, STANDARD+**
ebmpapst
NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKÓW

W08
z odpływem kondensatu
wersja silnikowa **ECO, STANDARD+**
ebmpapst
NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKÓW

szczegóły silników str. 15

RODZAJE
PRZEJŚĆ

14
szczegóły na str. 76-77

KOLORY
RAL

- 01

Szary
RAL 7046
- 03

Grafitowy
RAL 7024
- 05

Zielony
RAL 6020
- 07

Ceglasty
RAL 8004
- 10

Brązowy
RAL 8019
- 02

Brązowy
RAL 8017
- 04


Czerwony
RAL 3009
- 06

Czarny
RAL 9005
- 08

Antracytowy
RAL 7021
- 12

Antracytowy
RAL 7016

WYMIARY

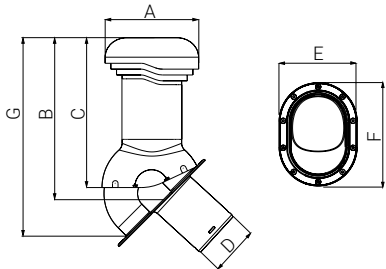

Indeksy	A	B	C	D	E	F	G
W05, W07	235,5	440	377	125	240	310	510
W06, W08	235,5	440	377	150	240	310	510



KOMINEK
WENTYLACYJNY

WENTYLATOR
DACHOWY

Ø 125

W17
z odpływem kondensatu

W19
z odpływem kondensatu
wersja silnikowa **ECO, STANDARD+**
ebmpapst
NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKÓW

Ø 150

W18
z odpływem kondensatu

W20
z odpływem kondensatu
wersja silnikowa **ECO, STANDARD+**
ebmpapst
NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKÓW

szczegóły silników str. 15

RODZAJE
PRZEJŚĆ

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
szczegóły na str. 78

KOLORY
RAL

- 02

Brazowy
RAL 8017
- 04

Czerwony
RAL 3009
- 07


Ceglany
RAL 8004
- 03

Grafitowy
RAL 7024
- 06

Czarny
RAL 9005
- 08

Antracytowy
RAL 7021

WYMIARY

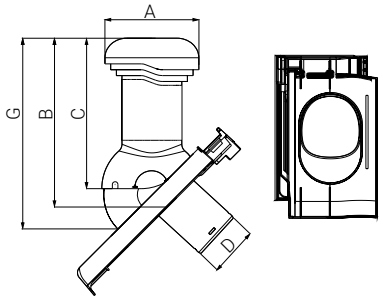

Indeksy	A	B	C	D	G
W17, W19	235,5	440	377	125	510
W18, W20	235,5	440	377	150	510



WIROVENT PRO
system



KOMINEK
WENTYLACYJNY

WENTYLATOR
DACHOWY

Ø 125

W01
z odpływem kondensatu

W03
z odpływem kondensatu
wersja silnikowa **ECO, STANDARD+**
ebmpapst
NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKÓW

Ø 150

W02
z odpływem kondensatu

W04
z odpływem kondensatu
wersja silnikowa **ECO, STANDARD+**
ebmpapst
NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKÓW

szczegóły silników str. 15

RODZAJE
PRZEJŚĆ

08
szczegóły na str. 76-77

KOLORY
RAL

- 01

Szary
RAL 7046
- 03

Grafitowy
RAL 7024
- 05

Zielony
RAL 6020
- 07

Ceglasty
RAL 8004
- 10

Brązowy
RAL 8019
- 02


Brązowy
RAL 8017
- 04

Czerwony
RAL 3009
- 06


Czarny
RAL 9005
- 08

Antracytowy
RAL 7021

WYMIARY

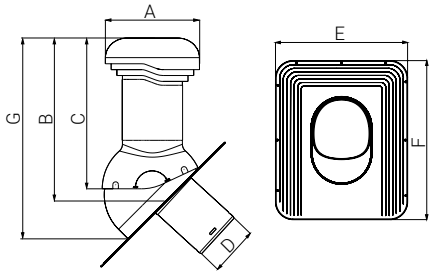

Indeksy	A	B	C	D	E	F	G
W01, W03	235,5	440	377	125	390	468	510
W02, W04	235,5	440	377	150	390	468	510

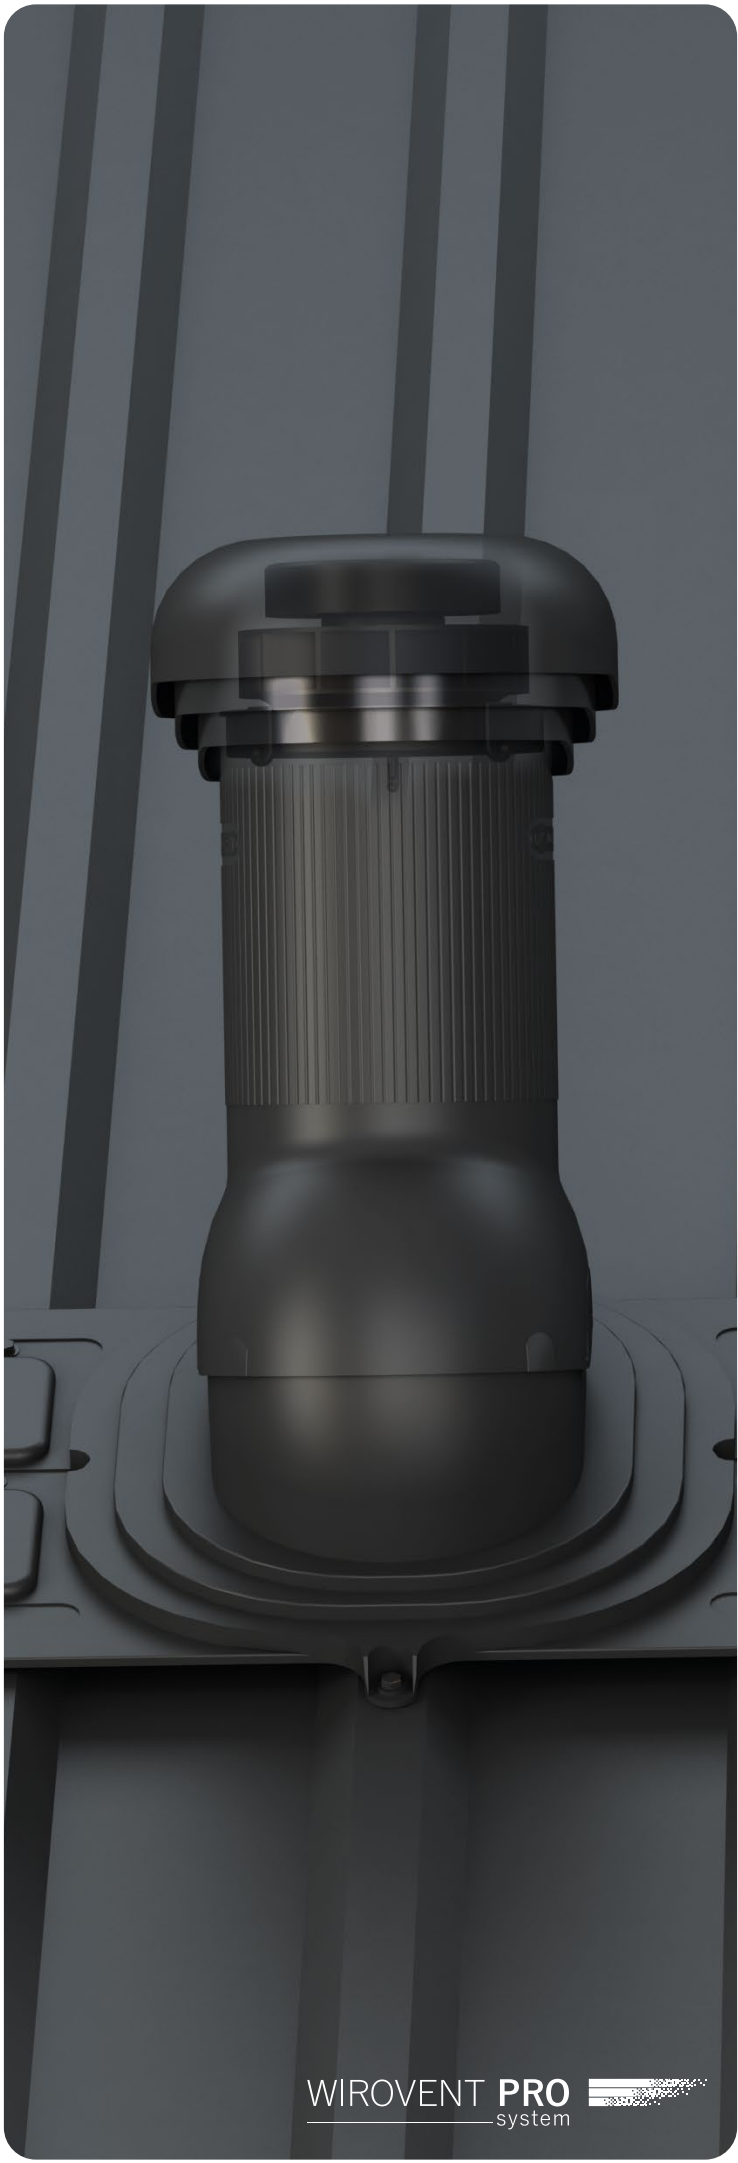

KOMINEK
WENTYLACYJNY

WENTYLATOR
DACHOWY

Ø 125

W09
z odpływem kondensatu

W11
z odpływem kondensatu
wersja silnikowa **ECO, STANDARD+**
ebmpapst
NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKÓW

Ø 150

W10
z odpływem kondensatu

W12
z odpływem kondensatu
wersja silnikowa **ECO, STANDARD+**
ebmpapst
NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKÓW

szczegóły silników str. 15


RODZAJE
PRZEJŚĆ

10
szczegóły na str. 76-77

KOLORY
RAL

- | | | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01 Szary
RAL 7046 | 03 Grafitowy
RAL 7024 | 05 Zielony
RAL 6020 | 07 Ceglasty
RAL 8004 | 10 Brązowy
RAL 8019 |
| 02 Brązowy
RAL 8017 | 04 Czerwony
RAL 3009 | 06 Czarny
RAL 9005 | 08 Antracytowy
RAL 7021 | 12 Antracytowy
RAL 7016 |

WYMIARY

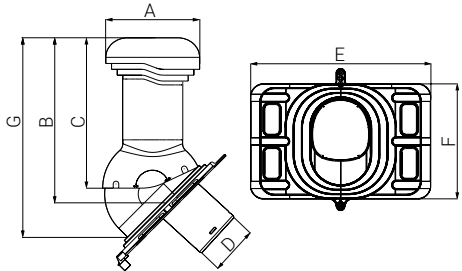

Indeksy	A	B	C	D	E	F	G
W09, W11	235,5	440	377	125	496	315	510
W10, W12	235,5	440	377	150	496	315	510



DODATKOWY ASORTYMENT



WYWIETRZNIK
KANALIZACYJNY

WYWIETRZNIK
POŁACIOWY

PRZEJŚCIE
ANTENOWE

PRZEJŚCIE
DO SOLARÓW
I FOTOWOLTAIKI

K84
Ø 110

P51

P48

S48

RODZAJE
PRZEJŚĆ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
szczegóły na str. 74 - 75

KOLORY
RAL

- 01

Szary
RAL 7046
Profil F | G | R | V
- 03

Grafitowy
RAL 7024
- 05

Zielony
RAL 6020
- 07

Ceglasty
RAL 8004
- 10

Brązowy
RAL 8019
- 02

Brązowy
RAL 8017
- 04


Czerwony
RAL 3009
- 06

Czarny
RAL 9005
- 08

Antracytowy
RAL 7021
- 12

Antracytowy
RAL 7016

WYMIARY

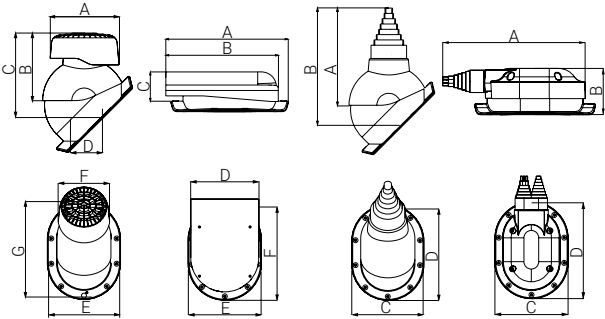

Indeksy	A	B	C	D	E	F	G
K84	211	206	265	110	240	170	310
P51	314	288	89-132	216	240	240	-
P48	300	340	240	310	-	-	-
S48	390	91-134	240	310	-	-	-



DODATKOWY ASORTYMENT

**WYWIETRZNIK
KANALIZACYJNY**

K83
Ø 110

**WYWIETRZNIK
POŁACIOWY**

P19

**PRZEJŚCIE
ANTENOWE**

P23

**PRZEJŚCIE
DO SOLARÓW
I FOTOWOLTAIKI**

S23

**RODZAJE
PRZEJŚĆ** | **14**
szczegóły na str. 74 - 75

**KOLORY
RAL**


01 Szary RAL 7046	03 Grafitowy RAL 7024	05 Zielony RAL 6020	07 Ceglasty RAL 8004	10 Brązowy RAL 8019
02 Brązowy RAL 8017	04 Czerwony RAL 3009	06 Czarny RAL 9005	08 Antracytowy RAL 7021	12 Antracytowy RAL 7016

WYMIARY

Indeksy	A	B	C	D	E	F	G
K83	211	206	265	110	240	170	310
P19	314	288	80	216	240	310	-
P23	300	340	240	310	-	-	-
S23	390	90	240	310	-	-	-



DODATKOWY ASORTYMENT

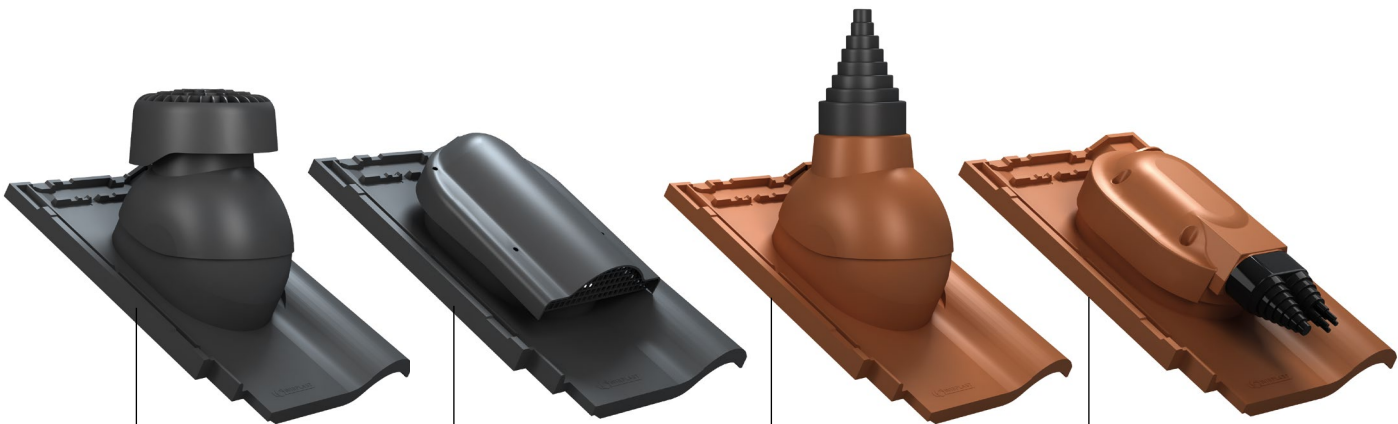

WYWIETRZNIK
KANALIZACYJNY

WYWIETRZNIK
POŁACIOWY

PRZEJŚCIE
ANTENOWE

PRZEJŚCIE
DO SOLARÓW
I FOTOWOLTAIKI

K85
Ø 110

P60

P56

S56

RODZAJE
PRZEJŚĆ

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
szczegóły na str. 76

KOLORY
RAL

- 02

Brazowy
RAL 8017
- 04

Czerwony
RAL 3009
- 07


Ceglasty
RAL 8004
- 03

Grafitowy
RAL 7024
- 06

Czarny
RAL 9005
- 08

Antracytowy
RAL 7021

WYMIARY

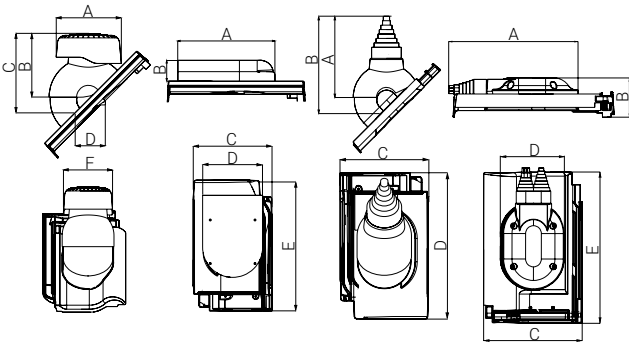

Indeksy	A	B	C	D	G
K85	211	206	265	110	170
P60	288	87-121	200-400	216	400-800
P56	300	340	200-400	400-800	-
S56	390	87-121	200-400	187	400-800



DODATKOWY ASORTYMENT



WYWIETRZNIK
KANALIZACYJNY

K82
Ø 110

WYWIETRZNIK
POŁACIOWY

P17

PRZEJŚCIE
ANTENOWE

P21

PRZEJŚCIE
DO SOLARÓW
I FOTOWOLTAIKI

S21


RODZAJE
PRZEJŚĆ

08
szczegóły na str. 74 - 75


KOLORY
RAL

- 01 Szary RAL 7046
- 02 Brązowy RAL 8017
- 03 Grafitowy RAL 7024
- 04 Czerwony RAL 3009
- 05 Zielony RAL 6020
- 06 Czarny RAL 9005
- 07 Ceglasty RAL 8004
- 08 Antracytowy RAL 7021
- 10 Brązowy RAL 8019

WYMIARY

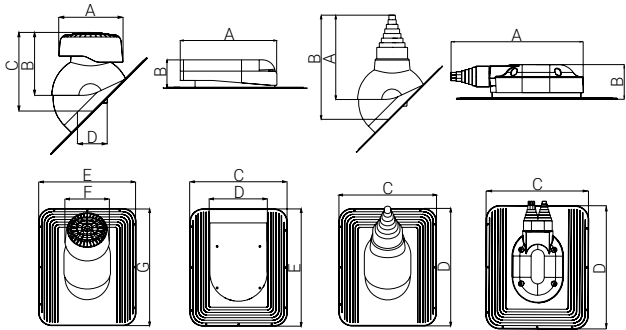

Indeksy	A	B	C	D	E	F	G
K82	211	206	265	110	390	170	468
P17	288	75	390	216	468	-	-
P21	300	340	390	468	-	-	-
S21	390	85	390	468	-	-	-

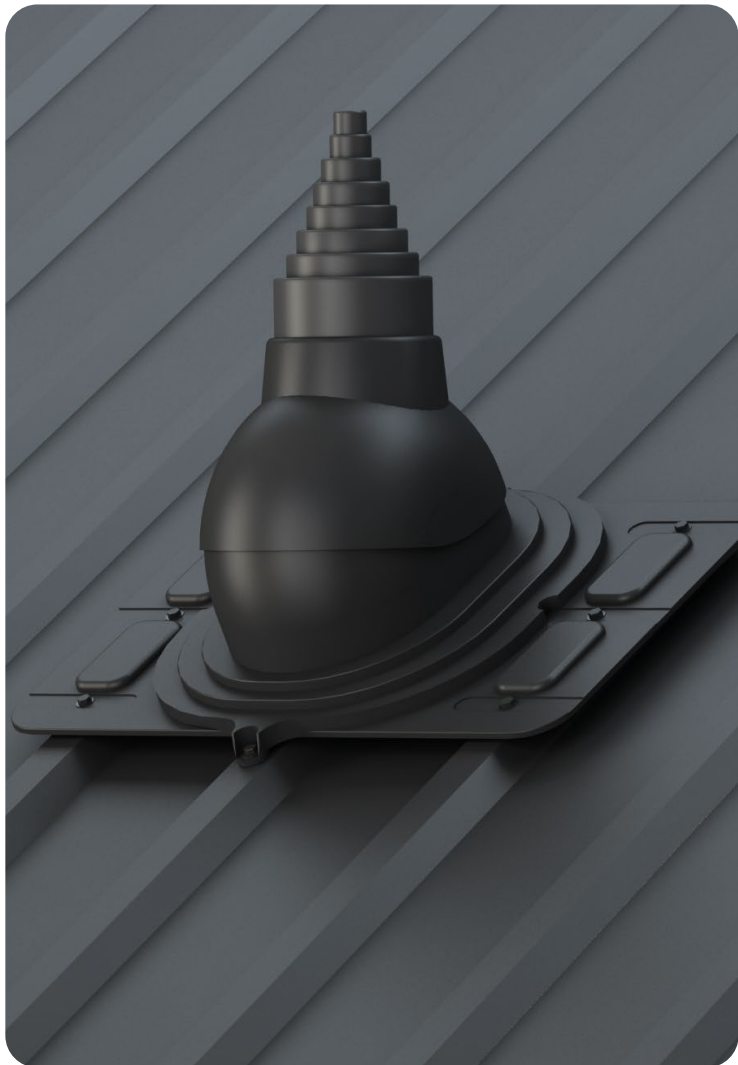

DODATKOWY ASORTYMENT




**WYWIETRZNIK
KANALIZACYJNY**

K86
Ø 110



**WYWIETRZNIK
POŁACIOWY**

P20

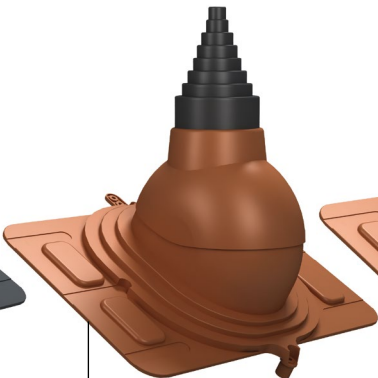

**PRZEJŚCIE
ANTENOWE**

P25




**PRZEJŚCIE
DO SOLARÓW
I FOTOWOLTAIKI**

S25

**RODZAJE
PRZEJŚĆ** | **10**
szczegóły na str. 74 - 75

KOLORY RAL	 01 Szary RAL 7046	 03 Grafitowy RAL 7024	 05 Zielony RAL 6020	 07 Ceglasty RAL 8004	 10 Brązowy RAL 8019
	 02 Brązowy RAL 8017	 04 Czerwony RAL 3009	 06 Czarny RAL 9005	 08 Antracytowy RAL 7021	 12 Antracytowy RAL 7016

WYMIARY

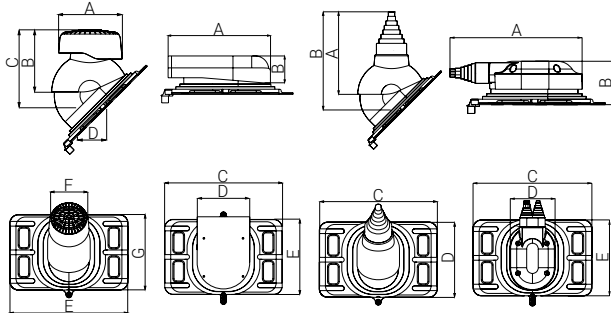

Indeksy	A	B	C	D	E	F	G
K82	211	206	265	110	496	170	315
P20	288	90	496	216	315	-	-
P25	300	340	496	315	-	-	-
S25	390	85	496	182	315	-	-

DO BLACHODACHÓWEK

TYP - A
Wysokość fali
27 mm ± 2 mm

TYP - B
Wysokość fali
30 mm ± 2 mm

TYP - C
Wysokość fali
30 mm ± 2 mm

TYP - D
Wysokość fali
26 mm ± 2 mm

TYP - E
Wysokość fali
50 mm ± 2 mm

TYP - H
Wysokość fali
24 mm ± 2 mm

TYP - I
Głębokość fali
10 mm ± 2 mm

TYP - J
Głębokość fali
12 mm ± 2 mm

TYP - L
Wysokość fali
42 mm ± 2 mm

TYP - M
Wysokość fali
27 mm ± 2 mm

TYP - N
Wysokość fali
25 mm ± 2 mm

TYP - P
Wysokość fali
48 mm ± 2 mm

TYP - Q
Wysokość fali
29 mm ± 2 mm

TYP - S
Wysokość fali
24 mm ± 2 mm

TYP - T
Wysokość fali
20 mm ± 2 mm

TYP - U
Wysokość fali
11 mm ± 2 mm

TYP - V
Wysokość fali
30 mm ± 2 mm

TYP - W
Wysokość fali
35 mm ± 2 mm

TYP - X
Wysokość fali
45 mm ± 2 mm

TYP - Z
Wysokość fali
18 mm ± 2 mm

DO BLACH TRAPEZOWYCH

TYP - F
Wysokość fali
18 mm ± 2 mm

TYP - G
Wysokość fali
35 mm ± 2 mm

TYP - R
Wysokość fali
21 mm ± 2 mm

TYP - K
Wysokość fali
14 mm ± 2 mm

TYP - O
Wysokość fali
14 mm ± 2 mm

TYP - F

TYP - G

TYP - R

TYP - K

TYP - O

TYP - XL
Wysokość fali
?? mm ± 2 mm

TYP - 08
Przejścia dachowe
płaskie do pokryć bitu-
micznych

TYP - 14
Przejście dachowe
płaskie, do pokryć bitu-
micznych
i blach płaskich

TYP - 10
Przejścia dachowe
uniwersalne do
blachodachówek,
blach trapezowych

PRZEJŚCIA DACHOWE

PRZEJŚCIA DACHOWE

PRODUCENT		PRODUCENT		PRODUCENT		PRODUCENT		PRODUCENT		
Nazwa	Typ Przejścia	Nazwa	Typ Przejścia	Nazwa	Typ Przejścia	Nazwa	Typ Przejścia	Nazwa	Typ Przejścia	
A	ARCELORMITTAL / ARMAT		Euro	N	Jowisz	W	Mega	W	Maxima	S
	Halny	N	Gamma	S	DACHY LUCZAJ		Goodlock	X	Mona	S
	ARECO SWEDEN		Heta	B	Armano	S	MANSARD		Viva / Duo / Liwia	U
	Vivaldi	N	Izi	I	Barcelona	M	Mansard	N	Puma/ Duo P/ Petra	T
	AVALINE		Omega	W	DEKAPOL		MARKOSTEEL		REGAMET	
	Arctic	T	Stigma	M	Profil A	N	Alto	B	T-18	F
	Tigra	U	Zet	S	Metis	N	Nimbo	M	T-20	F
	Nel	I	T-18	F	Profil B	B	MATPOL		T-35	G*
	Tamara	S	T-50	XL	DISPOL		Jula	N	Elektra	N
	ATEST-POL		BLACHSTAL		Stella	N	Frانيا	T	T-14	K
Biebrza	N	King	N	Luna	N	Zuzia	W	ROL-BUD		
Narew	W	Dakota	N	DOM BLACH		MAX-SYSTEM		Kaja	N	
B	BALEXMETAL		Elita	W	Bonita	N	Nicol	N	ROZBUD	
	Spektrum	N	Herkules	S	EURONIT / ETERNIT BALITIC		Olivia	W	Banga	N
	Horyzont	N	German	S	Gotycka	E	METALEX MIKOŁAJEWICE		T-14	O
	Panorama	S	BLACHY MINDA		Villa / Banga	E	Wiktorja	N	RUUKI	
	BIEL-MET		Ada	N	Ekofala / Klasika	V	Fińska	W	Monterrey	N
	Nora	N	Nordica	S	Agro L	V	METALMIX		Plus	N
	Podlasie	W	BLACHY PIOTROWICZ		Agro XL	V	Libra	N	Nova	N
	BLACHCENTRUM		Brylant	N	FINCO STAL		Proxima	N*	Decorrey	N
	Aga	N	Olga	N	Akcent	N	Vega	W	Adamante	M
	BLACHDOM PLUS		Specjal	N	Akord	N	NOVATIK		Elite	X
Bona Plus	N	BLACHY WADOWSKI		Takt	N	Premium	14	Hyygge	14	
Imperia Plus	N	Eveline	N	Vega	N	Harnaś	14	Frigge	U	
Korona Plus	F	Krisline	W	Tango	W	Classic	S	Finnera	S	
Lima	U****	BLOK-BUD		Piano	M	NOWAX		T-20	F	
Joker	N	Aqua	W	Metrum	S	Atena	N	T-35	10	
Perla Plus	W	BORG		FINISH PROFILES		Diana	W	RYNEK ROSYJSKI		
Amalfi Plus	S	Elegant	N	King Max	N	Symetria	T	C-21	R	
Beskid Plus	B	BRATEX		Finish	N	T-18	F	SOLAN		
BLACHODACH		Platino	N	Finishdak	N	Hexa	14	M35	N	
Bingo	N	Centro	Q	King	N	PLANNJA		Honorata	N	
Bravo	N	Allano (Hera)	Z	Cesar	W	Regent Grand	N	STAHLBERG		
Flamenco	S	Aurora	S*	John Steel	Q	Regola	N*	Moderna	N	
Twist	N	Vilano (Era)	X	Mary Steel	S	Rapid	N	Prestige	N	
Twister	N	Horizon	U*	Tom Steel	U	Smart	N	Perfekta	N	
Solo	I	Integra	P	FLORIAN CENTRUM		Scandic	Z	STAL-HART		
Sonata	W	Vello	N	Florina	N	Flex	S	Kinga	N	
T-18+	F	Savanna	14	Kinga	N	Royal	L	Bella	D	
T-35	G	Skandynawia	S	Kobra	N	POLONIA		TRAFFIC		
BLACHOTRAPEZ		T-18	F	Europa	W	Extra	W	Gold	N	
Diamet Eco**	N	T-35	G	Klara	W	POLONICA		Silver	N	
Diamet Eco Plus	H	BUDMAT		Flora	X	Luna	N	Platinum	S	
Diamet Plus	W	Sara	N	Finezja	T	Elios	W	TRANSBLACH		
Enigma	D	Zefir	N	Maja	M***	Astra	S	Korra	N	
Estima	14	Polonia	N	GERARD		T-20	F	Segment	N	
German Simetric	S	Aria	W	Diamant	N	POLSTAL		Klara	W	
Germania Simetric	T	Como	U	GLINMET / WISTAL		Caro	N	UNIBLACH		
Janosik	14	Venecja	S	Dona	N	Beta	W	Ami	T	
Joker	N**	Wenus	L	Afrodyta	W	Neta	W	Emi	N	
Kingas	N	Murano	U	Galla	W	Agat	W	Vera	N	
Kingas 15	N	Bella Sara	H	Monza	W	Pola	S	Kara	W	
Kingas Eco Plus	N	Ferrara	W	T-18	F	Amir Premium	U	VICOR		
Talia	Z	Rialto	B	T-55	XL	Zoja Premium	M	Vika	N	
Trend	I	TRB-14/1080	O	GOR-HUT		Selena Premium	14	Riki	N	
Tysenia	14	TRB-18 / 1100	F	Dana	N	Merida	U	WAT		
T-18	F	TRB-18 / 1124	F	HANBUD		T-14	O	Major	N	
T-18+	F	TRB-35 / 965	G	Vena	N	T-55	XL	Fala	D	
T-20+	F*	TRB-35 / 1035	G	Malta (Moderno)	S	PRUSZYŃSKI		Lena	T	
T-35	G	TRB-35 / 1050	G	Nord	H	Szafir	N	Galla	M	
T-35+	G	BUDMAX-METAL		Moderno	S	Rubin Plus	N	Nela	U	
T-14	K	Magnat	N	Retto (Agrilla)	W*	Kron	W	T-15	U	
T-50	XL	Eco-Max	N	INTER MAX		Arad	M	T-18	F	
BLACHMET		Bingo	N	Norda	N	Loara	S	T-35	G	
T-18	F	T-18	F	Vela	T	Modus	M	T-50	XL	
T-35	10	CEMBRIT / SWISSPEARL		KROOL		Gryf	S	WŁASTAL		
BLACH-POL		Eurofala B59	C	Kroll	N	Iryd	14	Perla	N	
Eska	N	Swisspearl W130-9	C	Mistral	W	Ren	M	Bursztyn	N	
Prima	N	COMAX		Syrius	W	Regle	14	Classic	N	
Finlandia	S	Taska	H	Carmen	S	Tur	S	Topaz	W	
Symetria	H	TR18	F	KURPDACH		T-18	F	ZARTMET		
Husaria	T	TR35	G	Kurpianka	N	T-20	F	Diamet	N	
Szkocka	Z / 14	DACH-METAL		Mazowszanka	W	T-35	G	Topaz	N	
Mustang	T	Rzymska	W	LIMBLACH		Fiord	Z*	Nefryt	N	
Scala	F	DACHPOL		Klaudia	N	Tigra	U	Opal	W	
Dekada	M	Arte	J	Aga	W	Optima	M	Jaspis	W	
Quatro	U / 14	Iris	N	Marii	T	T-14	K	ZEPART		
Karpiówka	10	Futura /TD 15	U	T-18	F	TP26 SUPER	14	Xara	N	
T-18	F	Egeria	T	T-35	G	T-45P	14	Duna	W	
T-35	G*	BD45	P	LINDAB		T-50P	XL	Lena	W	
BLACHPROFIL 2		T-14	K	LPA L	N	REGAMET				
Alfa	N	DACH-STYL		LPA N	N	Gloria	N			
Eco	N	Merkury	N	LPA H	L	Viktoria	N			
Beta	N	Saturn	N	Roca Toscana	W	Olimpia	W			
						Roma	A			

* Dodatkowa uszczelka butylowa | ** Wycofana z produkcji u producenta | *** W trakcie weryfikacji | **** Możliwe przekroczenie tolerancji błęd

DO DACHÓWEK BETONOWYCH I CERAMICZNYCH

				
TYP - 01 CREATON/göteborg EURONIT/profil S	TYP - 02 CREATON/haidelberg EURONIT/extra	TYP - 03 BRAAS/bałtycka S IBF/podwójna S NELSKAMP/esówka S PRODACH/podwójna esówka	TYP - 04 BRAAS/celtycka NELSKAMP/sigma	TYP - 05 BENDERS/mecklenburger BRAAS/romańska PRODACH/podwójna rzymska
				
TYP - 06 BRAAS/grecka	TYP - 07 BRAAS/tegalit protegon	TYP - 09 IBF/podwójna rzymska NELSKAMP/finkenberger	TYP - 11 BRAAS/turmalin	TYP - 12 RÖBEN/monza plus
				
TYP - 13 KORAMIC/renesansowa	TYP - 15 KARPIÓWKA/koronka	TYP - 18 TONDACH/holenderka 11	TYP - 20 KORAMIC/alegra	TYP - 21 BRAAS/rubin 13V
				
TYP - 22 CREATON/titania	TYP - 23 BENDERS/podwójna S	TYP - 24 NELSKAMP/do krycia koronkowego	TYP - 25 KARPIÓWKA/łuska	TYP - 26 RÖBEN/piemont
				
TYP - 27 BRAAS/teviva CREATON/kapstad	TYP - 28 BRAAS/rubin 9V	TYP - 29 CREATON/domino	TYP - 30 KORAMIC/orea	TYP - 31 CREATON/simpla
				
TYP - 32 RÖBEN/bergamo	TYP - 33 CREATON/koda			



SPRAWDŹ AKTUALNY
WYKAZ PRZEJŚĆ



SKRAPLACZ WODNY
KONDENSATU

Ø 125

U7000

materiał :
tworzywo PP barwione w masie

Ø 150

U8000

materiał :
tworzywo PP barwione w masie




OPIS

Urządzenie służy do przechwycenia pozostałości skroplin bezpośrednio do zbiornika, skąd następnie zostają odprowadzone. Przy intensywnej wilgotności umożliwia, za pomocą dołączonego wężyka, odprowadzenie nadmiaru cieczy na zewnątrz. Skraplacz łączy się z kominkiem za pomocą szybkozłącza typu CLICK, aby zdemontować wystarczy jeden obrót złącza w lewo.

Całkowicie nowy
design

Nowy, jeszcze większy
pojemnik na skropliny

Wężyk odprowadzający
kondensat na zewnątrz

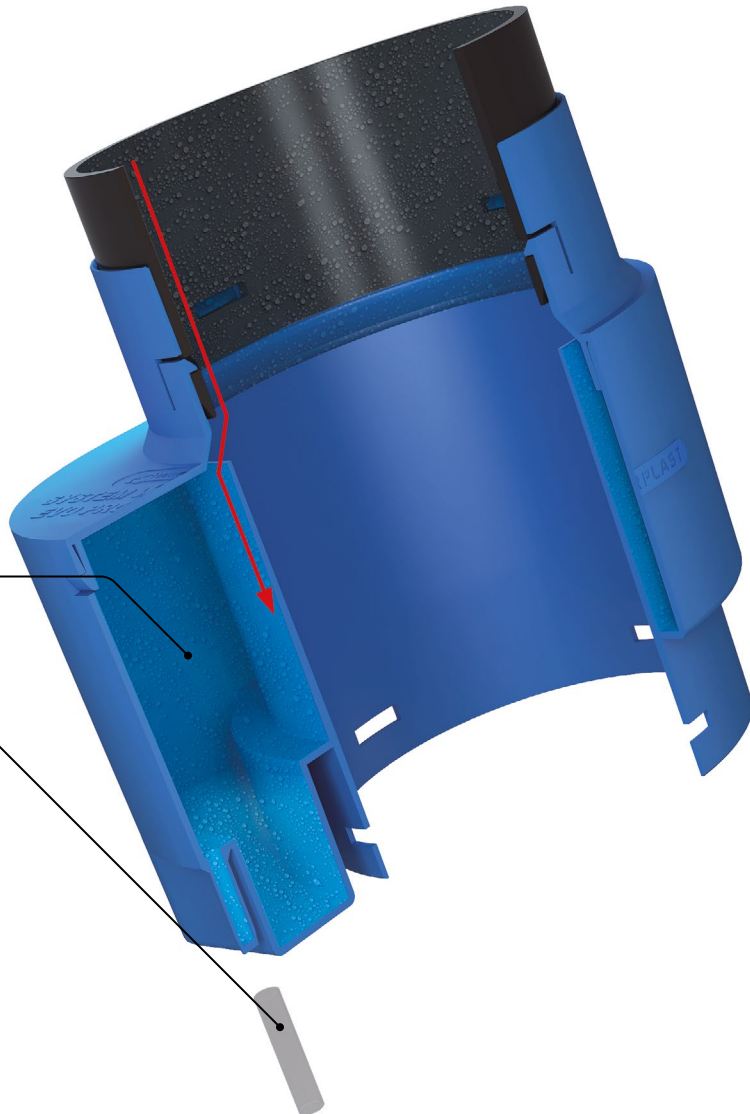



**RUROFLEX PLUS
(CLICK)**

Ø 125

U87R

Ø 150


U81R



OPIS

Elastyczny przewód **RUROFLEX PLUS** umożliwia podłączenie kominków do przewodów wentylacyjnych za pomocą redukcji o średnicach 100mm, 110mm, 125mm. Montaż bezpośrednio do rury kominka lub wcześniej założonego skraplacza U7000/U8000 za pomocą szybkozłączki typu CLICK. Demontaż odbywa się jednym ruchem w lewo. Produkt dedykowany do systemów **WiroVent®EVO, WiroVent®PRO, WiroVent®PLUS**.

WYMIARY

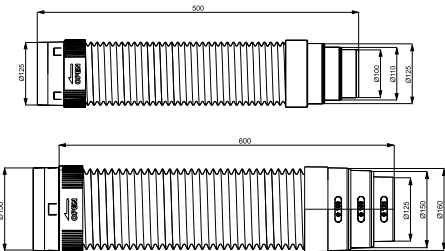


RUROFLEX

Ø 125

U4506

Ø 150


U6106

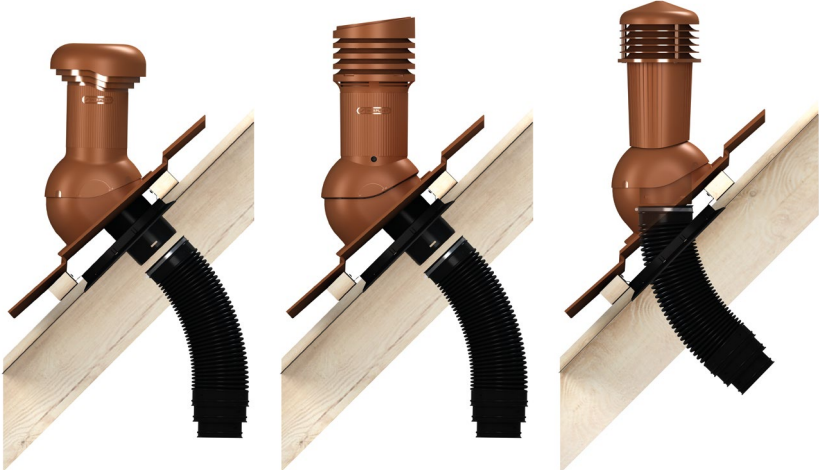

OPIS

Elastyczny jednolity przewód **RUROFLEX** umożliwia podłączenie kominków do przewodów wentylacyjnych za pomocą redukcji o średnicach 100mm, 110mm, 125mm. Montaż bezpośrednio do rury kominka lub wcześniej założonego skraplacza. Przewód dedykowany do systemów: **WiroVent®EVO, WiroVent®PRO oraz WiroVent®PLUS**, montaż przy pomocy opasek zaciskowych nierdzewnych, stanowiących osobne produkty.


WYMIARY

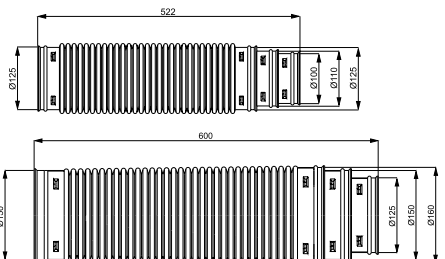

RUROFLEX

Ø 110


U3306

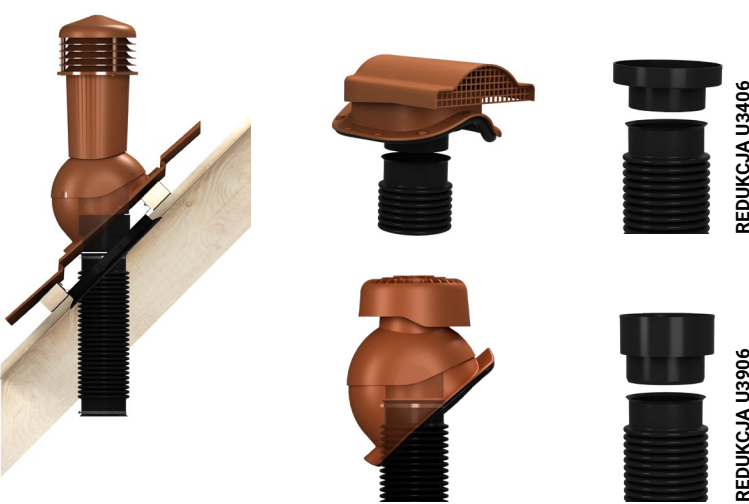

OPIS

Elastyczny przewód **RUROFLEX 110** umożliwia podłączenie wywiewników kanalizacyjnych bezpośrednio do pionowych elementów systemu wentylacji sanitarnej Ø110. Drugim rozwiązaniem jest zredukowanie wymiaru Ø125 wychodzącego z kominka na Ø110 za pomocą redukcji U3906. Trzecim rozwiązaniem jest podłączenie rury do wywiewników połaciowych przy użyciu redukcji U3406. Montaż przewodu odbywa się za pomocą obejm metalowych U7100, które nie występują w komplecie z rurą.


WYMIARY



**RUROFLEX
PROSTA**

Ø 125


U4306

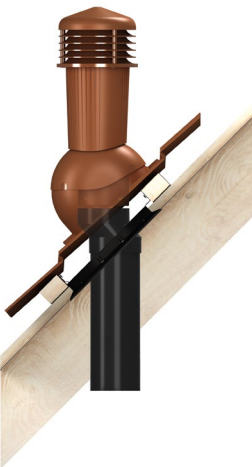

OPIS

Sztywny, prosty przewód przyłączeniowy służący do podłączenia kominków wentylacyjnych o średnicy Ø125 z przewodami wentylacyjnymi. Specjalna konstrukcja górna rury (mimośrodowa) z przesunięciem umożliwia prawidłowy przepływ powietrza bez zwężeń, przy największym kącie pochyłu kominka. Produkt dedykowany tylko do systemu **WiroVent®PLUS**.

WYMIARY





KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY


U5006

OPIS

Dwuczęściowy kołnierz zapewnia pewne uszczelnienie w miejscu przejścia rury kominika przez membranę. Zadaniem kołnierza jest przekierowanie wody deszczowej spływającej po membranie na bezpieczny obszar, eliminując zawilgocenie izolacji termicznej dachu. Mocowany do łat dachowych.

SKŁAD ZESTAWU

- pierścień dolny A
- pierścień górny B
- pinezki mocujące 2 szt.

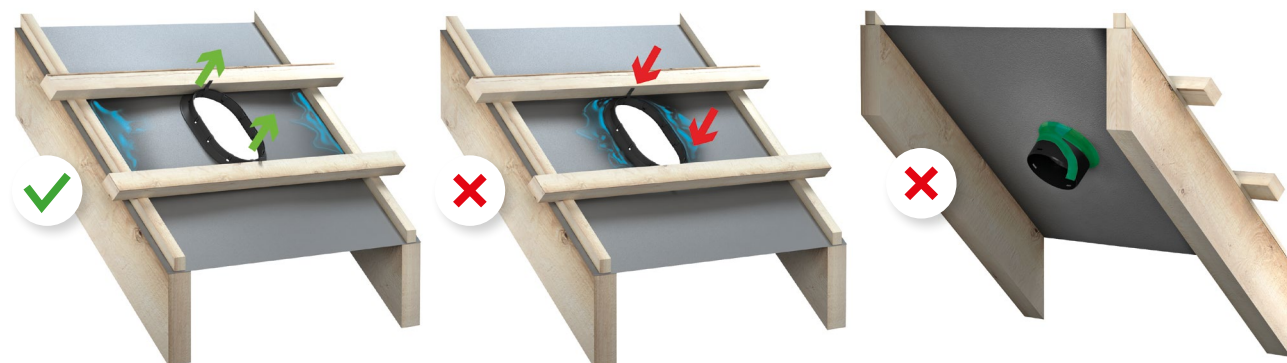

MONTAŻ



NIETYPOWE ROZWIĄZANIA



CZAPY KOMINOWE

Nasady kominowe, które można montować na czapach:

- stała ALFAWENT PRO
- z wentylatorem mechanicznym ALFAWENT PRO
- obrotowa TURBOWENT TULIPAN
- stała BETAWENT


OPIS

Czapy kominowe wykonane na indywidualne zamówienie. Dopasowane są do wymiarów zewnętrznych kominu oraz kanałów wentylacyjnych. Nakrywy doskonale zabezpieczają górną powierzchnię kominu przed korozją, a łącznie z nasadami kominowymi tworzą spójny system, który zabezpiecza kanały wentylacyjne przed nawiewaniem powietrza zewnętrznego, deszczu lub śniegu.


KOLORY CZAP:

- **Grafitowy**
RAL 7024
- **Brązowy**
RAL 8017

MONTAŻ

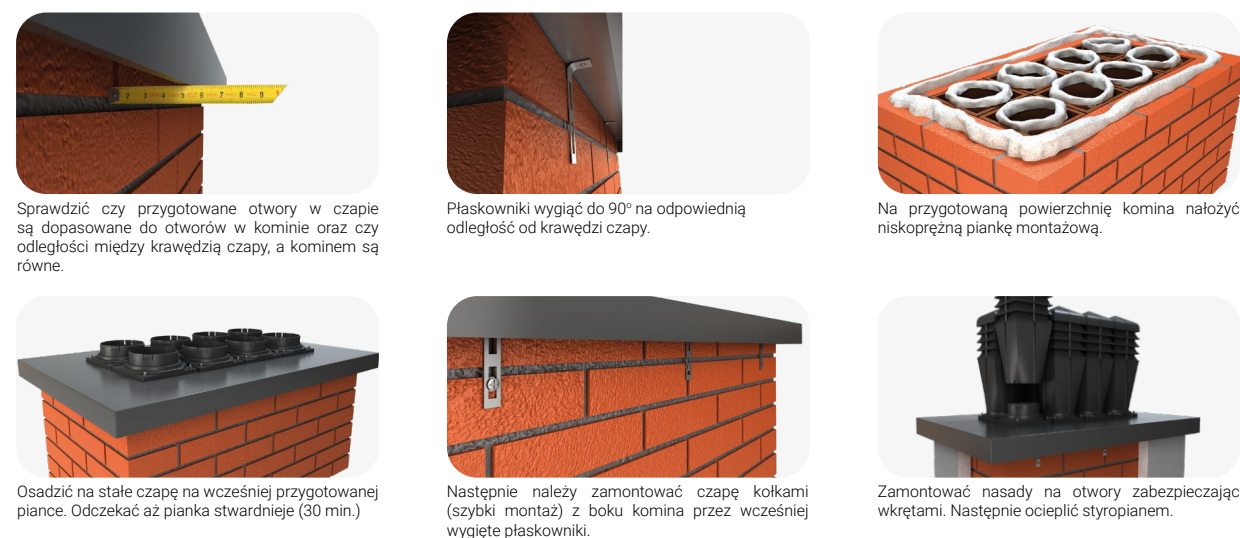

POMIAR CZAP

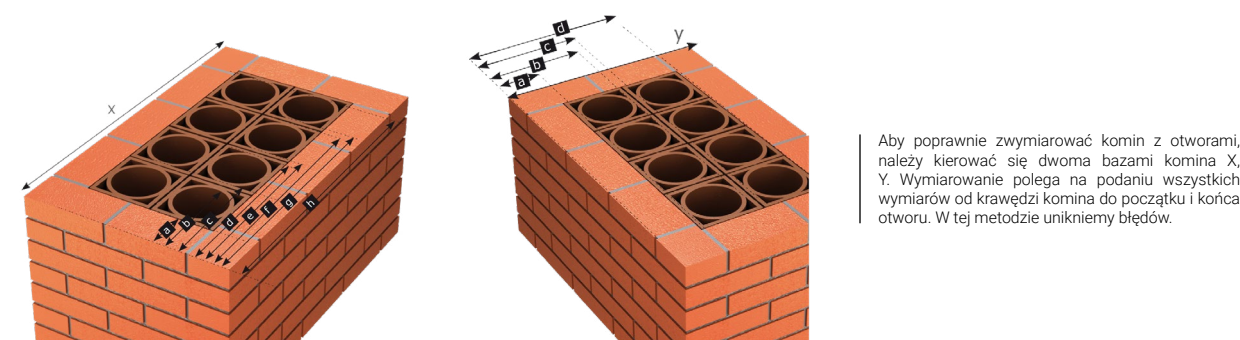



BETAVENT
WYSOKI

K6302W
kolor brązowy z odpływem
kondensatu

K6303W
kolor grafitowy z odpływem
kondensatu



BETAVENT
NISKI

K6302N
kolor brązowy z odpływem
kondensatu


K6303N
kolor grafitowy z odpływem
kondensatu

OPIS


Dopasowana do najpopularniejszych na rynku pustaków wentylacyjnych pionowych i poziomych. Przeznaczona do zwieńczenia wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Dzięki wbudowanemu odpływowi kondensatu, nasada skutecznie zapobiega zawilgoceniu kanału wentylacyjnego, wyciągając pozostałe w środku skropliny na zewnątrz. Konstrukcja nasady umożliwia sprawną i szybki montaż zarówno na czapach kominowych jak i bezpośrednio na pustakach wentylacyjnych, a dzięki wariantom wysokiemu i niskiemu możliwy jest także na kominach jedno i wielorzędowych.

Aby dokonać oceny właściwości wentylacyjnych nasad kominowych, poddano je szeregowi badań w tunelu aerodynamicznym, które wykonano zgodnie z polską normą PN-EN 13141-5. Jednym z przeprowadzanych testów było sprawdzenie właściwości współczynnika ciśnienia C funkcji kąta napływu wiatru. Współczynnik C jest to stosunek podciśnienia nasady, bez przepływu w kanale do ciśnienia dynamicznego wiatru, który w dużej mierze determinuje jej skuteczność. Jego wartość zależy od kąta pod jakim wiatr uderza w nasadę. Przy 45°, napływ wiatru uderza prostopadle w daszek.

WYMIARY



WYMIARY




ADAPTER
170x120


U6406
kolor: czarny
wymiar: 170x120mm

OPIS

Prostokątny adapter montażowy - przeznaczony do montażu nasad kominowych Betawent bezpośrednio na pustaku wentylacyjnym pionowym lub poziomym. Adapter można regulować w zakresie 160-170 oraz 110-120mm, tak aby możliwe było dopasowanie go do otworu pustaka wentylacyjnego. Adaptery montażowe nie są sprzedawane w komplecie z nasadami.

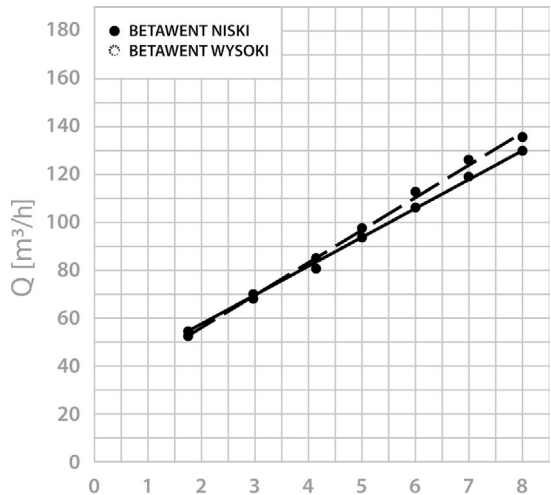

PRZYKŁAD MONTAŻU




KANAŁY PIONOWE



MONTAŻ NA ADAPTERZE



MONTAŻ NA CZAPIE KOMINOWEJ




KANAŁY POZIOME



MONTAŻ NA ADAPTERZE



MONTAŻ NA CZAPIE KOMINOWEJ

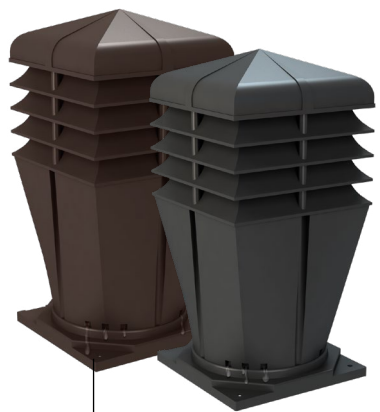



ALFAWENT PRO
NASADA KOMINOWA STAŁA

N0102
kolor brązowy z odpływem
kondensatu

N0103
kolor grafitowy z odpływem
kondensatu

OPIS

Dzięki swoim wymiarom może być też użyta zarówno w przypadku kominia jedno- jak i wielorzędowego przy wentylacji grawitacyjnej. Nasadę można stosować pojedynczo na adapterze montażowym lub na czapie kominowej, która daje gwarancję szczelności.

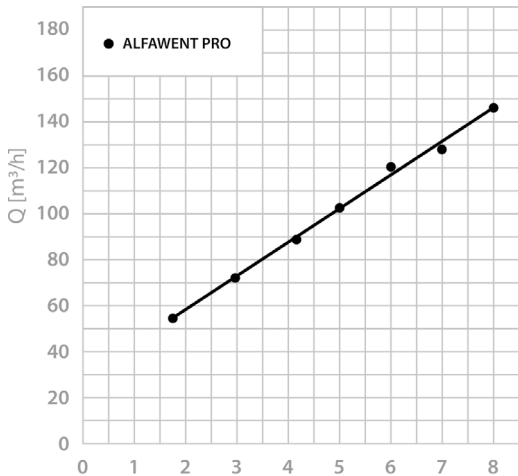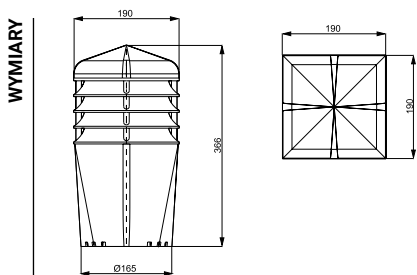

ALFAWENT PRO
WENTYLATOR DACHOWY

N0602
kolor brązowy z odpływem
kondensatu

ebmpapst
NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKÓW

N0603
kolor grafitowy z odpływem
kondensatu

ebmpapst
NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKÓW

OPIS

Nasada kominowa z wentylatorem mechanicznym, przeznaczona do wymuszonego wywiewu powietrza z budynków mieszkalnych i pomieszczeń użyteczności publicznej. Dzięki swoim wymiarom może być też użyta zarówno w przypadku kominia jedno- jak i wielorzędowego przy wentylacji grawitacyjnej. Jej dużą zaletą jest cichobieżny, a zarazem wysokowydajny wirnik elektryczny renomowanej firmy EBM.



TURBOWENT PRO 150
NASADA KOMINOWA OBROTOWA

NT01ALOC
Aluminium/Ocynk

NT0102
kolor brązowy

NT0103
kolor grafitowy



TURBOWENT HYBRYDA PRO 150
NASADA KOMINOWA OBROTOWA

NH01CHCH
Chrom/Chrom
Hybryda

NH01ALCH
Aluminium/Chrom
Hybryda



OPIS

Obrotowa nasada kominowa HYBRYDA została wyposażona w silnik bezszczotkowy, który umożliwia ustabilizowanie pracy turbiny na jednym poziomie ustawionym na regulatorze obrotów. Urządzenie bardzo dobrze się sprawdza, kiedy występują duże zawirowania powietrza na wylocie kominia.



OPIS

Obrotowa nasada kominowa jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomaganie wentylacji grawitacyjnej, kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie kominia spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem, przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach, braku ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały.

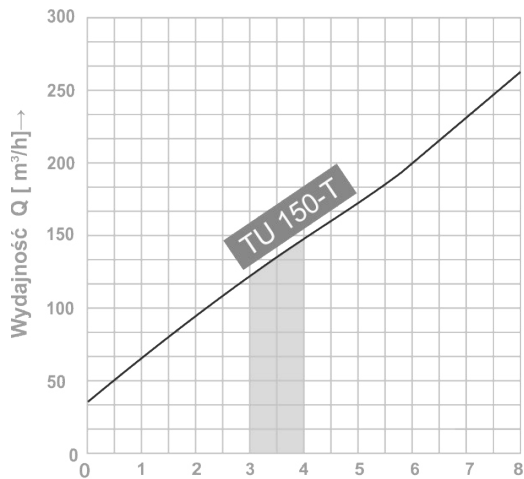



TURBOWENT TULIPAN 150
NASADA OBROTOWA WCISKANA

K18OCAL-T
Ocynk/Aluminium

K18CHAL-T
Chrom/Aluminium

K18CHCH-T
Chrom/Chrom



TURBOWENT TULIPAN 150
NASADA OBROTOWA WCISKANA

K18CHAL-TH
Chrom/Aluminium
Hybryda

K18CHCH-TH
Chrom/Chrom
Hybryda



TURBOWENT TULIPAN 150
NASADA OBROTOWA

K18OCAL-PK
Ocynk/Aluminium

K18CHAL-PK
Chrom/Aluminium

K18CHCH-PK
Chrom/Chrom



TURBOWENT 150
NASADA OBROTOWA

K19OCAL-PK
Ocynk/Aluminium

K19CHAL-PK
Chrom/Aluminium


K19CHCH-PK
Chrom/Chrom



PODSTAWA
WCISKANA OTWIERANA

N02
kolor: brązowy i grafitowy
wymiary: podstawka 190x190, rura dolna $\phi 145$

Przeznaczona do montażu nasad kominowych Alfawent PRO, Alfawent PRO z wentylatorem, Tulipan bezpośrednio na pustaku wentylacyjnym.



PODSTAWA
REDUKCYJNA 160

N03
kolor: brązowy i grafitowy
wymiary: $\phi 160$

Przeznaczona do montażu nasad kominowych Alfawent PRO, Alfawent PRO z wentylatorem, Tulipan bezpośrednio na bosym końcu rury wentylacyjnej.

OPIS

OPIS



PODSTAWA
PROSTA OTWIERANA

N04
kolor: brązowy i grafitowy
wymiary: podstawka 190x190

Przeznaczona do montażu nasad kominowych Alfawent PRO, Alfawent PRO z wentylatorem, Tulipan bezpośrednio na czapie kominowej bez możliwości podłączenia rury wentylacyjnej.

OPIS



PODSTAWA
RUROWA OTWIERANA

N05
kolor: brązowy i grafitowy
wymiary: podstawka 190x190, rura dolna $\phi 160$

Przeznaczona do montażu nasad kominowych Alfawent PRO, Alfawent PRO z wentylatorem, Tulipan bezpośrednio na czapie kominowej z możliwością podłączenia rury wentylacyjnej.

OPIS



WYWIETRZAKI GRAWITACYJNE



Ø50/H187

K9001
kolor szary

K9002
kolor brązowy



Ø75/H203

K1001
kolor szary

K1002
kolor brązowy



Ø110/H306

K1101
kolor szary

K1102
kolor brązowy



Ø160/H420

K1201
kolor szary

K1202
kolor brązowy



Ø200/H338

K1301
kolor szary

K1302
kolor brązowy



Cała gama dobrze zaprojektowanych wywietrzaków pozwala nam na wykorzystanie energii wiatru do zwiększenia ciągu wentylacji. Dzięki swej konstrukcji zapewnia intensywną wentylację, nawet przy minimalnej prędkości wiatru. Wywietrzaki stwarzają całkowicie skuteczną ochronę przed nawiewem powietrza zewnętrznego do kanału oraz przedostawianiem się wody deszczowej lub śniegu. Przeznaczone są do zabudowy przewodów kominowych wentylacyjnych oraz kanałów wentylacyjnych. Podana średnica wywietrzaków jest wewnętrznym wymiarem, przystosowanym do montażu na bosym końcu rury.

WYWIEWKI WENTYLACYJNE PP



Ø110/H303

K301
kolor szary


K302
kolor brązowy



Ø110/H143

K401
kolor szary

K402
kolor brązowy



Wywiewki wentylacyjne montowane są na zwieńczeniu kanałów wentylacyjnych oraz pionów kanalizacyjnych. Podana średnica kominków jest wewnętrznym wymiarem, przystosowanym do montażu na bosym końcu rury.

KOMINKI WENTYLACYJNE DO PAP ZGRZEWAŁNYCH





Ø75/H275

K4006
kolor czarny



Ø110/H355

K4106
kolor czarny



Kominki wentylacyjne przeznaczone do wietrzenia termoizolacji oraz uwalniania pary wodnej jaka gromadzi się pod pokryciem wodoszczelnym. Zdejmowany daszek kominka pozwala na jego łatwy montaż. Rozeta, która znajduje się w komplecie zabezpiecza przed przedostaniem się deszczu oraz nadaje estetyczny wygląd.

PODSTAWY DACHOWE PROSTE



Ø75

U3106
kolor czarny



Ø110

U3206
kolor czarny



Podstawy dachowe można łączyć z każdym kominkiem lub wywietrzakiem grawitacyjnym o średnicy Ø75, Ø110. Umożliwiają łatwy i szczelny montaż kominków wentylacyjnych na dachach pokrytych materiałami bitumicznymi.

REDUKCJE



Ø110/150

U3406
kolor czarny



Ø100/110

U3606
kolor czarny




Ø160/150

U3506
kolor czarny



Ø110

U3706
kolor czarny



Ø125/110

U3906
kolor czarny




U3406 - Redukcja wywietrznika połaciowego służy do podłączenia rury przyłączeniowej U3306
U3706 - Redukcja do podstaw dachowych prostych U3206, służy do podłączenia rury wentylacyjnej od spodu podstawy
U3906 - Redukcja Ø125/110 służy do podłączenia kominków o średnicy Ø125 do przewodów wentylacyjnych Ø110

TAŚMY PIANKOWE I KLINY




TAPEPUR
SAMOPRZYLEPNA TAŚMA
USZCZELNIAJĄCA

A3001
Materiał: pianka PE
Opakowanie: 8 szt
Szerokość taśmy: 40 mm
Grubość taśmy: 3 mm
Długość taśmy: 30 mb
kolor: szary




KLINKOSZ A
SAMOPRZYLEPNY KLIN
USZCZELNIAJĄCY

A1403
Materiał: pianka poliuretanowa
Opakowanie: 100 szt
Szerokość: 60 mm
Długość: 1000 mm
kolor: grafitowy RAL 7024

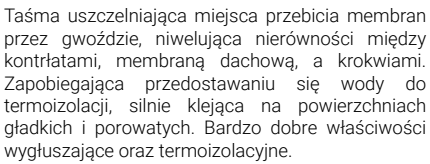

Taśma uszczelniająca miejsca przebicia membran przez gwoździe, niwelująca nierówności między kontrłatami, membraną dachową, a krokwiami. Zapobiegająca przedostawianiu się wody do termoizolacji, silnie klejąca na powierzchniach gładkich i porowatych. Bardzo dobre właściwości wygłuszające oraz termoizolacyjne.

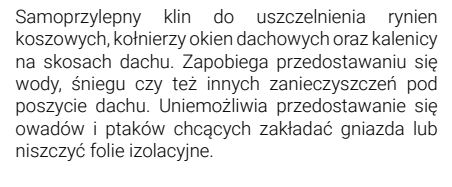

Samoprzylepny klin do uszczelnienia rynien koszowych, kołnierzy okien dachowych oraz kalenicy na skosach dachu. Zapobiega przedostawianiu się wody, śniegu czy też innych zanieczyszczeń pod poszycie dachu. Uniemożliwia przedostawanie się owadów i ptaków chcących zakładać gniazda lub niszczyć folie izolacyjne.

NOWOŚĆ

TAŚMY KALENICOWE

OPIS

Taśmy kalenicowe **WIRPLAST** to idealne rozwiązanie dla ochrony i wentylacji dachu. Zastosowano specjalny materiał (typu membrana) dzięki czemu konstrukcja dachu jest chroniona przed przenikaniem deszczu i śniegu przy jednoczesnym swobodnym przepływie pary wodnej.

OCHRONA I WENTYLACJA W JEDNYM

- Naturalna wentylacja dachu, bez zakłócania optymalnej cyrkulacji powietrza w części kalenicowej
- Sprawne odprowadzanie wilgoci i pary wodnej
- Skuteczna ochrona przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak opady atmosferyczne, silne wiatry i zawilgocenia



A32 VENTKAL G

Wymiar: 320 mm / 5 mb
Materiał: aluminium + włóknina polipropylenowa, butyl

A36 VENTKAL T

Wymiar: 310 mm / 5 mb
Materiał: aluminium + tkanina techniczna 190 g/m² wykonana z HDPE, UV - stabilizowana

A34 VENTKAL M

Wymiar: 300 mm / 5 mb
Materiał: aluminium z mikroperforacją

UNIKALNE ROZWIĄZANIA



Lakierowane aluminium
odporne na UV



Wysokiej jakości
klej butylowy



Doskonała
przyczepność



Niezawodna ochrona
przed wilgocią

KOLORY RAL

06 Czarny
RAL 9005

07 Ceglasty
RAL 8004

08 Antracytowy
RAL 7021

10 Brązowy
RAL 8019




TAŚMY KOMINOWE

OPIS

Taśmy kominowe **WIRPLAST** to uniwersalny produkt przeznaczony do wszelkich obróbek i uszczelnień na dachu w obrębie komina, a także do łączenia dachu ze ścianą.

NIEZAWODNA IZOLACJA I SZCZELNOŚĆ

Wykonana z wysokiej jakości folii aluminiowej o grubości 0,12 mm lakierowanej w procesie hutniczym, co zapewnia jej wyjątkową odporność na czynniki atmosferyczne, takie jak promieniowanie UV, mróz, deszcz, wilgoć i procesy starzenia. Pokryta klejem butylowym na całej szerokości, co gwarantuje doskonałą przyczepność do każdego rodzaju powierzchni. Klasyczna forma fali umożliwia łatwe dopasowanie taśmy do różnych kształtów i zapewnia szczelne połączenie.

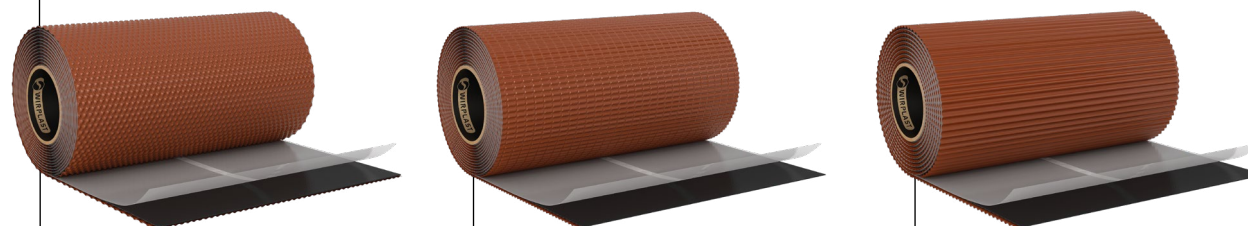

A27 ROLLKOM 3D

Wymiar: 300 mm / 5 mb
Materiał: aluminium 0,12 mm
+ butyl 1 mm

A25 ROLLKOM 4D

Wymiar: 300 mm / 5 mb
Materiał: aluminium 0,12 mm
+ butyl 1 mm

A26 ROLLKOM RYFLOWANA

Wymiar: 300 mm / 5 mb
Materiał: aluminium 0,12 mm
+ butyl 1 mm



BUTYLFIX
PROFESSIONAL

TAŚMY I SZNURY BUTYLOWE

CZYM JEST BUTYL?

Najwyższej jakości uszczelniając butylowy szerokiego zastosowania dedykowany do elementów wymagających pilnego uszczelnienia. Produkt silnie przywiera do wielu rodzajów materiałów o różnych podłożach, zarówno gładkich jak i porowatych, wewnątrz i na zewnątrz, a jednocześnie pozostaje trwale elastyczny i lekki.

UNIKALNE ROZWIĄZANIA



Trwale plastyczna
mieszanka kauczukowa



Bez substancji lotnych,
bez ubytku masy




Nie twardnieje,
nie kruszeje



Znakomite właściwości
hydroizolacyjne i paroizolacyjne

WŁAŚCIWOŚCI BUTYLU

BUTYL jest materiałem jedynym w swoim rodzaju. Silnie przywiera do powierzchni, a jednocześnie jest elastyczny. Termoplastyczny charakter butylu sprawia, że doskonale sprawdza się podczas obróbki pod wpływem wysokiej temperatury. Jest również odporny na zmienne warunki atmosferyczne i wpływający czas, pod wpływem którego nie traci swoich właściwości. Butyl jest niepodatny na działanie kwasów, zasad, grzybów, pleśni i procesu korozji (rdzewienia).

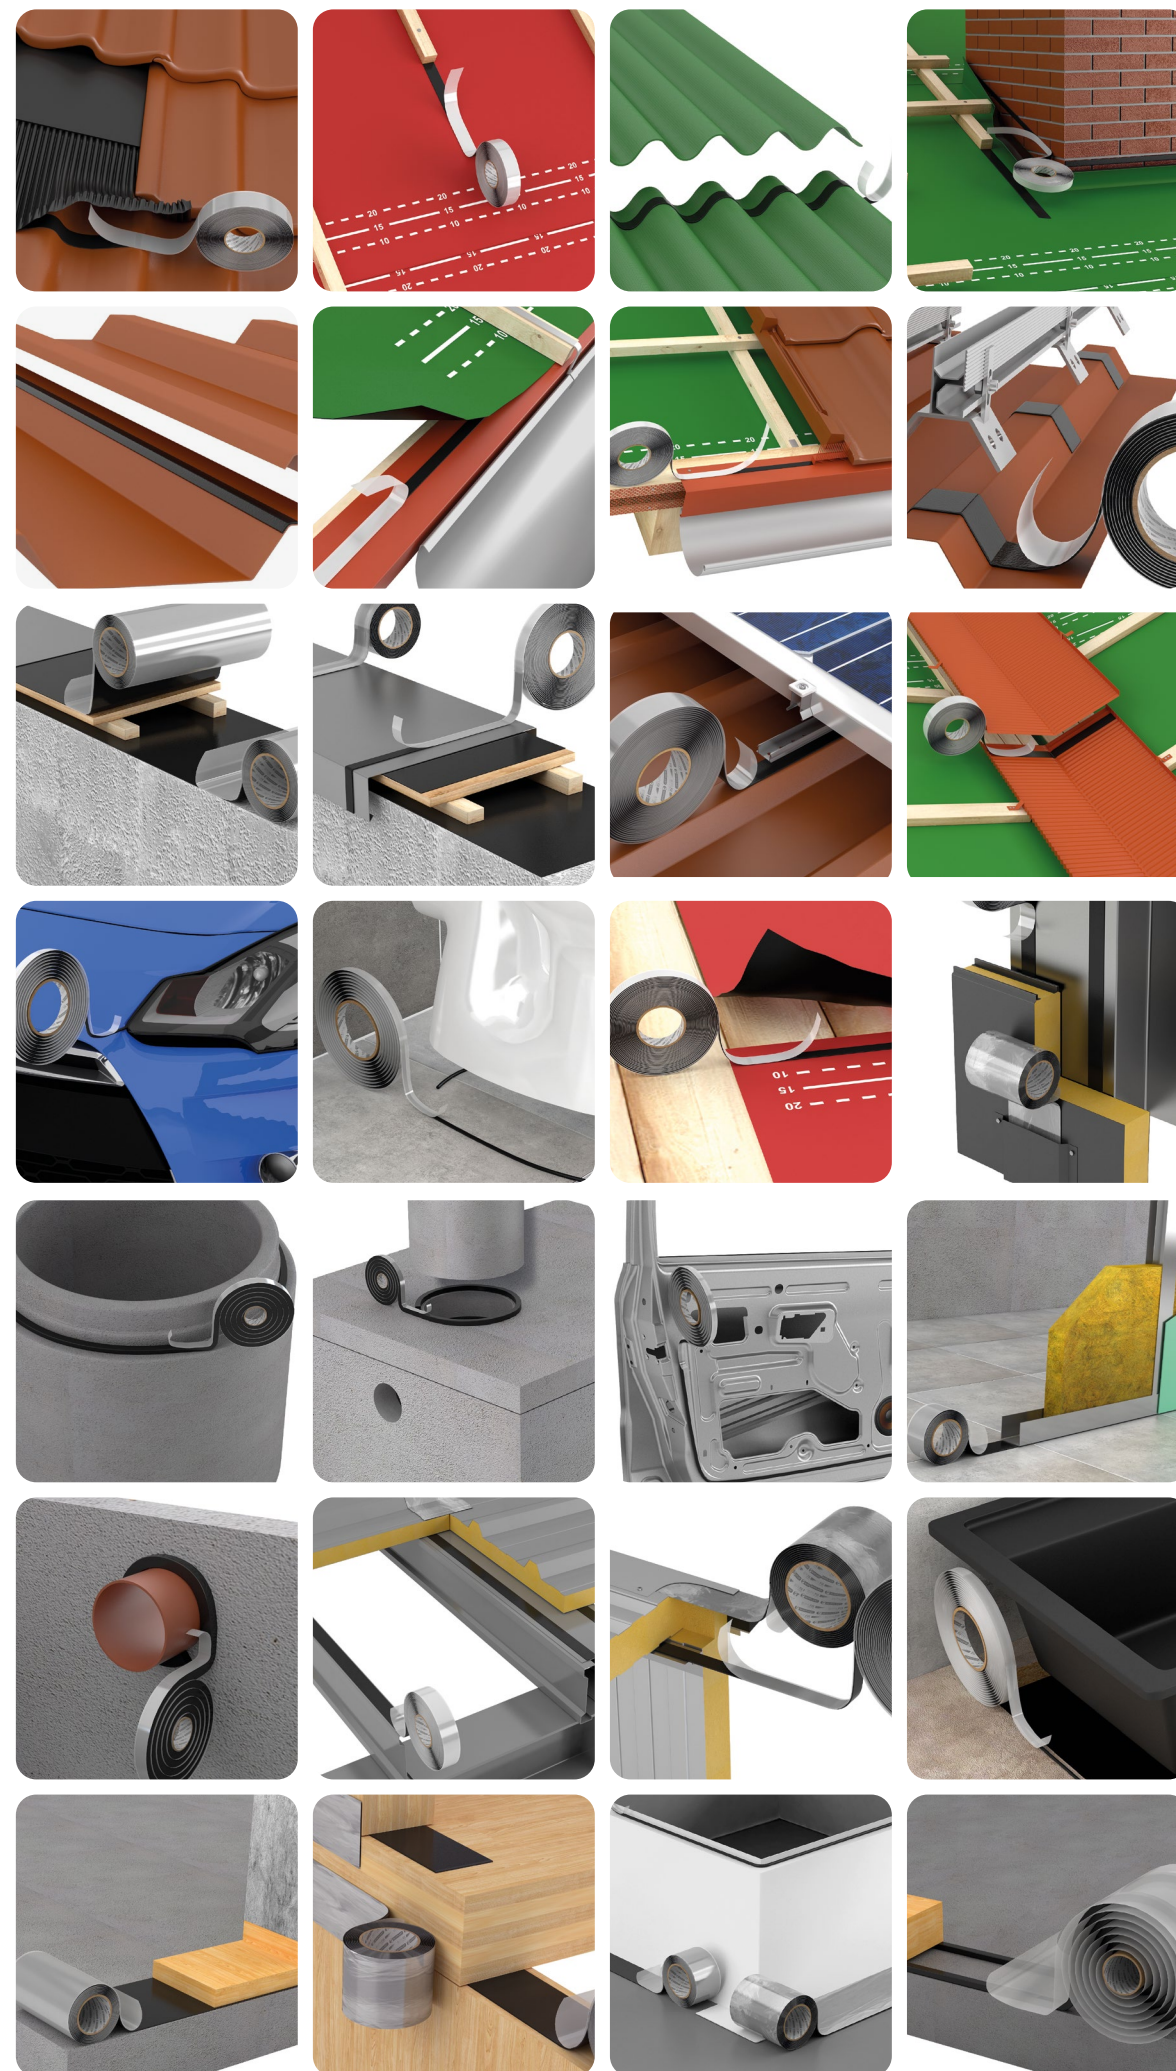

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA



SZNURY
CZARNE

4 mm	BCZ04 $\varnothing$ 4 mm x 4,5 mb
5 mm	BCZ05 $\varnothing$ 5 mm x 4,0 mb
7 mm	BCZ07 $\varnothing$ 7 mm x 3,5 mb
8 mm	BCZ08 $\varnothing$ 8 mm x 3,0 mb
10 mm	BCZ10 $\varnothing$ 10 mm x 2,0 mb
12 mm	BCZ12 $\varnothing$ 12 mm x 1,75 mb
14 mm	BCZ14 $\varnothing$ 14 mm x 1,5 mb



SZNURY
SZARE

4 mm	BSZ04 $\varnothing$ 4 mm x 4,5 mb
5 mm	BSZ05 $\varnothing$ 5 mm x 4,0 mb
7 mm	BSZ07 $\varnothing$ 7 mm x 3,5 mb
8 mm	BSZ08 $\varnothing$ 8 mm x 3,0 mb
10 mm	BSZ10 $\varnothing$ 10 mm x 2,0 mb
12 mm	BSZ12 $\varnothing$ 12 mm x 1,75 mb
14 mm	BSZ14 $\varnothing$ 14 mm x 1,5 mb



TAŚMY
CZARNE

15 mm	BCZ1510 15 mm x 1,0 mm x 17,5 mb BCZ1520 15 mm x 2,0 mm x 9,5 mb BCZ1530 15 mm x 3,0 mm x 7,0 mb
20 mm	BCZ2010 20 mm x 1,0 mm x 17,5 mb BCZ2020 20 mm x 2,0 mm x 9,5 mb BCZ2030 20 mm x 3,0 mm x 7,0 mb
25 mm	BCZ2510 25 mm x 1,0 mm x 17,5 mb BCZ2520 25 mm x 2,0 mm x 9,5 mb BCZ2530 25 mm x 3,0 mm x 7,0 mb
30 mm	BCZ3010 30 mm x 1,0 mm x 17,5 mb BCZ3020 30 mm x 2,0 mm x 9,5 mb BCZ3030 30 mm x 3,0 mm x 7,0 mb
40 mm	BCZ4010 40 mm x 1,0 mm x 17,5 mb BCZ4020 40 mm x 2,0 mm x 9,5 mb BCZ4030 40 mm x 3,0 mm x 7,0 mb
60 mm	BCZ6010 60 mm x 1,0 mm x 17,5 mb BCZ6020 60 mm x 2,0 mm x 9,5 mb BCZ6030 60 mm x 3,0 mm x 7,0 mb



TAŚMY
SZARE

15 mm	BSZ1510 15 mm x 1,0 mm x 17,5 mb BSZ1520 15 mm x 2,0 mm x 9,5 mb BSZ1530 15 mm x 3,0 mm x 7,0 mb
20 mm	BSZ2010 20 mm x 1,0 mm x 17,5 mb BSZ2020 20 mm x 2,0 mm x 9,5 mb BSZ2030 20 mm x 3,0 mm x 7,0 mb
25 mm	BSZ2510 25 mm x 1,0 mm x 17,5 mb BSZ2520 25 mm x 2,0 mm x 9,5 mb BSZ2530 25 mm x 3,0 mm x 7,0 mb
30 mm	BSZ3010 30 mm x 1,0 mm x 17,5 mb BSZ3020 30 mm x 2,0 mm x 9,5 mb BSZ3030 30 mm x 3,0 mm x 7,0 mb
40 mm	BSZ4010 40 mm x 1,0 mm x 17,5 mb BSZ4020 40 mm x 2,0 mm x 9,5 mb BSZ4030 40 mm x 3,0 mm x 7,0 mb
60 mm	BSZ6010 60 mm x 1,0 mm x 17,5 mb BSZ6020 60 mm x 2,0 mm x 9,5 mb BSZ6030 60 mm x 3,0 mm x 7,0 mb

TAŚMY BUTYLOWE JEDNOSTRONNE Z ALUMINIUM



TAŚMY
ANTRACYTOWE

BCZ1500608 150 mm x 0,6 mm x 10 mb





UNIERSALNE PODKŁADKI DYSTANSOWE



ZASTOSOWANIA

- poziomowanie łat i legarów
- wyrównywanie nierówności podłoża pod listwy startowe systemów ociepleń
- wyrównywanie profili płyt gipsowych
- jako dystans podczas prac montażowych

UNIKALNE ROZWIĄZANIA

-  **Praktyczne otwory** boczne na wkręty o szer. 6mm do łączenia łat
-  **Uniwersalny otwór** na środku o szer. 10mm umożliwia nasunięcie na wkręt lub gwoździ
-  **Tworzywo PP** najwyższej jakości, wysoce odporne na ściskanie, uderzenia, kruchość
-  **Większe i maszyniejsze**, niż pozostałe podkładki dostępne na rynku
-  **Uchwyt** umożliwiający łatwy demontaż podkładki
-  **Specjalne „zębki”** wewnątrz otworu zapobiegają ześlizgiwaniu się wkrętów i gwoździ
-  **Możliwość łączenia** ze sobą podkładek – w zależności od potrzeb
-  **Solidna konstrukcja** wzmocniona od spodu, dla najwyższej trwałości produktu

MEGA PACKS



PDMIX64
opak. pojedyncze 64 szt.
PDMIX640BOX
opak. zbiorcze BOX 640 szt.

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm
8 mm 10 mm 15 mm 20 mm

MICRO PACKS



PDMIX08
opak. pojedyncze 8 szt.
PDMIX160BOX
opak. zbiorcze BOX 160 szt.

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm
8 mm 10 mm 15 mm 20 mm



PDMIX16
opak. pojedyncze 16 szt.
PDMIX192BOX
opak. zbiorcze BOX 192 szt.

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm
8 mm 10 mm 15 mm 20 mm

MINI PACKS



PD02ST48
opak. pojedyncze 48 szt.
PD02ST576BOX
opak. zbiorcze BOX 576 szt.



PD03ST42
opak. pojedyncze 42 szt.
PD03ST420BOX
opak. zbiorcze BOX 420 szt.



PD04ST36
opak. pojedyncze 36 szt.
PD04ST360BOX
opak. zbiorcze BOX 360 szt.



PD05ST24
opak. pojedyncze 24 szt.
PD05ST240BOX
opak. zbiorcze BOX 240 szt.



PD08ST18
opak. pojedyncze 18 szt.
PD08ST180BOX
opak. zbiorcze BOX 180 szt.



PD10ST12
opak. pojedyncze 12 szt.
PD10ST120BOX
opak. zbiorcze BOX 120 szt.




PD15ST12
opak. pojedyncze 12 szt.
PD15ST120BOX
opak. zbiorcze BOX 120 szt.



PD20ST06
opak. pojedyncze 6 szt.
PD20ST72BOX
opak. zbiorcze BOX 72 szt.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

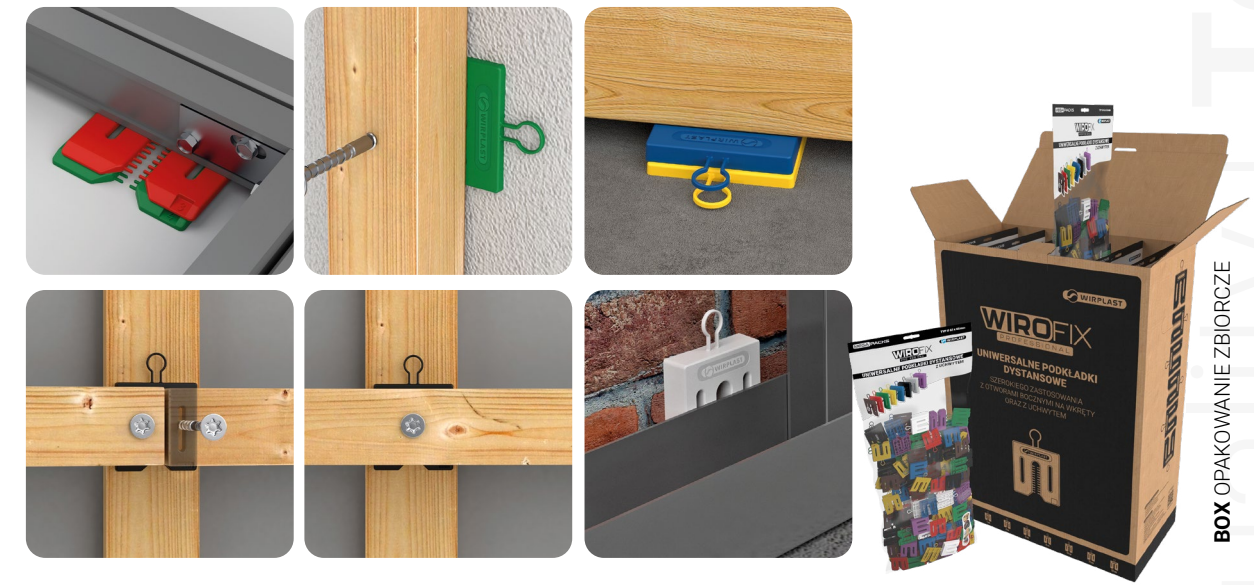



UNIWERSALNE KLINY POZIOMUJĄCE



ZASTOSOWANIA

- poziomowanie łat, legarów
- dystans podczas prac montażowych
- montaż okien, parapetów, drzwi, paneli, ram i innych elementów, gdzie potrzeba stabilnego ustawienia i wypoziomowania

UNIKALNE ROZWIĄZANIA

- Możliwość łączenia** ze sobą klinów - w zależności od potrzeb
- Tworzywo PP** najwyższej jakości, wysoce odporne na ściskanie, uderzenia, nie pęcznieje, nie kruszeje
- Mocna konstrukcja** zapobiega odkształcaniu klinów
- Przeciwpślizgowa ząbkowana powierzchnia** klinów zapobiega przesuwaniu się ich względem siebie oraz po podłożu
- Kliny nadają się do **wielokrotnego użytku**
- Uniwersalny otwór** na środku umożliwia nasunięcie na wkręt lub gwóźdź
- Otwór do blokowania** klina gwoździem lub wkrętem
- Specjalne „ząbki”** wewnątrz otworu zapobiegają ześlizgiwaniu się wkrętów i gwoździ



MEGA PACKS



KDMIX45
opak. pojedyncze 45 szt.
KDMIX450BOX
opak. zbiorcze BOX 450 szt.

25 x 43 x 140 mm

15x 15 x 43 x 88 mm

10 x 38 x 77 mm



KD25ST24
opak. pojedyncze 24 szt.
KD25ST240BOX
opak. zbiorcze BOX 240 szt.

25 x 43 x 140 mm



KD15ST56
opak. pojedyncze 56 szt.
KD15ST560BOX
opak. zbiorcze BOX 560 szt.

15 x 43 x 88 mm



KD10ST88
opak. pojedyncze 88 szt.
KD10ST880BOX
opak. zbiorcze BOX 880 szt.

10 x 38 x 77 mm

MICRO PACKS



KDMIX12
opak. pojedyncze 12 szt.
KDMIX180BOX
opak. zbiorcze BOX 180 szt.

25 x 43 x 140 mm

4x 15 x 43 x 88 mm

10 x 38 x 77 mm

MINI PACKS



KD25ST08
opak. pojedyncze 8 szt.
KD25ST96BOX
opak. zbiorcze BOX 96 szt.

25 x 43 x 140 mm



KD15ST16
opak. pojedyncze 16 szt.
KD15ST192BOX
opak. zbiorcze BOX 192 szt.

15 x 43 x 88 mm



KD10ST24
opak. pojedyncze 24 szt.
KD10ST288BOX
opak. zbiorcze BOX 288 szt.


10 x 38 x 77 mm

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA




BOX OPAKOWANIE ZBIORCZE


KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE - EPDM



U1006
kolor czarny
Śr. zew. rury
40-100 mm
Wym zew. podstawy
203x203 mm



U2006
kolor czarny
Śr. zew. rury
32-76 mm
Wym zew. podstawy
155x155 mm



U3006
kolor czarny
Śr. zew. rury
63-102 mm
Wym zew. podstawy
203x203 mm



U4006
kolor czarny
Śr. zew. rury
76-152 mm
Wym zew. podstawy
250x250 mm



UK506
kolor czarny
Śr. zew. rury
102-178 mm
Wym zew. podstawy
275x275 mm



UK606
kolor czarny
Śr. zew. rury
127-229 mm
Wym zew. podstawy
305x305 mm

OPIS



Służą do uszczelnienia powierzchni dachu w miejscu przejścia systemu wywiewnego, masztów itp. Materiał, z którego jest wykonany cechuje wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Kołnierz idealnie dopasowuje się i przylega do blach profilowanych, trapezowych i płaskich. Posiada oznaczenia średnicy rur co ułatwia dobranie odpowiedniej wielkości otworu. Zewnętrzna część podstawy pokryta jest aluminium co ułatwia ręczne dostosowanie do profilu dachu.

ANEMOSTATY METALOWE



ASKV150CZ
anemostat kwadratowy ASKV 150
kolor: czarny



ASKV150B
anemostat kwadratowy ASKV 150
kolor: biały



ASKV125CZ
anemostat kwadratowy ASKV 125
kolor: czarny



ASKV125B
anemostat kwadratowy ASKV 125
kolor: biały



ASV150CZ
anemostat okrągły ASV 150
kolor: czarny



ASV150B
anemostat okrągły ASV 150
kolor: biały



ASV125CZ
anemostat okrągły ASV 125
kolor: czarny



ASV125B
anemostat okrągły ASV 125
kolor: biały



ASK150CZ
anemostat kwadratowy ASK 150
kolor: czarny



ASK150B
anemostat kwadratowy ASK 150
kolor: biały



ASK125CZ
anemostat kwadratowy ASK 125
kolor: czarny



ASK125B
anemostat kwadratowy ASK 125
kolor: biały

KRATKI BOCZNE KOMINÓW




K14x14CZ
14x14 cm, kolor: czarny
chromonikiel lakierowany proszkowo



K14x21CZ
14x21 cm, kolor: czarny
chromonikiel lakierowany proszkowo



K14x14GR
14x14 cm, kolor: grafitowy
chromonikiel lakierowany proszkowo



K14x21GR
14x21 cm, kolor: grafitowy
chromonikiel lakierowany proszkowo




K14x14BR
14x14 cm, kolor: brązowy
chromonikiel lakierowany proszkowo



K14x21BR
14x21 cm, kolor: brązowy
chromonikiel lakierowany proszkowo



K14x14CH
14x14 cm, kolor: inox
chromonikiel



K14x21CH
14x21 cm, kolor: inox
chromonikiel

POZOSTAŁE



U5600
przewód ELPAR OMYżo 3x1.0mm²
kolor: czarny



U5700
przewód sterowniczy BITNER
4x0.5mm², kolor: szary



U5800
złącze hermetyczne przelotowe
typu „I”, kolor: czarny



U5900
złącze hermetyczne przelotowe
typu trójnik „T”, kolor: czarny



U6300
uchwyt z gwoździem do przewodów
okrągłych 6mm typu Flop, kolor: biały



U6500
uchwyt z gwoździem do przewodów
okrągłych 7mm typu Flop, kolor: biały



U9900
obejma ślimakowa nierdzewna
12-22mm, kolor: inox



U6600
obejma ślimakowa nierdzewna
20-32mm, kolor: inox



U5500
obejma ślimakowa nierdzewna
35-45mm, kolor: inox



U6800
obejma ślimakowa nierdzewna
40-60mm, kolor: inox



U6900
obejma ślimakowa nierdzewna
60-80mm, kolor: inox



U7100
obejma ślimakowa nierdzewna
90-110mm, kolor: inox

POZOSTAŁE



U6200
obejma ślimakowa nierdzewna
100-120mm, kolor: inox



U7200
obejma ślimakowa nierdzewna
120-140mm, kolor: inox



U7300
obejma ślimakowa nierdzewna
140-160mm, kolor: inox



U9100
tulejka izolowana 1x0.5-8mm
kolor: biały



U9200
tulejka izolowana 1x1.0-8mm
kolor: czerwony



U9300
tulejka izolowana podwójna
2x0.5-8mm, kolor: biały



U9400
tulejka izolowana podwójna
2x1.0-8mm, kolor: czerwony



U9500
szczypce zaciskowe do tulejek
0.5-16mm², kolor: czerwony



U9600
szczypce do zdejmowania izolacji
0.2-6.0mm², kolor: czarny

PRODUKTY DEDYKOWANE DO HYBRYD



U2200TH
regulator obrotów TS35
hybryda,
kolor: biały



U2300TH
regulator obrotów TS35 -
WiFi hybryda,
kolor: biały



U2400TH
Pilot do regulatora
U2300TH hybryda,
wersja BASIC, kolor biały



U5400TH
Pilot do regulatora
U2300TH hybryda,
wersja PRO, kolor czarny



U2106TH
regulator obrotów
hybryda,
kolor: czarny



U2113TH
regulator obrotów
hybryda,
kolor: biały



U1806TH
regulator obrotów
hybryda,
kolor: czarny



U1813TH
regulator obrotów
hybryda,
kolor: biały



U5300TH
regulator obrotów do puszeki
hybryda



U1900TH
zasilacz impulsowy 10W
hybryda,
kolor: czarny



U5100TH
zasilacz impulsowy 30W
hybryda,
kolor: czarny



U5200TH
zasilacz impulsowy 60W
hybryda,
kolor: czarny



U7900
sterownik natynkowy
kolor: biały

NOTATKI



WIRPLAST - WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA

Stawowa 9a | 42-287 Babienica

+48 34 357 92 36

wirplast@wirplast.pl

www.wirplast.pl

Copyright by Wirplast 2025

Kopowanie, powielanie całości lub fragmentów folderu jest zabronione i może być wykonane tylko za zgodą Przedstawicieli Wirplast. Materiały wydane przez Wirplast nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach polityki ciągłego doskonalenia produktów producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.